

Bem Vindo a AUTRE do Brasil



CATÁLAGO
2024 | 2025

Sumário

Quem somos	03
Direcionais	05
Luminárias e painel	07
Arandelas	14
Balizadores	17
Projetores	25
Perfil	28
Perfil de Alumínio	36
Embutir	40
Spots	45
Embutidos Solo	48
Espetos de led e Postes	51
Trilhos	55
Fitas de Led	58
Mini Luminarias	61

Quem somos?

Somos uma empresa brasileira com mais de **50 anos de experiência** no mercado de iluminação, presente em momentos icônicos da arquitetura nacional. **Nossos produtos estão em obras memoráveis e contamos com profissionais de prestígio** que contribuem com ideias sofisticadas e soluções rápidas, moldando nosso DNA.

Nosso compromisso com o protagonismo, senso estético, precisão e respeito reflete em nossa trajetória e nos guia para o futuro.



AUTRE



Nossos Produtos



Direcionais

Perfeita para iluminação de destaque, sua luz direcional é ideal para realçar as cores e as texturas de ambientes e objetos.

*Imagens ilustrativas

DICRÓICA



DICRÓICA

POTÊNCIA 4,5W 350 LUMENS

Eficiência	77,8 lm/W
IRC	80
Ângulo	43°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Base	GU10
Dimensão	Ø50x55mm

- LM040** ● 2.700K 7898949963400
- LM2122** ● 3.000K 7908163127820
- LM609** ● 4.000K 7898600535243
- LM041** ● 6.000K 7898949963417

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 35W

Não permitido dimerização



DICRÓICA

POTÊNCIA 4,9W 539 LUMENS

Eficiência	110 lm/W
IRC	80
Ângulo	25°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Base	GU10
Dimensão	Ø50x55mm

- LM1423** ● 2.700K 7908163118873
- LM1424** ● 4.000K 7908163118880
- LM1425** ● 6.000K 7908163118897

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 50W

Não permitido dimerização

Garantia 2 anos

Mais de 100 lm/W

Alta Eficiência



DICRÓICA

POTÊNCIA 6W 400 LUMENS

Eficiência	6,6 lm/W
IRC	80
Ângulo	10°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,7
Frequência	60Hz
Base	GU10
Dimensão	Ø50x56mm

- LM2487** ● 2.700K 7908163131780
- LM2488** ● 3.000K 7908163131797

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 50W

Não permitido dimerização

Garantia 2 anos

Ângulo do fecho 10°



MINI DICRÓICA

POTÊNCIA 4W 250 LUMENS

Eficiência	62,5 lm/W
IRC	80
Ângulo	38°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Base	GU10
Dimensão	Ø34x49mm

- LM561** ● 2.700K 7898600534666
- LM2121** ● 3.000K 7908163127813
- LM962** ● 4.000K 7908163104005
- LM564** ● 6.000K 7898600534697

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 25W

Não permitido dimerização

Garantia 2 anos



MINI DICRÓICA

POTÊNCIA 4W 250 LUMENS


Eficiência	62,5 lm/W
IRC	80
Ângulo	38°
nt. Luminosa	330 cd
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Base	GU10
Dimensão	Ø34x49mm

- LM562** ● 2.700K 7898600534673
- LM563** ● 2.700K 7898600534680

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 25W

Não permitido dimerização

Garantia 2 anos

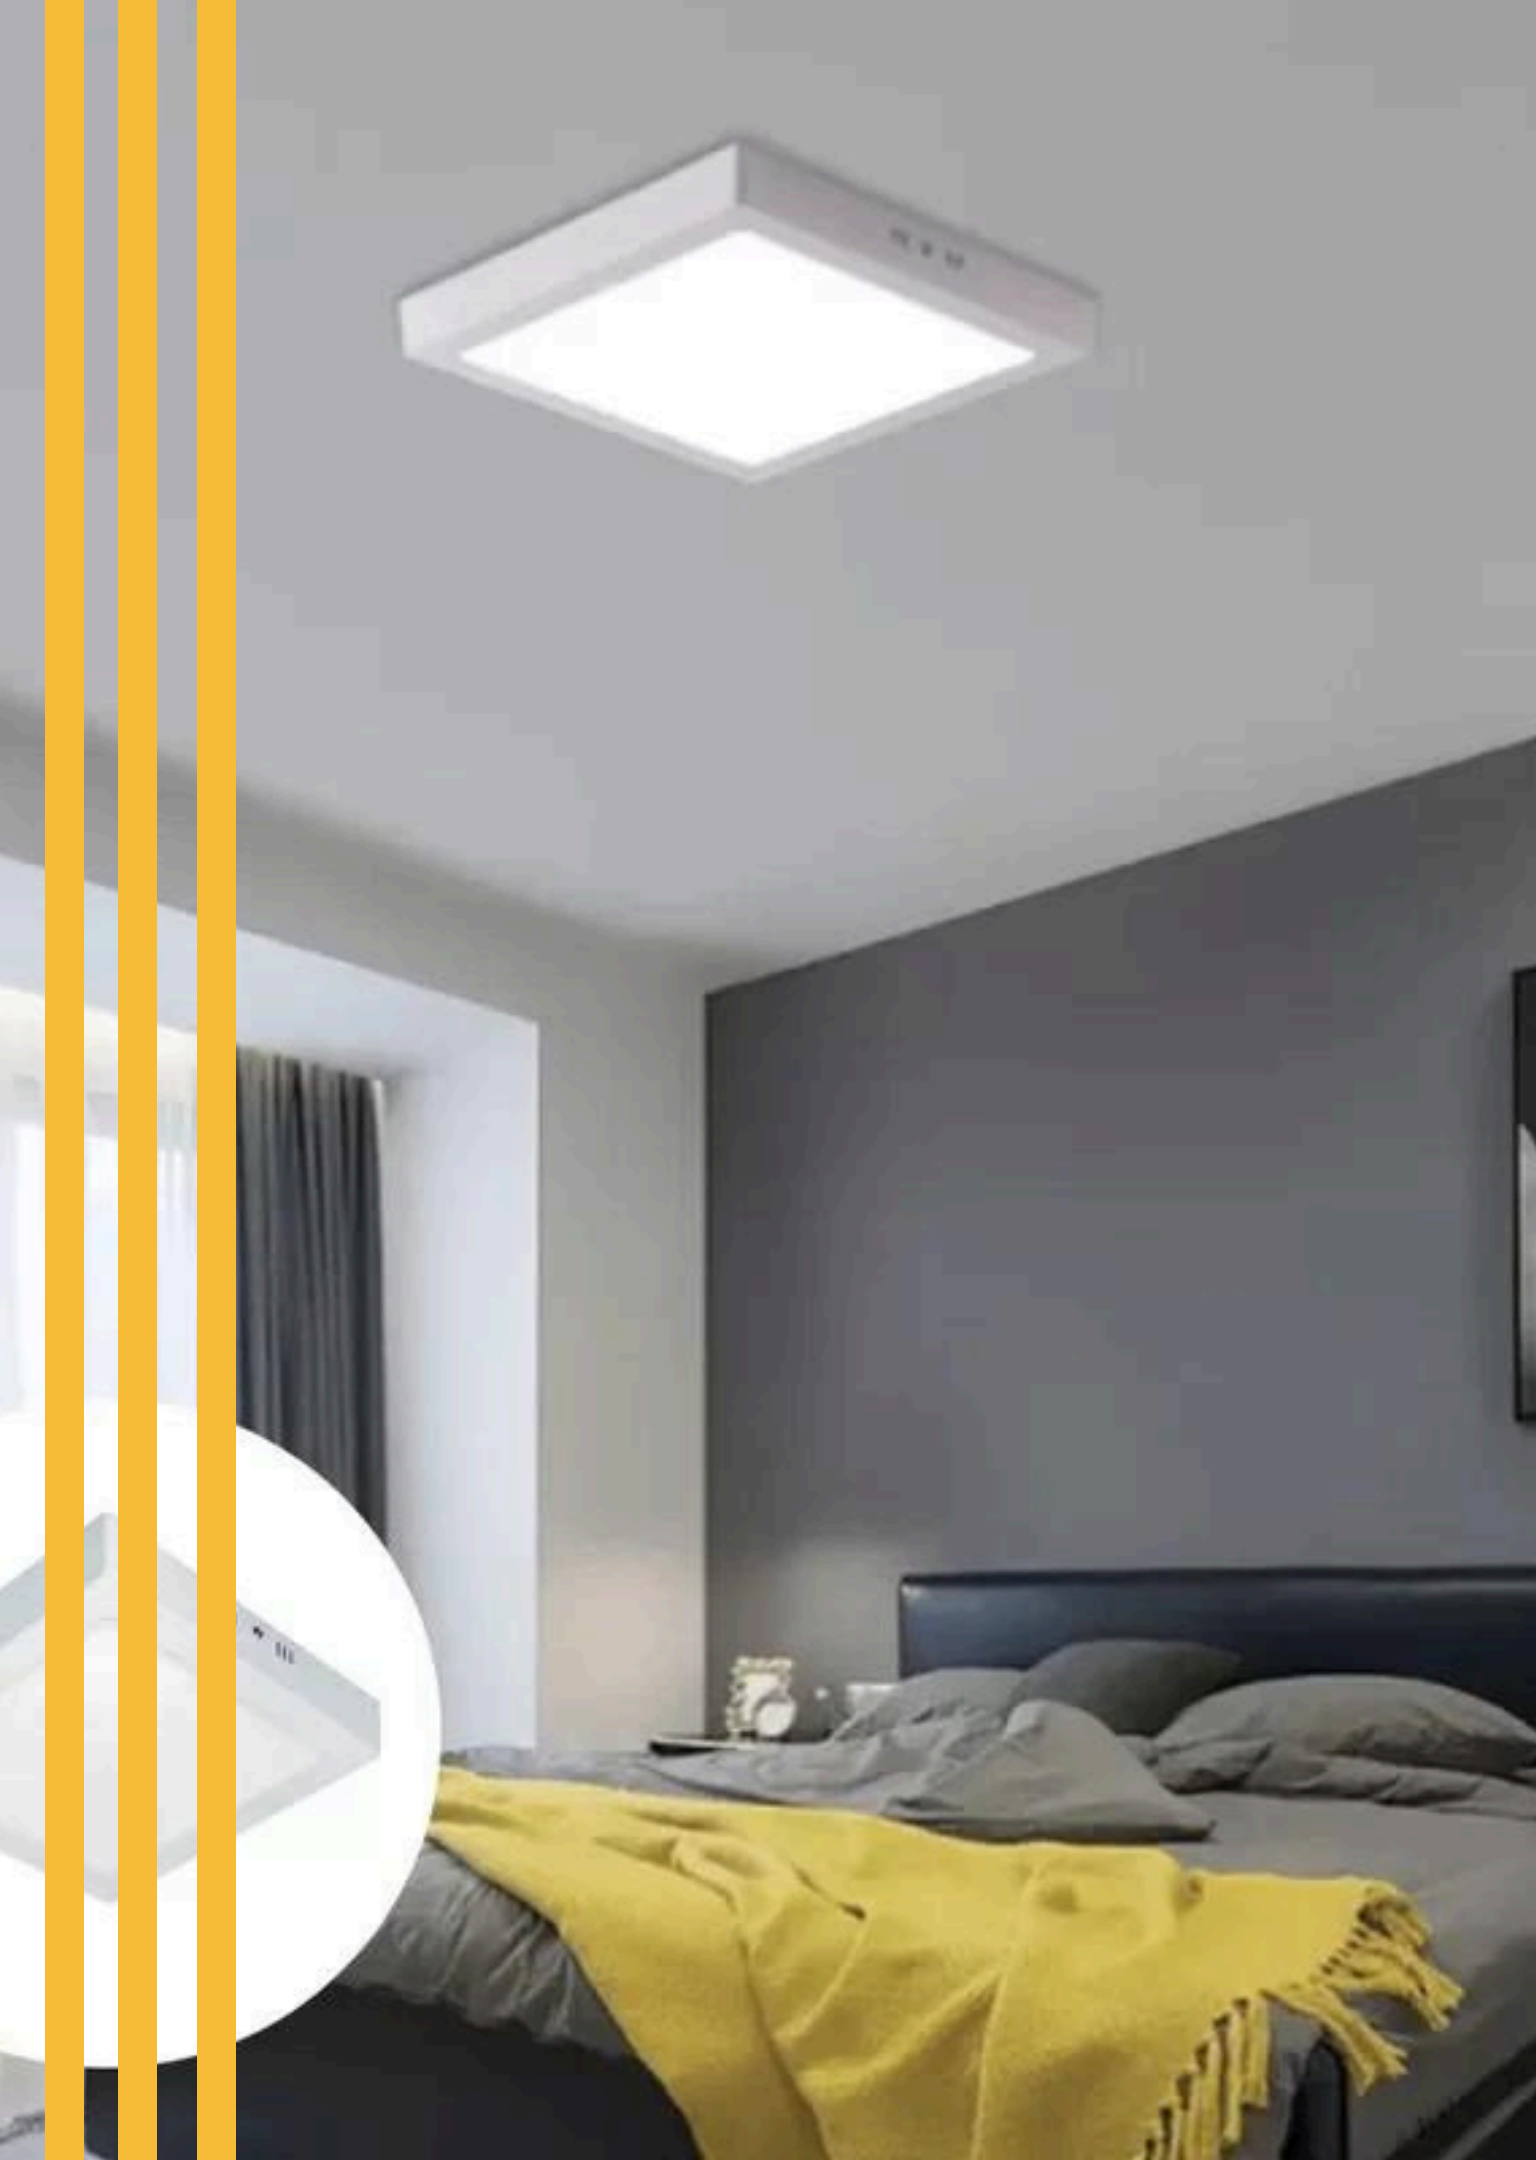

Luminárias/ Painel

Com perfil de alumínio e difusor em acrílico, oferecem acabamento moderno em várias temperaturas de cor. O sistema de placa substituível garante iluminação homogênea e prolonga a vida útil das luminárias.

*Imagens ilustrativas

Garantia
1
anosAlumínio e
plásticoNão permitido
dimerizaçãovida útil
25.000hProteção
IP20Equivalência
30WPOTÊNCIA
6W300
LUMENSEficiência: 50 lm/W
Dimensão: 120x120x25mm | Corte: 105x105mm

LM108 ● 2.700K 7898600530019

LM854 ● 4.000K 7898600537780

LM109 ● 6.000K 7898600530026

POTÊNCIA
12W720
LUMENSEficiência: 60 lm/W
Dimensão: 170x170x25mm | Corte: 155x155mm

LM845 ● 2.700K 7898600537698

LM846 ● 4.000K 7898600537704

LM847 ● 6.000K 7898600537711

POTÊNCIA
32W2240
LUMENSEficiência: 70 lm/W
Dimensão: 400x400x25mm | Corte: 380x380mm

LM851 ● 2.700K 7898600537759

LM692 ● 4.000K 7898600533737

DOWNLIGHT SLIM

IRC 70

Ângulo 120°

Tensão Nominal 127V/220V

Fator de Pot. 0,5

Frequência 60Hz

POTÊNCIA
24W1560
LUMENSEficiência: 65 lm/W
Dimensão: 295x295x25mm | Corte: 280x280mm

LM112 ● 2.700K 7898600530057

LM498 ● 4.000K 7898600534192

LM113 ● 6.000K 7898600530064

POTÊNCIA
18W1070
LUMENSEficiência: 65 lm/W
Dimensão: 225x225x25mm | Corte: 205x205mm

LM214 ● 2.700K

LM497 ● 4.000K 7898600534185

LM215 ● 6.000K 7898600531221

POTÊNCIA
24W1560
LUMENSEficiência: 65 lm/W
Dimensão: 295x295x25mm | Corte: 280x280mm

LM112 ● 2.700K 7898600530057

LM498 ● 4.000K 7898600534192

LM113 ● 6.000K 7898600530064

Painel

Garantia
2
anosDimensão
620x620x30mmNão permitido
dimerização

Alumínio

vida útil
25.000hProteção
IP20

PAINEL

QUADRADO DE EMBUTIR

POTÊNCIA
45W3200
LUMENS

Eficiência 71 lm/W

IRC 70

Ângulo 120°

Tensão Nominal 127V/220V

Fator de Pot. 0,9

Frequência 60Hz

Dimensão: 120x120x25mm | Corte: 105x105mm

LM845 ● 2.700K 7898600537841

LM846 ● 4.000K 7898600536707

LM847 ● 6.000K 7898600536714

Dimensão
100x600x10mmDimensão
100x1200x10mmNão permitido
dimerização

Alumínio

vida útil
25.000hProteção
IP20Garantia
2
anosDimensão
320x1220x10mmNão permitido
dimerização

Alumínio

vida útil
25.000hProteção
IP20Equivalência
25W

PAINEL

RETANGULAR DE EMBUTIR

Eficiência 45 lm/W

IRC 70

Ângulo 120°

Tensão Nominal 127V/220V

Fator de Pot. 0,5

Frequência 60Hz

POTÊNCIA
40W**1800
LUMENS

Dimensão: 100x1200x10mm | Corte: 75x1175mm

LM1082 ● 2.700K 7908163108812

LM1080 ● 4.000K 7908163108799

LM1078 ● 6.000K 7908163108775

POTÊNCIA
20W*900
LUMENS

Dimensão: 100x600x10mm | Corte: 75x575mm

LM1083 ● 2.700K 7908163108829

LM1081 ● 4.000K 7908163108805

LM1079 ● 6.000K 7908163108782

PAINEL

RETANGULAR DE EMBUTIR

POTÊNCIA
45W3200
LUMENS

Eficiência 71 lm/W

IRC 70

Ângulo 120°

Tensão Nominal 127V/220V

Fator de Pot. 0,9

Frequência 60Hz

Dimensão: 320x1220x10mm | Corte: 1180x280mm

LM220 ● 2.700K 7908163114660


LM1255 ● 4.000K 7898600531283

LM221 ● 6.000K 7898600531290

*Imagens ilustrativas


Luminárias de Embutir

Luminária 11x11cm



Dimensões
110x110x45mm


Potência	7W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Nicho
100x100mm


Código: 80080	
Fluxo luminoso	490 lm
Temperatura	3000k

Luminária 30x30cm



Dimensões
300x300x55mm

Potência	21W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Nicho
290x290mm


Código: 80080	
Fluxo luminoso	1600 lm
Temperatura	3000k



Permite dimerização
* Consulte possibilidade de dimerização.


Código: 80052	
Fluxo luminoso	1640
Temperatura	4000k

Luminária 50x50cm



Dimensões
500x500x66mm

Potência	38W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Nicho
490x490mm

Código: 80084	
Fluxo luminoso	1600 lm
Temperatura	3000k



Permite dimerização
* Consulte possibilidade de dimerização.

Código: 80085	
Fluxo luminoso	2950
Temperatura	4000k

Luminária 60x15cm



Dimensões
600x150x55mm



Nicho
590x140mm

Potência	18W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70




Permite dimerização
* Consulte possibilidade de dimerização.


Código: 80082	
Fluxo luminoso	1360 lm
Temperatura	3000k

Código: 80083	
Fluxo luminoso	1400lm
Temperatura	4000k

Luminária 20x20cm



Dimensões
200x200x42mm



Nicho
190x190mm


Potência	16W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70




Permite dimerização
* Consulte possibilidade de dimerização.

Código: 80049	
Fluxo luminoso	1220 lm
Temperatura	3000k

Luminária 40x40cm



Dimensões
400x400x55mm



Nicho
390x390mm

Potência	32W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Permite dimerização
* Consulte possibilidade de dimerização.

Código: 80053	
Fluxo luminoso	2500 lm
Temperatura	3000k

Código: 80054	
Fluxo luminoso	2560 lm
Temperatura	4000k

*Imagens ilustrativas

Luminárias de Embutir


Luminária 62x62cm




Potência	45W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70

Código: 80055	Fluxo luminoso	3510 lm
	Temperatura	3000k

Código: 80056	Fluxo luminoso	3600 lm
	Temperatura	4000k



Dimensões
620x620x76mm



Nicho
610x610mm



Permite dimerização
* Consulte possibilidade de dimerização.

Luminária 30x30cm




Potência	21W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70


Código: 80087	Fluxo luminoso	1600 lm
	Temperatura	3000k

Código: 80088	Fluxo luminoso	1640 lm
	Temperatura	4000k

Código: 80108	Fluxo luminoso	1680 lm
	Temperatura	6000k



Dimensões
600x150x55mm



Nicho
590x140mm

Luminária 120x15cm



Potência	36W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70

Código: 80058	Fluxo luminoso	2880 lm
	Temperatura	4000k



Dimensões
1200x150x55mm



Nicho
1190x140mm

Luminária 50x50cm




Potência	38W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70


Código: 80019	Fluxo luminoso	2960 lm
	Temperatura	3000k

Código: 80020	Fluxo luminoso	3040 lm
	Temperatura	4000k

Código: 80041	Fluxo luminoso	3110 lm
	Temperatura	6000k



Dimensões
500x500x60mm



Nicho
480x480mm

Luminária 11x11cm




Potência	7W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70


Código: 80077	Fluxo luminoso	490 lm
	Temperatura	3000k

Código: 80078	Fluxo luminoso	504 lm
	Temperatura	4000k

Código: 80079	Fluxo luminoso	518 lm
	Temperatura	6000k



Dimensões
500x500x66mm



Nicho
490x490mm

Luminária 60x15cm



Potência	18W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70

Código: 80113	Fluxo luminoso	1360 lm
	Temperatura	3000k

Código: 80089	Fluxo luminoso	1400 lm
	Temperatura	4000k

Código: 80114	Fluxo luminoso	1440 lm
	Temperatura	6000k



Dimensões
400x400x55mm



Nicho
390x390mm

*Imagens ilustrativas

Luminárias de Embutir

Luminária 20x20cm



Potência	16W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70


Código: 80107	
Fluxo luminoso	1220 lm
Temperatura	3000k

Código: 80086	
Fluxo luminoso	1250 lm
Temperatura	4000k

Código: 80112	
Fluxo luminoso	1280 lm
Temperatura	6000k



Dimensões
200x200x38mm

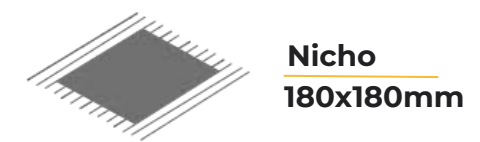

Nicho
180x180mm

Luminária 62x62cm




Potência	45W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70

Código: 80048	
Fluxo luminoso	3510 lm
Temperatura	3000k

Código: 80043	
Fluxo luminoso	3690 lm
Temperatura	6000k



Dimensões
500x500x66mm

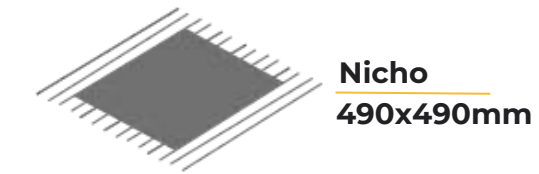

Nicho
490x490mm

Luminária 40x40cm



Potência	32W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70


Código: 80013	
Fluxo luminoso	2500 lm
Temperatura	3000k

Código: 80014	
Fluxo luminoso	2560 lm
Temperatura	4000k

Código: 80040	
Fluxo luminoso	2.560 lm
Temperatura	6000k



Dimensões
400x400x50mm

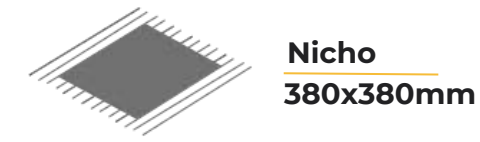

Nicho
380x380mm

Luminária 120x15cm



Potência	36W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70


Código: 80023	
Fluxo luminoso	2800 lm
Temperatura	3000k

Código: 80024	
Fluxo luminoso	2880 lm
Temperatura	4000k

Código: 80031	
Fluxo luminoso	2950 lm
Temperatura	6000k



Dimensões
1200x150x45mm

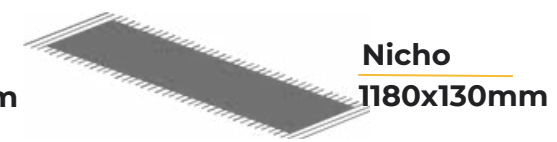

Nicho
1180x130mm

*Imagens ilustrativas

Luminárias Sobrepor

Luminária 21x21cm



Potência	16W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Dimensões
210x210x40mm

Código: 80111	
Fluxo luminoso	1120 lm
Temperatura	3000k


Código: 80102	
Fluxo luminoso	1250 lm
Temperatura	4000k

Código: 80109	
Fluxo luminoso	1280 lm
Temperatura	6000k

Luminária 40x40cm



Potência	32W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Dimensões
400x400x50mm

Código: 80034	
Fluxo luminoso	2500 lm
Temperatura	3000k


Código: 80035	
Fluxo luminoso	2560 lm
Temperatura	4000k

Código: 80045	
Fluxo luminoso	2620 lm
Temperatura	6000k

Luminária 60x60cm



Potência	45W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Dimensões
600x600x50mm

Código: 80036	
Fluxo luminoso	3510 lm
Temperatura	3000k

Código: 80037	
Fluxo luminoso	3600 lm
Temperatura	4000k

Código: 80046	
Fluxo luminoso	3690 lm
Temperatura	6000k



Luminária 60x20cm

Potência	18W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Dimensões
600x200x50mm

Luminária 120x20cm


Potência	36W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Dimensões
1200x200x50mm

Luminária 30x30cm


Potência	21W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Dimensões
300x300x50mm

Luminária 50x50cm

Potência	38W
Ângulo de abertura	120°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Dimensões
500x500x50mm

Código: 80065	
Fluxo luminoso	1360 lm
Temperatura	3000k

Código: 80066	
Fluxo luminoso	1400 lm
Temperatura	4000k

Código: 80067	
Fluxo luminoso	1440 lm
Temperatura	6000k

Código: 80038	
Fluxo luminoso	2800 lm
Temperatura	3000k

Código: 80039	
Fluxo luminoso	2880 lm
Temperatura	4000k

Código: 80047	
Fluxo luminoso	2950 lm
Temperatura	6000k

Código: 80103	
Fluxo luminoso	1600 lm
Temperatura	3000k

Código: 80110	
Fluxo luminoso	1640 lm
Temperatura	4000k

Código: 80104	
Fluxo luminoso	1680 lm
Temperatura	6000k

Código: 80062	
Fluxo luminoso	2960 lm
Temperatura	3000k

Código: 80063	
Fluxo luminoso	3040 lm
Temperatura	4000k

Código: 80064	
Fluxo luminoso	3110 lm
Temperatura	6000k

*Imagens ilustrativas

Luminárias Downlight MR / PAR

Luminária Downlight MR11

Código: 80124A

Temperatura:	2700k
Potência:	3W
Fluxo luminoso:	300 lm
Ângulo de abertura:	36°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 20
IRC:	>70




Código: 80144


Temperatura:	4200k
Potência:	3W
Fluxo luminoso:	300 lm
Ângulo de abertura:	36°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 20
IRC:	>70

Código: 80125A

Temperatura:	6500k
Potência:	3W
Fluxo luminoso:	300 lm
Ângulo de abertura:	36°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 20
IRC:	>70



Dimensões
74x74x40mm



Nicho
ø60mm

Luminária Downlight MR16

Código: 80126A

Temperatura:	2700k
Potência:	5W
Fluxo luminoso:	500 lm
Ângulo de abertura:	36°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 20
IRC:	>70




Código: 80145


Temperatura:	4200k
Potência:	5W
Fluxo luminoso:	500 lm
Ângulo de abertura:	36°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 20
IRC:	>70

Código: 80127A

Temperatura:	6500k
Potência:	5W
Fluxo luminoso:	500 lm
Ângulo de abertura:	36°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 20
IRC:	>70



Dimensões
85x85x45mm



Nicho
ø70mm

Luminária Downlight PAR20

Código: 80128A

Temperatura:	2700k
Potência:	9W
Fluxo luminoso:	900 lm
Ângulo de abertura:	36°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 20
IRC:	>70




Código: 80146


Temperatura:	4200k
Potência:	9W
Fluxo luminoso:	900 lm
Ângulo de abertura:	36°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 20
IRC:	>70

Código: 80129A

Temperatura:	6500k
Potência:	9W
Fluxo luminoso:	900 lm
Ângulo de abertura:	36°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 20
IRC:	>70



Dimensões
105x105x45mm



Nicho
ø90mm

Arandelas

Uso interno / externo

Versáteis e elegantes, as arandelas são ideais para iluminar tanto ambientes externos quanto internos, proporcionando um toque de sofisticação e funcionalidade.



*Imagens ilustrativas

**ARANDELA PIT**

QUADRADO - TAMANHO MINI
Iluminação direcionado com **facho duplo** (superior e inferior). Ângulo de facho ajustável.

POTÊNCIA 2W 150 LUMENS

Eficiência	75 lm/W
IRC	80
Ângulo	60°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	50 x 50 x 40mm

- ★ **LM2663** ● 3.000K Preto 7898600535748
- ★ **LM2664** ● 3.000K Branco 7908163118842

**ARANDELA PIT**

RETANGULAR
Iluminação direcionado com **facho duplo** (superior e inferior). Ângulo de facho **NÃO** ajustável.

POTÊNCIA 5W 150 LUMENS

Eficiência	30 lm/W
IRC	80
Ângulo	60°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	42 x 32 x 120mm

- ★ **LM2662** ● 3.000K Preto 7908163134637
- ★ **LM2661** ● 3.000K Branco 7908163134644

**ARANDELA XBOX**

ALUMÍNIO
Iluminação direcionado com **facho duplo** (superior e inferior). Ângulo de facho ajustável.

POTÊNCIA 6W 300 LUMENS

Eficiência	50 lm/W
IRC	70
Ângulo	60°-92°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	100 x 100 x 100mm

- LM880** ● 3.000K Preto 7898600538145
- LM831** ● 3.000K Branco 7898600537551

**ARANDELA XBOX SLIM**

ALUMÍNIO
Iluminação direcionado com **facho duplo** (superior e inferior). Ângulo de facho ajustável.

POTÊNCIA 4W 250 LUMENS


Eficiência	62,5 lm/W
IRC	70
Ângulo	>75°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	120 x 120 x 52mm

- LM1236** ● 3.000K Branco 7908163114479
- LM1238** ● 3.000K Preto 7908163114493
- LM1237** ● 3.000K Branco 7908163114486
- LM1239** ● 3.000K Preto 7908163114509

*Imagens ilustrativas

Arandelas

Ideal para a
caixa de luz 4x2




Dimensões
80x130x45mm

Effetto Plus

Código: 90010

Temperatura:	2700k
Potência:	6W
Fluxo luminoso:	315 lm
Ângulo de abertura:	15° / 60°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80




2 fachos de Luz

Effetto

Código: 90011

Temperatura:	2700k
Potência:	6W
Fluxo luminoso:	240 lm
Ângulo de abertura:	15° / 15°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80




2 fachos de Luz


Effetto DUE

Código: 90013

Temperatura:	2700k
Potência:	6W
Fluxo luminoso:	258 lm
Ângulo de abertura:	60° / 60°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80



2 fachos de Luz



Dimensões
84x164x53mm

Mini Star

Código: 90003

Temperatura:	2700k
Potência:	1W
Fluxo luminoso:	90lm
Ângulo de abertura:	25°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80




1 facho de Luz

Código: 90004

Temperatura:	2700k
Potência:	2W
Fluxo luminoso:	180lm
Ângulo de abertura:	25°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80



2 fachos de Luz

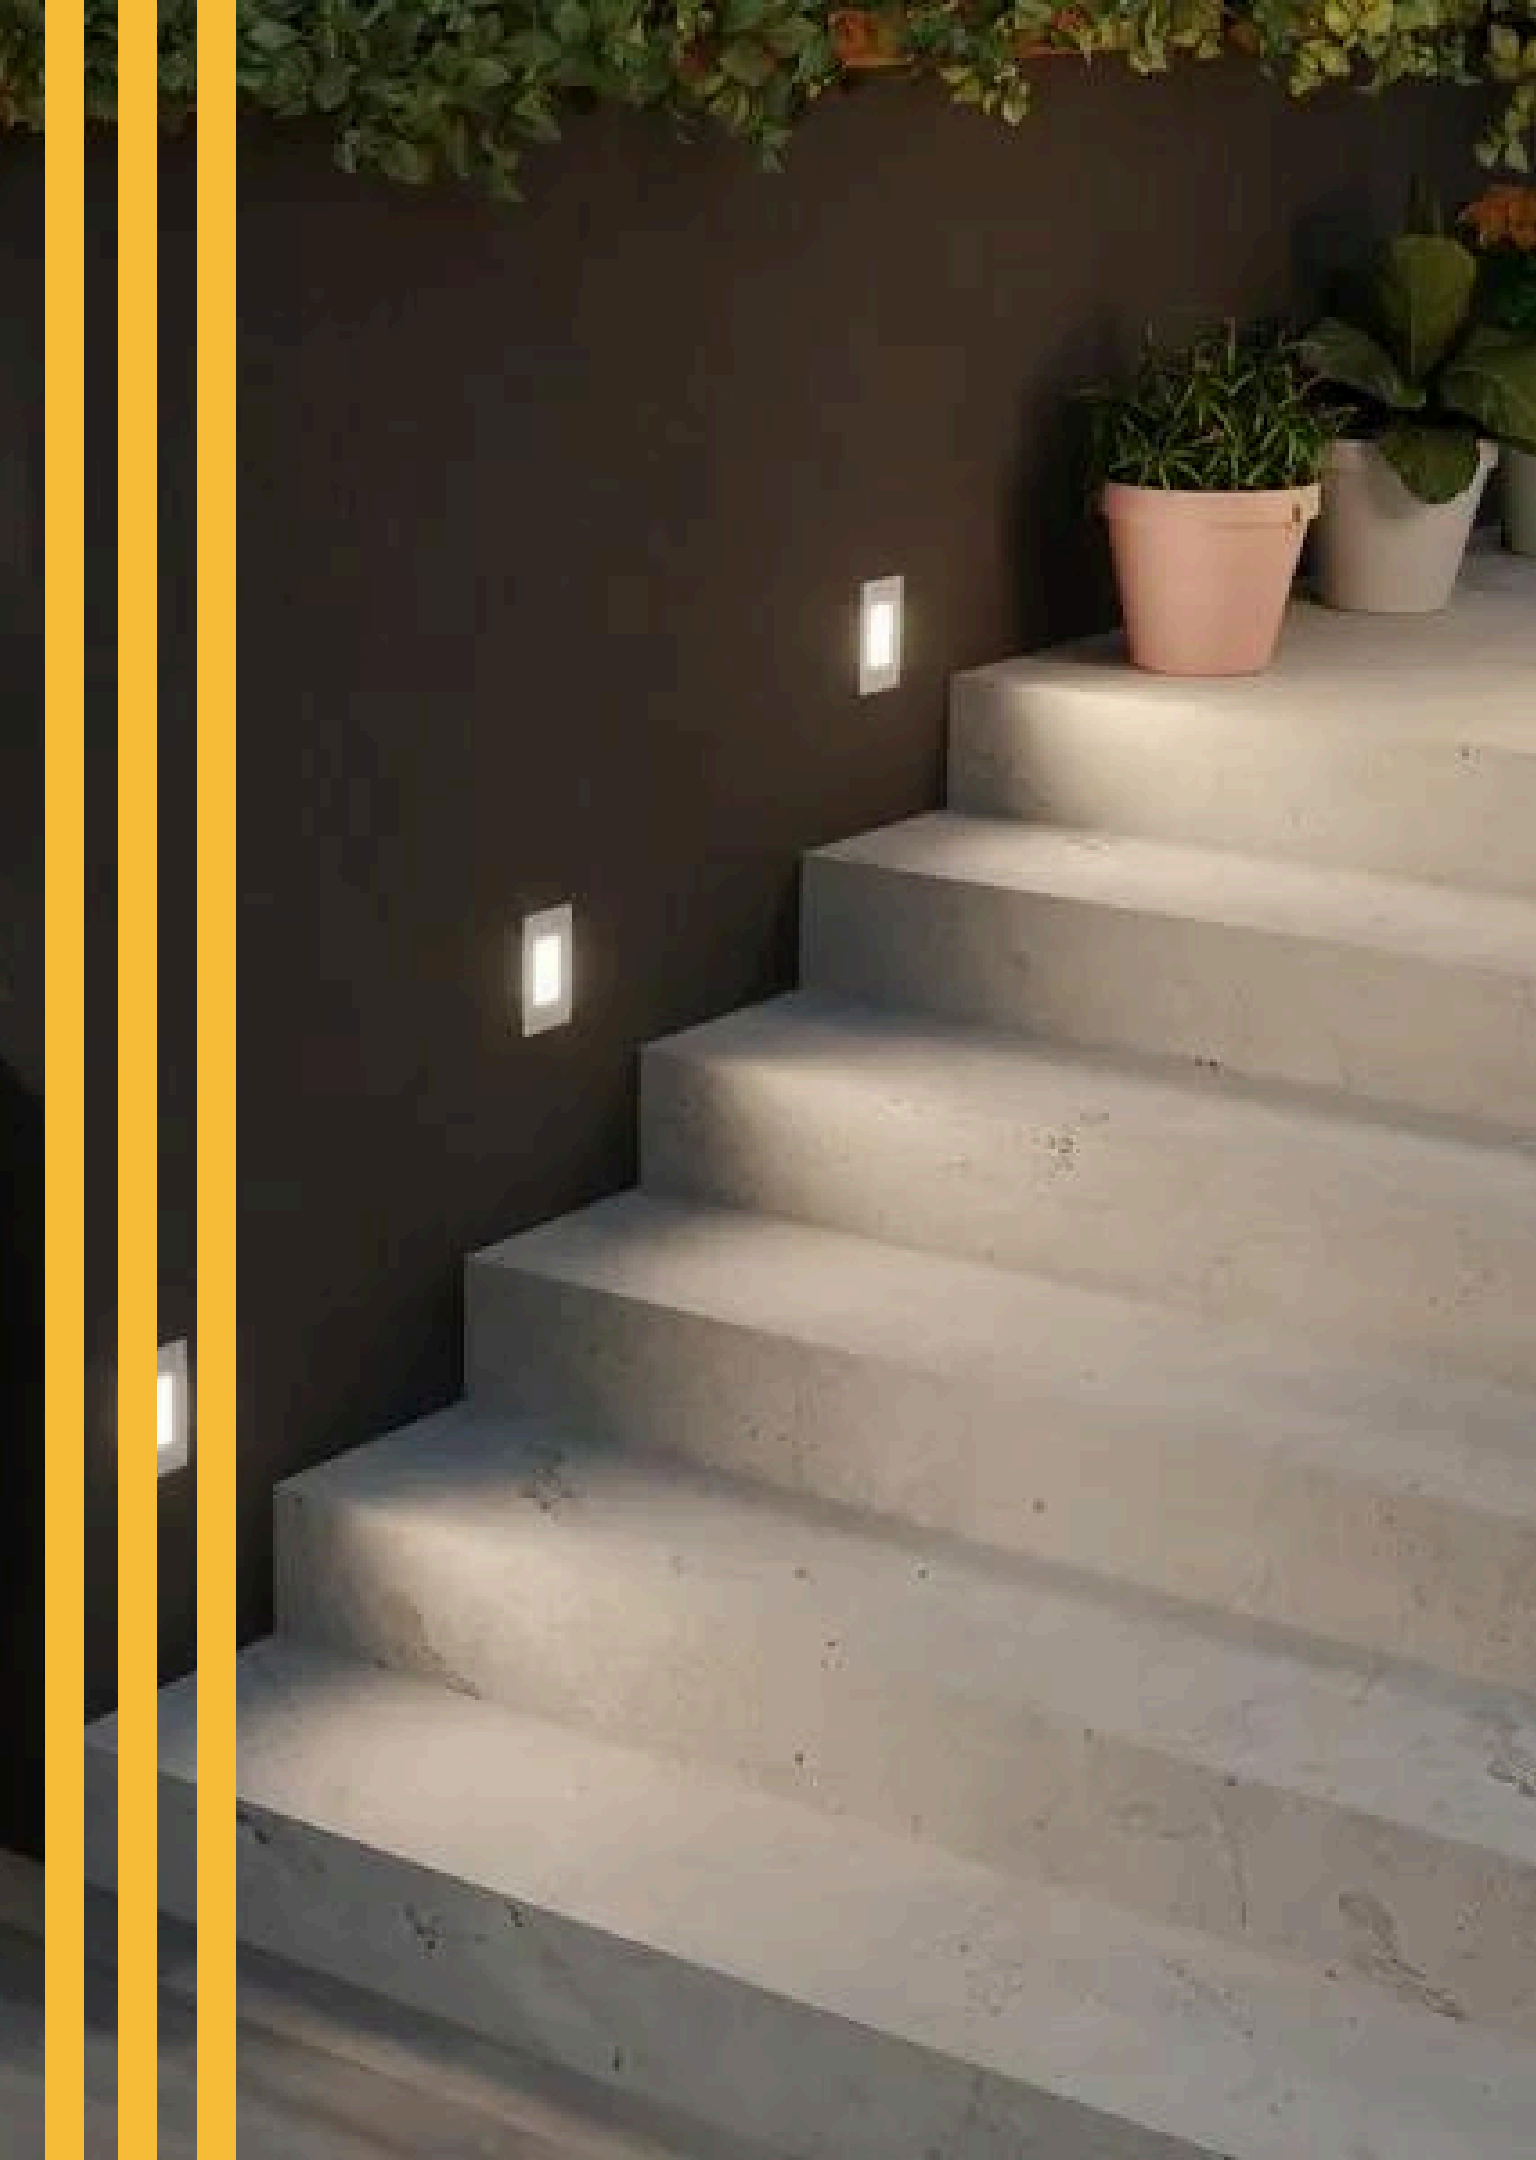

Balizadores

Uso interno / externo

Os balizadores são ideais para iluminar caminhos e áreas externas, oferecendo segurança e elegância. Com design discreto e funcional, eles garantem uma iluminação sutil e eficiente, destacando a arquitetura e o paisagismo do ambiente.

*Imagens ilustrativas

Garantia
1
anos**BALIZADOR**

DE SOBREPOR

Projetado para instalar sobre uma **caixa elétrica 4x2** sem a necessidade de furar a parede.POTÊNCIA
2W40
LUMENS

Eficiência	20 lm/W
IRC	70
Ângulo	60°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	120 x 90 x 10mm

LM621 ● 3.000K Branco 7898600535427

LM876 ● 3.000K Preto 7898600538107

Polímero e
SintéticoNão permitido
dimerizaçãovida útil
25.000h Proteção
IP65Garantia
1
anos**BALIZADOR**

DE EMBUTIR

POTÊNCIA
3W65
LUMENS

Eficiência	21 lm/W
IRC	70
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	48 x 48 x 61,5mm

LM879 ● 3.000K Branco 7898600538138

LM1215 ● 3.000K Preto 7908163114226

Alumínio

Não permitido
dimerizaçãovida útil
25.000h Proteção
IP20

Lançamento

Garantia
2
anos**BALIZADOR GLOW**

2 FACHOS

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

POTÊNCIA
1W35
LUMENS

Eficiência	35 lm/W
IRC	80
Ângulo	84°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	55x55x90mm
Corte	Ø43x93 mm

Garantia
1
anos**BALIZADOR**

DE EMBUTIR

POTÊNCIA
1W8
LUMENS

Eficiência	8 lm/W
IRC	70
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	38 x 88 x 56mm

Alumínio

Não permitido
dimerizaçãovida útil
25.000h Proteção
IP20

LM960 ● 3.000K Branco 7898600538121

LM961 ● 3.000K Preto 7908163114219

Garantia
1
anos**BALIZADOR**

DE PAREDE

Apropriado instalar em **caixa elétrica 4x2**.POTÊNCIA
2W60
LUMENS

Eficiência	30 lm/W
IRC	70
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	85 x 35 x 123mm

Não permitido
dimerizaçãovida útil
25.000h Proteção
IP65

LM960 ● 3.000K 7908163103985

LM961 ● 3.000K 7908163103992

LM2665 ● 3.000K Branco 7908163134675

LM2666 ● 3.000K Preto 7908163134682

*Imagens ilustrativas

Lançamento

Garantia
2
anos

POSTE BALIZADOR JOY

POTÊNCIA 5W 250 LUMENS

Eficiência	50 lm/W
IRC	80
Ângulo	60°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	80 x 120 x 675mm

Alumínio

Não permitido
dimerizaçãovida útil
25.000hProteção
IP65

★ LM2633 ● 3.000K Preto 7908163134125

POSTE BALIZADOR FAE

Garantia
2
anos

POTÊNCIA 5W 250 LUMENS

Eficiência	50 lm/W
IRC	80
Ângulo	60°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	140 x 140 x 587mm

Alumínio

Não permitido
dimerizaçãovida útil
25.000hProteção
IP65

★ LM2634 ● 3.000K Preto 7908163134132

Lançamento

Garantia
1
anos

MINI BALIZADOR

DE SOLO REDONDO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira

POTÊNCIA 0,5W 4 LUMENS

Eficiência	8 lm/W
IRC	70
Ângulo	120°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	Ø26x82mm

Corte Ø25mm

★ LM2985 ● 3.000K

vida útil
25.000hProteção
IP67Não permitido
dimerizaçãoGarantia
1
anos

BALIZADOR

DE SOLO REDONDO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

POTÊNCIA 1W 25 LUMENS

Eficiência	62,5 lm/W
IRC	70
Ângulo	120°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	Ø48x82mm
Corte	Ø43mm

★ LM2986 ● 3.000K

vida útil
25.000hProteção
IP67Não permitido
dimerizaçãoGarantia
1
anos

BALIZADOR

DE SOLO 4 FAIXAS

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

POTÊNCIA 1W

Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	50x87mm

★ LM1024 ● 3.000K 7908163104654

★ LM1025 ● 3.000K 7908163104661

vida útil
25.000hProteção
IP67Não permitido
dimerização

*Imagens ilustrativas



Garantia 1 anos

Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP67

EMBUTIDO DE SOLO FLAT

COM GRADE ANTIOFUSCANTE
IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80
Ângulo	30°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz

POTÊNCIA 3W 150 LUMENS

Eficiência 50lm/W

Dimensão 65x85mm

Nicho: 60x80mm

LM2529 ● 2.700K 7908163132343

POTÊNCIA 6W 300 LUMENS

Eficiência 50lm/W

Dimensão 80x90mm

Nicho: 75x90mm

LM2530 ● 2.700K 7908163132350

POTÊNCIA 12W 600 LUMENS

Eficiência 60lm/W

Dimensão 120x90mm

Nicho: 115x100mm

LM2531 ● 2.700K 7908163132367



Garantia 1 anos

Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP67

EMBUTIDO DE SOLO FLAT

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80
Ângulo	30°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz

POTÊNCIA 3W 150 LUMENS

Eficiência 50lm/W

Dimensão 65x75mm

Nicho: 57x80mm

LM2095 ● 2.700K 7908163127554

POTÊNCIA 6W 300 LUMENS

Eficiência 50lm/W

Dimensão 80x75mm

Nicho: 72x80mm

LM2096 ● 2.700K 7908163127561

POTÊNCIA 12W 600 LUMENS

Eficiência 60lm/W

Dimensão 120x95mm

Nicho: 102x100mm

LM2097 ● 2.700K 7908163127578

*Imagens ilustrativas

Garantia
1
anos**EMBUTIDO DE SOLO****P67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80
Ângulo	30°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz

POTÊNCIA 3W	150 LUMENS
-----------------------	----------------------

Eficiência	50lm/W
Dimensão	65x90mm
Nicho:	60x90mm

LM614	● 2.700K	7898600535304
LM2098	● 4.000K	7898600535304
LM1106	● 6.500K	7908163109840

Não permitido
dimerização

vida útil 25.000h	Proteção IP67
-----------------------------	-------------------------

POTÊNCIA 6W	300 LUMENS
-----------------------	----------------------


Eficiência	50lm/W
Dimensão	80x90mm
Nicho:	75x80mm

LM615	● 2.700K	7898600535311
LM2099	● 4.000K	7908163127790
LM1107	● 6.500K	7908163109857

POTÊNCIA 12W	600 LUMENS
------------------------	----------------------

Eficiência	60lm/W
Dimensão	120x90mm
Nicho:	115x80mm

LM616	● 2.700K	7898600535328
LM2100	● 4.000K	7908163127806
LM1108	● 6.500K	7908163109864

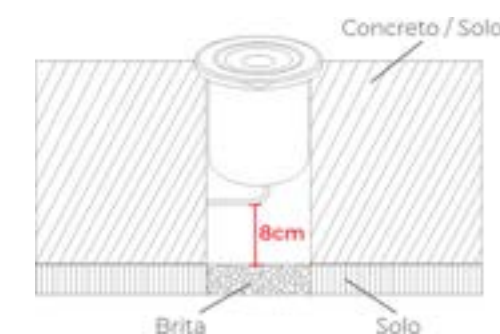Dica de
instalação:

Nossos Embutidos de Solo possuem o índice de proteção IP67, sendo assim, o tempo máximo de submersão é de 20 minutos.

Para melhor aproveitamento do produto, é importante certificar que exista um espaçamento de, no mínimo, 8cm, entre a luminária com a fiação elétrica e o solo, para evitar que a imersão do produto não ultrapasse o tempo limite.

Obs.: Faça a ligação elétrica seguindo o manual de instalação, pois pode ter variação no esquema de ligação elétrica dependendo do modelo/lote.

Lançamento

Garantia
1
anos**ESPETO DE JARDIM DAL****IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 7W	350 LUMENS
-----------------------	----------------------

Eficiência	50 lm/W
Ângulo	38°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	Ø55x190mm

★ LM2755	● 3.000K	RC70	7908163135085
★ LM2756	● 6.500K	RC70	7908163135092
★ LM2757	● Verde		7908163135108

Polímero e
SintéticoNão permitido
dimerização

vida útil 25.000h	Proteção IP65
-----------------------------	-------------------------

Lançamento

Garantia
1
anos**ESPETO DE JARDIM****IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 7W	350 LUMENS
-----------------------	----------------------

Eficiência	50 lm/W
Ângulo	38°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	Ø59x265mm


★ LM443	● 3.000K	RC70	7898600533416
★ LM444	● 6.000K	RC70	7898600533423
★ LM445	● Verde		7898600533430
★ LM1456	● Âmbar		7908163119535

Polímero e
SintéticoNão permitido
dimerização

vida útil 25.000h	Proteção IP65
-----------------------------	-------------------------

*Imagens ilustrativas


Balizadores Soft

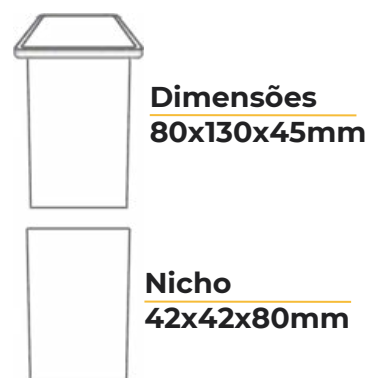Efeito de
luminotécnico

Effetto Plus

Código: 10092


Temperatura:	2700k
Potência:	2W
Fluxo luminoso:	60
Ângulo de abertura:	120°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

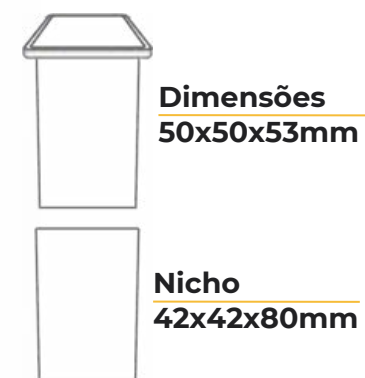Efeito de
luminotécnico

Balizador Soft Branco

Código: 10090


Temperatura:	2700k
Potência:	2W
Fluxo luminoso:	60
Ângulo de abertura:	120°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

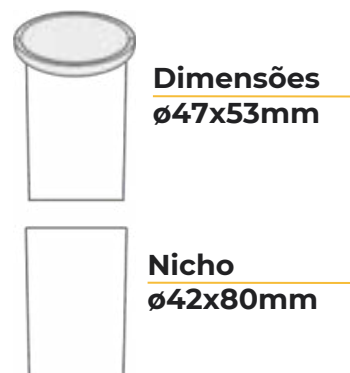Efeito de
luminotécnico

Balizador Soft Inox

Código: 10091

Temperatura:	2700k
Potência:	2W
Fluxo luminoso:	60 lm
Ângulo de abertura:	120°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

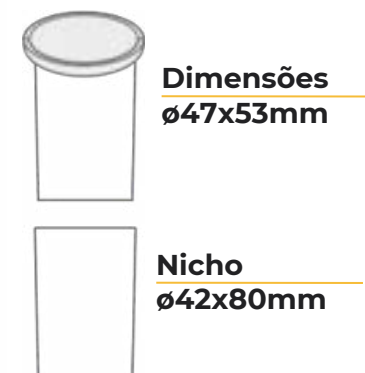Efeito de
luminotécnico

Balizador Soft Branco

Código: 10089


Temperatura:	2700k
Potência:	2W
Fluxo luminoso:	60 lm
Ângulo de abertura:	120°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

Efeito de
luminotécnico

Balizador Soft Full Light

Código: 90003

Temperatura:	2700k
Potência:	1,2W
Fluxo luminoso:	60 lm
Ângulo de abertura:	120°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

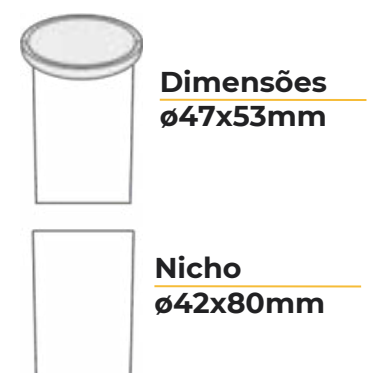Efeito de
luminotécnico

Balizador Soft Inox Plu

Código: 10106


Temperatura:	2700k
Potência:	1,2W
Fluxo luminoso:	60 lm
Ângulo de abertura:	120°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

*Imagens ilustrativas

Balizadores Sobrepor FIT



Dimensões
90X120x20mm




Ideal para a caixa de luz 4x2


Balizador Sobrepor FIT Vertical

Código: 10087

Temperatura:	2700k
Potência:	1,5W
Fluxo luminoso:	100 lm
Ângulo de abertura:	120°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80



Dimensões
120x80x20mm




Ideal para a caixa de luz 4x2


Balizador Sobrepor FIT Horizontal

Código: 10100

Temperatura:	2700k
Potência:	1,5W
Fluxo luminoso:	120 lm
Ângulo de abertura:	120°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80



Dimensões
120x80x33mm




Ideal para a caixa de luz 4x2

Balizador Embutir FIT


Código: 10099

Temperatura:	2700k
Potência:	1,2W
Fluxo luminoso:	80 lm
Ângulo de abertura:	120°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

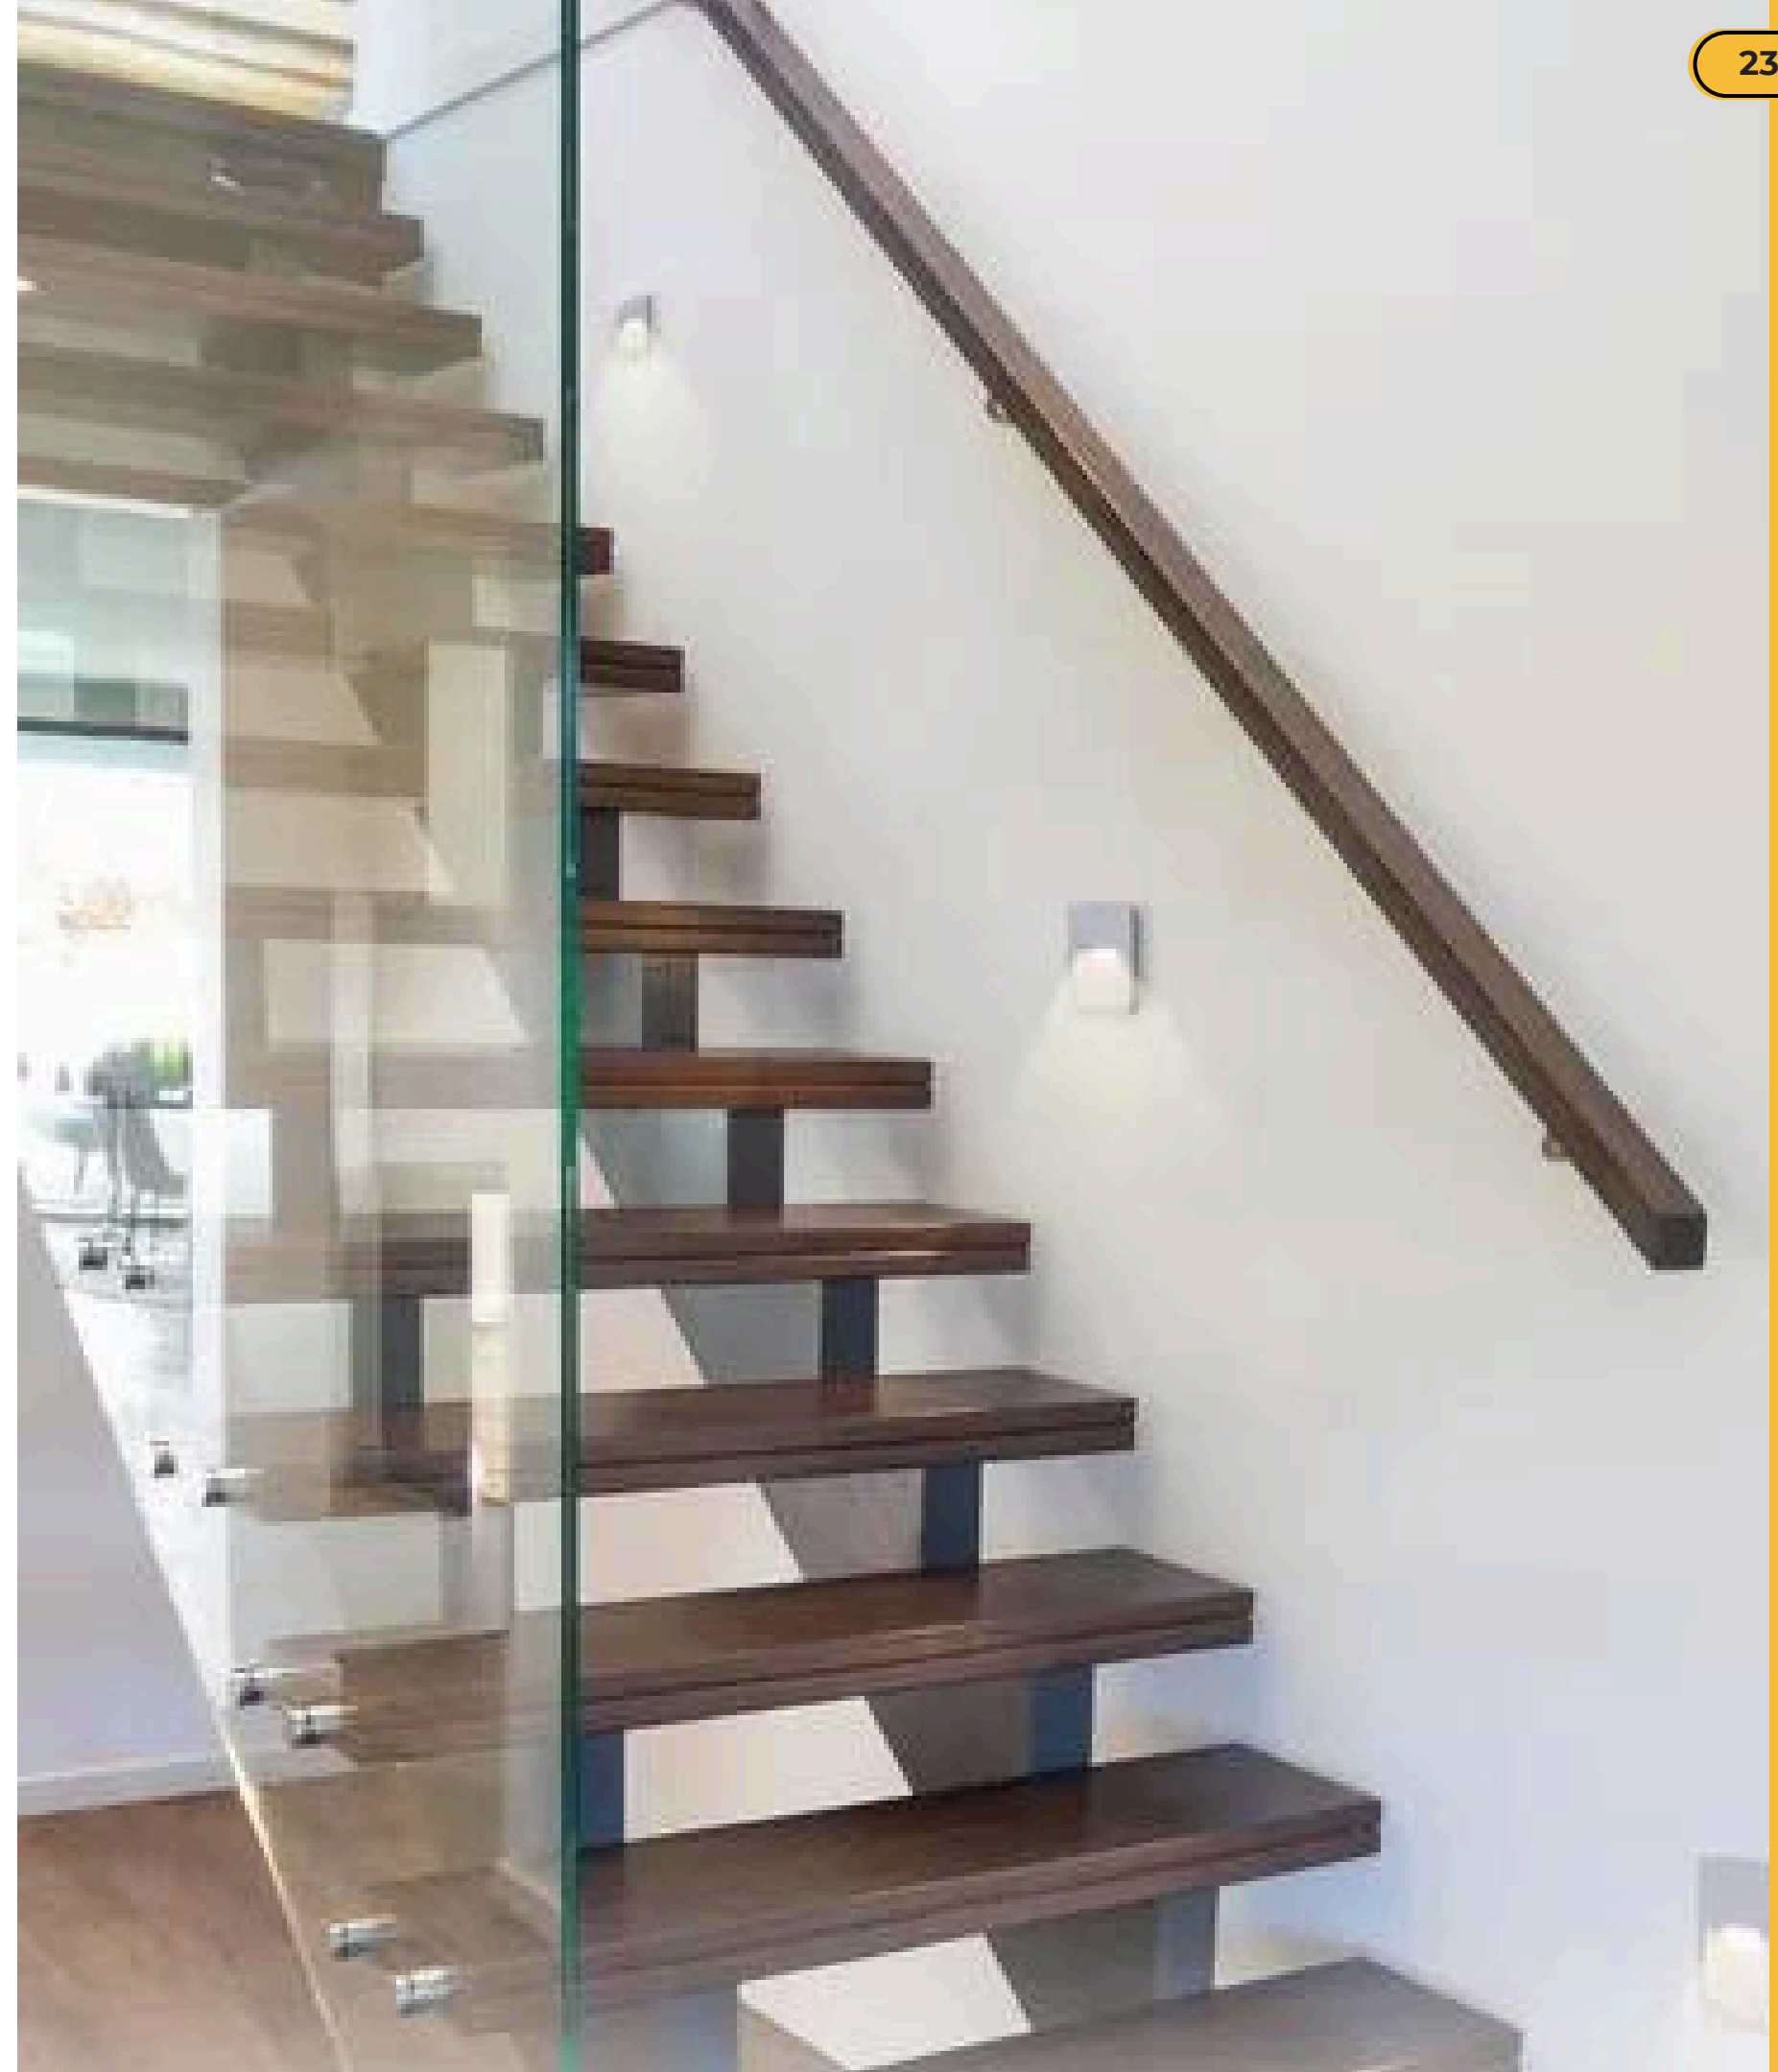

*Imagens ilustrativas

Balizadores de Fachos 12V

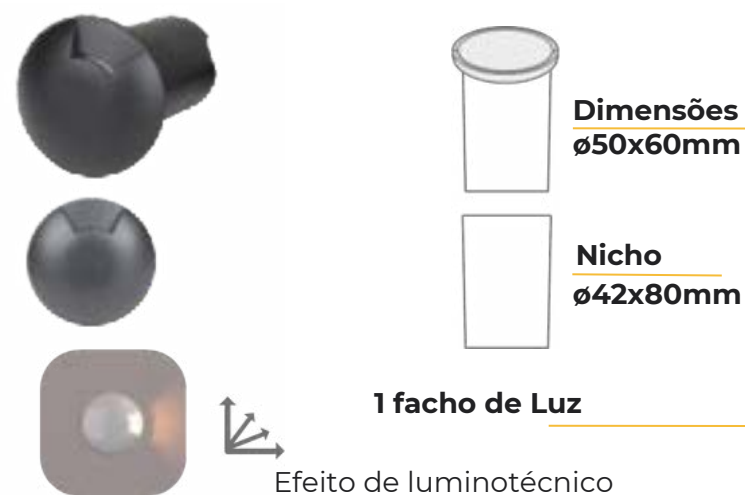

Balizador 01 Facho

Código:10123 Preto

Temperatura:	2700k
Potência:	0,75W
Fluxo luminoso:	3 lm
Ângulo de abertura:	60°
Tensão:	12v
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80



Balizador 03 Facho

Código: 10038 Branco
Código: 10042 Preto
Código: 10046 Marrom corten

Temperatura:	2700k
Potência:	0,75W
Fluxo luminoso:	8 lm
Ângulo de abertura:	60°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80




Balizador 04 Facho

Código: 10039 Branco
Código: 10043 Preto
Código: 10047 Marrom corten

Temperatura:	2700k
Potência:	0,75W
Fluxo luminoso:	10 lm
Ângulo de abertura:	60°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

Balizadores de Fachos

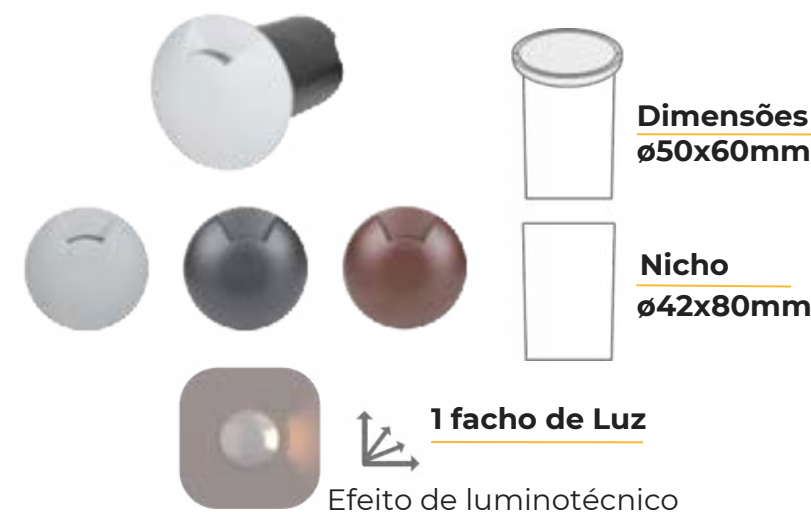

Balizador 01 Facho

Código:10036 Branco
Código:10040 Preto
Código: 10044 Marrom corten

Temperatura:	2700k
Potência:	0,75W
Fluxo luminoso:	3 lm
Ângulo de abertura:	60°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80



Balizador 02 Facho

Código: 10037 Branco
Código: 10041 Preto
Código: 10045 Marrom corten

Temperatura:	2700k
Potência:	0,75W
Fluxo luminoso:	5,5 lm
Ângulo de abertura:	60°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80



Projetores

Uso interno / externo

Perfeito para ambientes internos e externos, ideal para segurança com sensor de presença e valorização de jardins e espaços ao ar livre.

*Imagens ilustrativas



Alumínio e plástico

Não permitido dimerização

 vida útil 25.000h
 Proteção IP20
 Equivalência 30W

Lançamento



Alumínio, vidro e plástico

Não permitido dimerização

 vida útil 25.000h
 Proteção IP20
 Equivalência 30W

Garantia 1 anos

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ângulo 120°
Tensão Nominal 127V/220V
Frequência 60Hz

 POTÊNCIA 10W
 600 LUMENS

Eficiência: 60lm/W | **IRC:** 70
Fator de Pot.: 0,5 **Dimensão:** 90 x 82 x 27 mm

LM240 ● 3.000K 7898600530545
LM241 ● 6.000K 7898600530552

 POTÊNCIA 20W
 1200 LUMENS

Eficiência: 60lm/W | **IRC:** 70
Fator de Pot.: 0,5 **Dimensão:** 90x88x27mm

LM243 ● 3.000K 7898600530576
LM868 ● 4.000K 7898600537988
LM244 ● 6.000K 7898600530583

Garantia 1 anos

PROJETOR DAL

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

IRC: 70
Ângulo 120°
Tensão Nominal 127V/220V
Fator de Pot. 0,45
Frequência 60Hz

 POTÊNCIA 20W
 800 LUMENS

Eficiência: 40lm/W **Dimensão:** 72x66x22mm
 ★ **LM2793** ● 6.000K 7908163135504

 POTÊNCIA 30W
 1800 LUMENS

Eficiência: 60lm/W | **IRC:** 70
Fator de Pot.: 0,5 **Dimensão:** 24 x 120 x 27mm

LM270 ● 3.000K 7898600530781
LM245 ● 6.000K 7898600530590

 POTÊNCIA 50W
 3000 LUMENS

Eficiência: 60lm/W | **IRC:** 70
Fator de Pot.: 0,5 **Dimensão:** 159 x 170 x 29mm

LM246 ● 3.000K 7898600530798
LM247 ● 6.000K 7898600530613

 POTÊNCIA 200W
 12000 LUMENS

Eficiência: 60lm/W | **IRC:** 80
Fator de Pot.: 0,45 **Dimensão:** 290 x 377 x 72mm

LM285 ● 6.000K 7898600531986

 POTÊNCIA 150W
 8200 LUMENS

Eficiência: 54lm/W | **IRC:** 80
Fator de Pot.: 0,45 **Dimensão:** 280 x 298 x 67mm

LM284 ● 6.000K 7898600531979

 POTÊNCIA 300W
 24000 LUMENS

Eficiência: 80lm/W | **IRC:** 70
Fator de Pot.: 0,45 **Dimensão:** 520 x 380 x 100mm

LM842 ● 6.000K 7898600537667

 POTÊNCIA 100W
 6000 LUMENS

Eficiência: 60lm/W | **IRC:** 80
Fator de Pot.: 0,45 **Dimensão:** 225 x 89 x 31mm

LM2675 ● 3.000K 7908163134880
LM248 ● 6.000K 7898600531061

 POTÊNCIA 200W
 12000 LUMENS

Eficiência: 40lm/W **Dimensão:** 83x80x22mm

 ★ **LM2794** ● 6.000K 7908163135511

 POTÊNCIA 50W
 1800 LUMENS

Eficiência: 36lm/W **Dimensão:** 137x117x24mm

 ★ **LM2795** ● 6.000K 7908163135528

 POTÊNCIA 100W
 3600 LUMENS

Eficiência: 40lm/W **Dimensão:** 162x135x30mm

 ★ **LM2796** ● 6.000K 7908163135535

 POTÊNCIA 150W
 5400 LUMENS

Eficiência: 40lm/W **Dimensão:** 197x161x26mm

 ★ **LM2797** ● 6.000K 7908163135542

 POTÊNCIA 200W
 7200 LUMENS

Eficiência: 40lm/W **Dimensão:** 223x190x27mm

 ★ **LM2798** ● 6.000K 7908163135559

 POTÊNCIA 300W
 10800 LUMENS

Eficiência: 40lm/W **Dimensão:** 287x240x26mm

 ★ **LM2799** ● 6.000K 7908163135566

*Imagens ilustrativas


Projetores LED



Projetor LED 10W

Código: 20008 - Cor: Preto

Temperatura:	6000k
Potência:	10W
Fluxo luminoso:	750 lm
Ângulo de abertura:	100°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66




Dimensões
110x148x34mm

Projetor LED 10W

Código: 10111 - Cor: Branco

Temperatura:	6000k
Potência:	10W
Fluxo luminoso:	750 lm
Ângulo de abertura:	100°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66




Dimensões
110x148x34mm



Projetor LED 100W

Código: 20014 / Código: 20021

Temperatura:	6000k
Potência:	100W
Fluxo luminoso:	7500 lm
Ângulo de abertura:	100°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66




Dimensões
295x330x60mm



Projetor LED 50W

Código: 20013

Temperatura:	6000k
Potência:	50W
Fluxo luminoso:	3750 lm
Ângulo de abertura:	100°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66




Dimensões
238x268x45mm



Projetor LED 30W

Código: 20011

Temperatura:	6000k
Potência:	30W
Fluxo luminoso:	2250 lm
Ângulo de abertura:	100°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66



Dimensões
182x230x45mm





Perfil

São a escolha ideal para uma iluminação discreta e sofisticada. Integrados perfeitamente ao ambiente, eles proporcionam uma iluminação eficiente e uniforme, mantendo um acabamento elegante e moderno.

*Imagens ilustrativas

PERFIL NANO

DE EMBUTIR COM MOLAS
30mm

Lançamento


PRODUTO NACIONAL

Para fitas até **27,7mm**

Proteção IP20



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

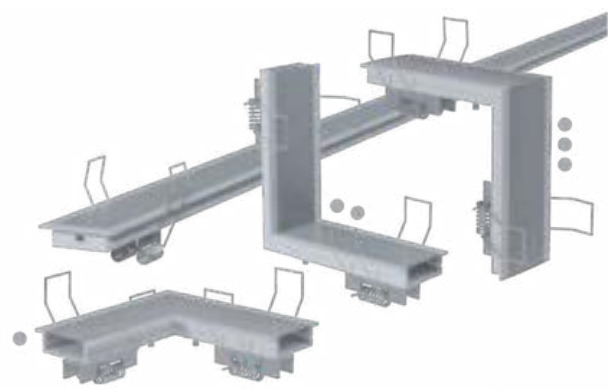


Perfil: Branco
Difusor: Leitoso
Tampas: Branco

PMMA

1 metro	LM2758	7908163135122
2 metros	LM2761	7908163135153
3 metros	LM2764	7908163135184
● Parede/Parede	LM2841	7908163136068
● Teto/Parede	LM2844	7908163136099
● ● Positivo	LM2838	7908163135184

Acrílico

1 metro	LM2758AC	7908163142076
2 metros	LM2761AC	7908163142090
3 metros	LM2764AC	7908163142113
● Parede/Parede	LM2841AC	7908163142281
● ● Teto/Parede	LM2844AC	7908163142311
● ● ● Positivo	LM2838AC	7908163142250

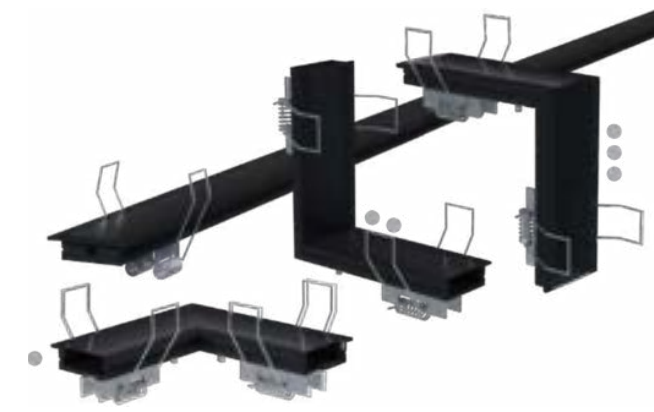

Perfil: Preto
Difusor: Fumê
Tampas: Preto



Perfil: Preto
Difusor: Leitoso
Tampas: Preto

PMMA

1 metro	LM2759	7908163135139
2 metros	LM2762	7908163135160
3 metros	LM2765	7908163135191
● Parede/Parede	LM2842	7908163136075
● ● Teto/Parede	LM2845	7908163136105
● ● ● Positivo	LM2839	7908163136044

Kit Fixação

Acrílico

1 metro	LM2759AC	7908163142083
2 metros	LM2762AC	7908163142106
3 metros	LM2765AC	7908163142120
● Parede/Parede	LM2842AC	7908163142298
● ● Teto/Parede	LM2845AC	7908163142328
● ● ● Positivo	LM2839AC	7908163142267

Kit Fixação

1 metro	LM2760	7908163135146
2 metros	LM2763	7908163135177
3 metros	LM2766	7908163135207
● Parede/Parede	LM2843	7908163136082
● ● Teto/Parede	LM2846	7908163136112
● ● ● Positivo	LM2840	7908163136051

Kit Fixação

*Imagens ilustrativas

PERFIL DE EMBUTIR

COM MOLAS
30mm


Para fitas até **33 mm**

Proteção
IP20


Compatível com
DINAMIC

PRODUTO
NACIONAL

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

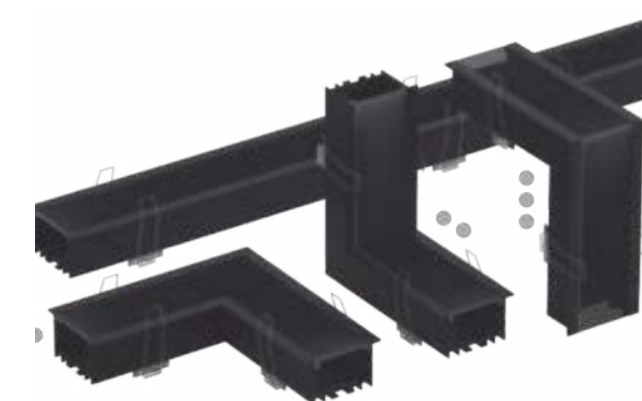

Perfil: Preto
Difusor: Fumê
Tampas: Preto

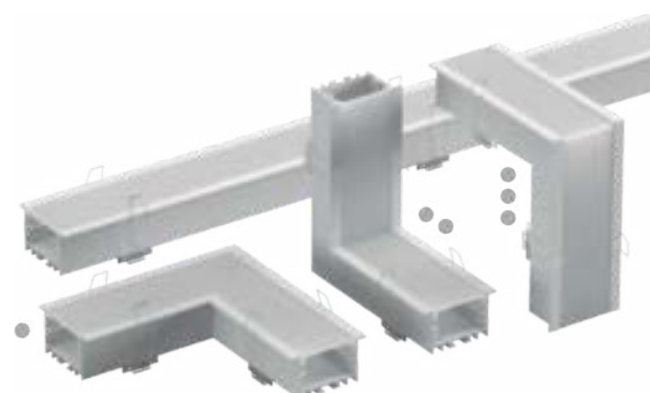

Perfil: Branco
Difusor: Leitoso
Tampas: Branco

PMMA

1 metro	LM988	7908163104296
2 metros	LM989	7908163104302
3 metros	LM1217	7908163114240
● Parede/Parede	LM991	7908163104326
● Teto/Parede	LM990	7908163104319
● ● Positivo	LM1218	7908163114257

Acrílico

1 metro	LM988AC	7908163137867
2 metros	LM989AC	7908163137874
3 metros	LM1217AC	7908163137881
● Parede/Parede	LM991AC	7908163138079
● ● Teto/Parede	LM990AC	7908163138062
● ● ● Positivo	LM1218AC	7908163138086

Kit Fixação **LM1097** 7908163109505

1 metro	LM1293	7908163115407
2 metros	LM1295	7908163115421
3 metros	LM1336	7908163115834
● Parede/Parede	LM1299	7908163115469
● ● Teto/Parede	LM1297	7908163115445
● ● ● Positivo	LM1338	7908163115858
Kit Fixação	LM1306	7908163115537



Perfil: Preto
Difusor: Leitoso
Tampas: Preto

PMMA

1 metro	LM1294	7908163115414
2 metros	LM1296	7908163115438
3 metros	LM1337	7908163115841
● Parede/Parede	LM1300	7908163115476
● ● Teto/Parede	LM1298	7908163115452
● ● ● Positivo	LM1339	7908163115865

Acrílico

1 metro	LM1294AC	7908163142083
2 metros	LM1296AC	7908163142106
3 metros	LM1337AC	7908163142120
● Parede/Parede	LM1300AC	7908163138215
● ● Teto/Parede	LM1298AC	7908163138208
● ● ● Positivo	LM1339AC	7908163138222

Kit Fixação **LM1306** 7908163115537



1 metro	LM2299	7908163115407
2 metros	LM2300	7908163115421
3 metros	LM2301	7908163115834



1 metro	LM2302	7908163115469
2 metros	LM2303	7908163115445
3 metros	LM2304	7908163115858



1 metro	LM2299AC	7908163141802
2 metros	LM2300AC	7908163141819
3 metros	LM2301AC	7908163141826

Tampa Branca 50 unid	LM2215	7908163130998
Tampa Preta 50 unid	LM2216	7908163131001
Suporte de mola 50 unid	LM2227	7908163131070

*Imagens ilustrativas

PERFIL DE EMBUTIR

RECUADO COM MOLAS
50mm


Para fitas até **46,7 mm**




Compatível com **DINAMIC**




Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

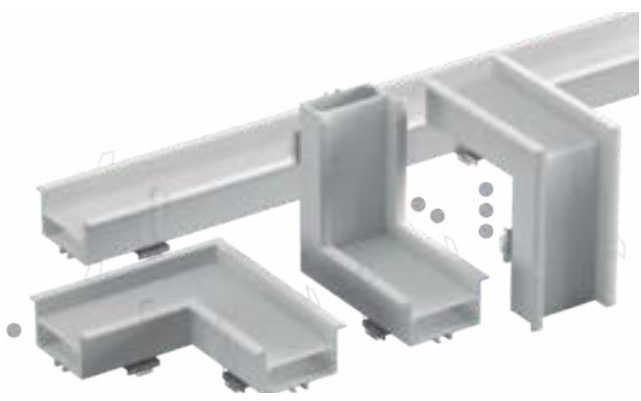

Perfil: Branco
Difusor: Leitoso
Tampas: Branco

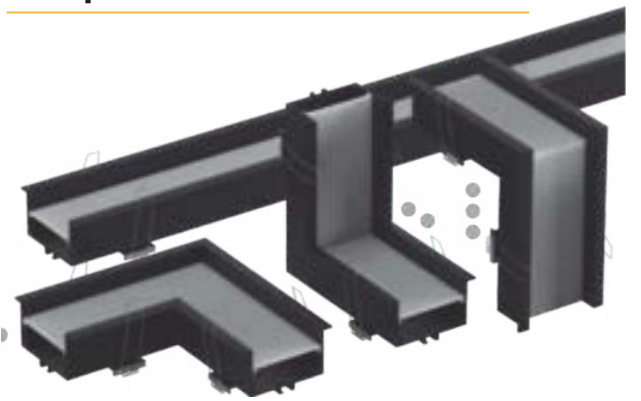

Perfil: Preto
Difusor: Leitoso
Tampas: Preto

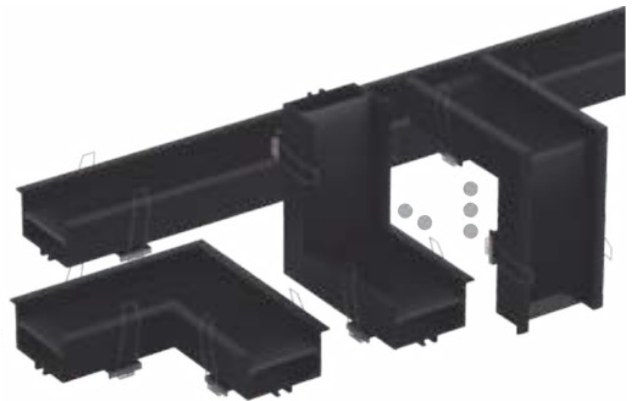

Perfil: Preto
Difusor: Fumê
Tampas: Preto

PMMA			Acrílico		
1 metro	LM1370	7908163118118	1 metro	LM1370AC	7908163138314
2 metros	LM1371	7908163118132	2 metros	LM1371AC	7908163138321
3 metros	LM1372	7908163118125	3 metros	LM1372AC	7908163138338
● Parede/Parede	LM1826	7908163119153	● Parede/Parede	LM1826AC	7908163138505
●● Teto/Parede	LM1825	7908163119146	●● Teto/Parede	LM1825AC	7908163138499
●●● Positivo	LM1827	7908163119160	●●● Positivo	LM1827AC	7908163138512
Kit Fixação LM1844			7908163119337		

PMMA			Acrílico		
1 metro	LM1373	7908163118149	1 metro	LM1373AC	7908163138345
2 metros	LM1374	7908163118156	2 metros	LM1374AC	7908163138352
3 metros	LM1375	7908163118163	3 metros	LM1375AC	7908163138369
● Parede/Parede	LM1829	7908163119184	● Parede/Parede	LM1829AC	7908163138536
●● Teto/Parede	LM1828	7908163119177	●● Teto/Parede	LM1828AC	7908163138529
●●● Positivo	LM1830	7908163119191	●●● Positivo	LM1830AC	7908163138543
Kit Fixação LM1843			7908163119320		


1 metro	LM1376	7908163118170	PMMA		
2 metros	LM1377	7908163118187	1 metro	LM2305	7908163130066
3 metros	LM1378	7908163118194	2 metros	LM2306	7908163130073
● Parede/Parede	LM1832	7908163119214	3 metros	LM2307	7908163130080
●● Teto/Parede	LM1831	7908163119207	1 metro	LM2308	7908163130097
●●● Positivo	LM1833	7908163119221	2 metros	LM2309	7908163130103
Kit Fixação	LM1843	7908163119320	3 metros	LM2310	7908163130110
			Acrílico		
			1 metro	LM2305AC	7908163141833
			2 metros	LM2306AC	7908163141840
			3 metros	LM2307AC	7908163141857


📦 Tampa Branca 50 unid	LM2219	7908163131032
📦 Tampa Preta 50 unid	LM2220	7908163131049
📦 Suporte de mola 50 unid	LM2228	7908163131087

PERFIL DE EMBUTIR

NO FRAME

Para fitas até **21mm**



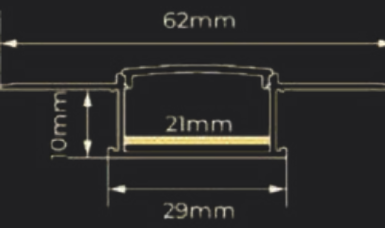



Perfil: Branco
Difusor: Leitoso
1 metro **LM992** 7908163104333
Kit Fixação **LM1098** 7908163109512

INSTALAÇÃO NO FRAME

Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional qualificado.



Abrir o gesso com a largura adequada.



Encaixe o perfil sem o difusor no local.



Parafuse o perfil no gesso conforme ilustração.



Aplique o revestimento até que as partes laterais do perfil fiquem cobertas.



Aplique a fita led com fita adesiva no interior do perfil.



Faça a ligação elétrica com a fonte da Fita led.



Faça o fechamento do difusor pelas laterais.




Feche o perfil com a tampa Lateral.

*Imagens ilustrativas

PERFIL DE SOBREPOR

12mm

Para fitas até 12mm

Proteção
IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.




Perfil: Branco
Difusor: Leitoso
Tampas: Branco

PMMA

1 metro	LM974	7908163104159
2 metros	LM975	7908163104166
3 metros	LM1109	7908163109871
● Parede/Parede	LM977	7908163104180
● Teto/Parede	LM976	7908163104173
● ● ● Positivo	LM1124	7908163111089

Kit Fixação **LM1099** 7908163109468**Acrílico**

LM974AC	7908163137898
LM975AC	7908163137904
LM1109AC	7908163137911
LM977AC	7908163137997
LM976AC	7908163137980
LM1124AC	7908163138000

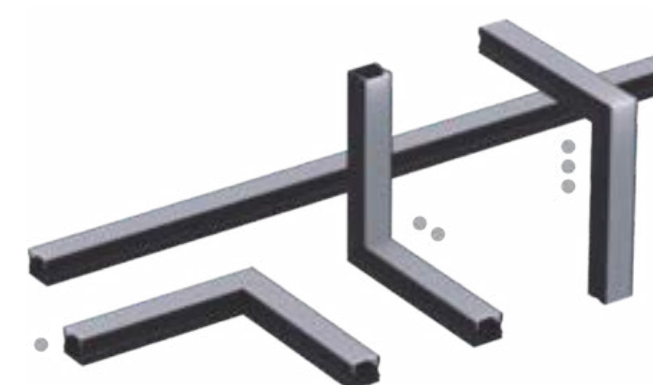

Perfil: Preto
Difusor: Leitoso
Tampas: Preto

PMMA

1 metro	LM1266	7908163115131
2 metros	LM1268	7908163115155
3 metros	LM1312	7908163115599
● Parede/Parede	LM1272	7908163115193
● ● Teto/Parede	LM1270	7908163115179
● ● ● Positivo	LM1324	7908163115711

Kit Fixação **LM1308** 7908163115551**Acrílico**

LM1266AC	7908163138239
LM1268AC	7908163138246
LM1312AC	7908163138253
LM1272AC	7908163142373
LM1270AC	7908163142366
LM1324AC	7908163142380



Perfil: Preto
Difusor: Fumê
Tampas: Preto

1 metro	LM1265	7908163115124
2 metros	LM1267	7908163115148
3 metros	LM1311	7908163115582
● Parede/Parede	LM1271	7908163115186
● ● Teto/Parede	LM1269	7908163115162
● ● ● Positivo	LM1323	7908163115704
Kit Fixação	LM1308	7908163115551

Tampa Branca 50 unid	LM2213	7908163130974
Tampa Preta 50 unid	LM2220	7908163130981

	Difusor Branco 10un.	1 metro	LM2293	7908163129947
		2 metros	LM2294	7908163129954
		3 metros	LM2295	7908163129961
	Difusor Fumê 10un.	1 metro	LM2296	7908163129978
		2 metros	LM2297	7908163129985
		3 metros	LM2298	7908163129992

	Difusor Branco 10un.	Acrílico		
		1 metro	LM2293AC	7908163141772
		2 metros	LM2294AC	7908163141789
		3 metros	LM2295AC	7908163141796

*Imagens ilustrativas


PERFIL DE SOBREPOR

30mm

Para fitas até 12mm

Proteção
IP20Compatível com
DINAMICPRODUTO
NACIONAL

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

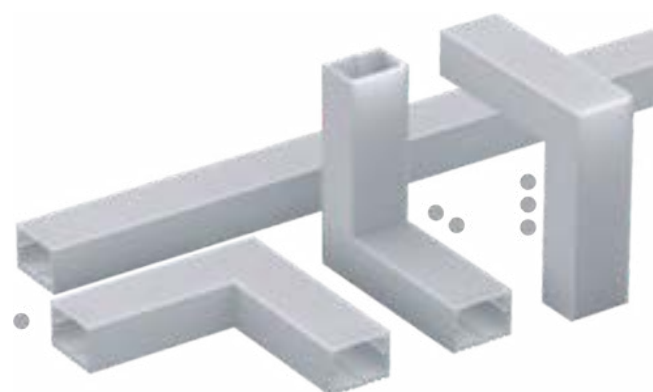


Perfil: Branco
Difusor: Leitoso
Tampas: Branco

PMMA

1 metro	LM978	7908163104197
2 metros	LM979	7908163104203
3 metros	LM1110	7908163109888
● Parede/Parede	LM981	7908163104227
● Teto/Parede	LM980	7908163114210
● ● Positivo	LM1125	7908163101096

Kit Fixação **LM1100** 7908163109475**Acrílico**

LM978AC	7908163137928
LM979AC	7908163137935
LM1110AC	7908163137942
LM981AC	7908163138024
LM980AC	7908163138017
LM1125AC	7908163138031

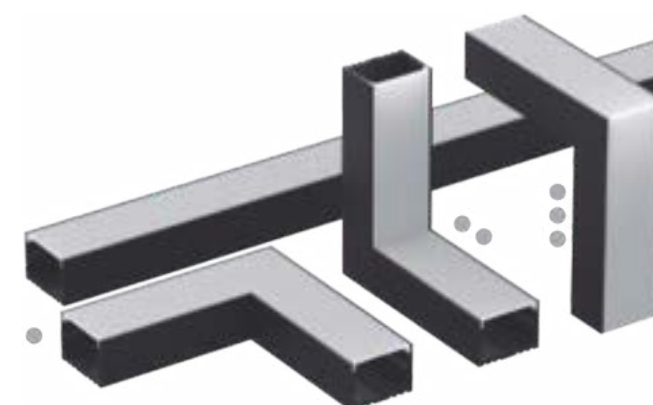


Perfil: Preto
Difusor: Leitoso
Tampas: Preto

PMMA

1 metro	LM1274	7908163115216
2 metros	LM1276	7908163115230
3 metros	LM1314	7908163115612
● Parede/Parede	LM1280	7908163115278
● ● Teto/Parede	LM1278	7908163115254
● ● ● Positivo	LM1326	7908163115735

Kit Fixação **LM1309** 7908163115568**Acrílico**

LM1274AC	7908163138260
LM1276AC	7908163138277
LM1314AC	7908163142397
LM1280AC	7908163138291
LM1278AC	7908163138284
LM1326AC	7908163138307

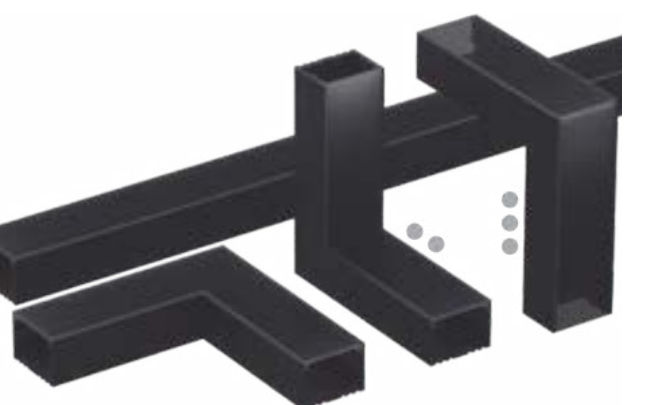

Perfil: Preto
Difusor: Fumê
Tampas: Preto

1 metro	LM1273	7908163115124
2 metros	LM1275	7908163115148
3 metros	LM1313	7908163115582
● Parede/Parede	LM1279	7908163115186
● ● Teto/Parede	LM1277	7908163115162
● ● ● Positivo	LM1325	7908163115704
Kit Fixação	LM1309	7908163115568

PMMA

Difusor Branco	1 metro	LM2299	7908163130004
10un.	2 metros	LM2300	7908163130011
	3 metros	LM2301	7908163130028
Difusor Fumê	1 metro	LM2302	7908163130035
10un.	2 metros	LM2303	7908163130042
	3 metros	LM2304	7908163130059

Acrílico

📦 Tampa Branca 50 unid	LM2217	7908163131018
📦 Tampa Preta 50 unid	LM2218	7908163131025

Difusor Branco	1 metro	LM2299AC	7908163141802
10un.	2 metros	LM2300AC	7908163141819
	3 metros	LM2301AC	7908163141826

*Imagens ilustrativas

PERFIL CANTONEIRA

PRODUTO NACIONAL

Para fitas até 46,7 mm

Proteção IP20



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



Perfil: Branco
Difusor: Leitoso
Tampas: Branco

	PMMA		Acrílico	
1 metro	LM982	7908163104234	LM982AC	7908163137959
2 metros	LM983	7908163104241	LM983AC	7908163137966
3 metros	LM1111	7908163109895	LM1111AC	7908163137973
	Kit Fixação	LM1101		7908163109482

Lançamento

POTÊNCIA 4,9W



LED Integrado

PRODUTO NACIONAL

PERFIL RODAPÉ

2.700K BRANCO QUENTE

Proteção IP20

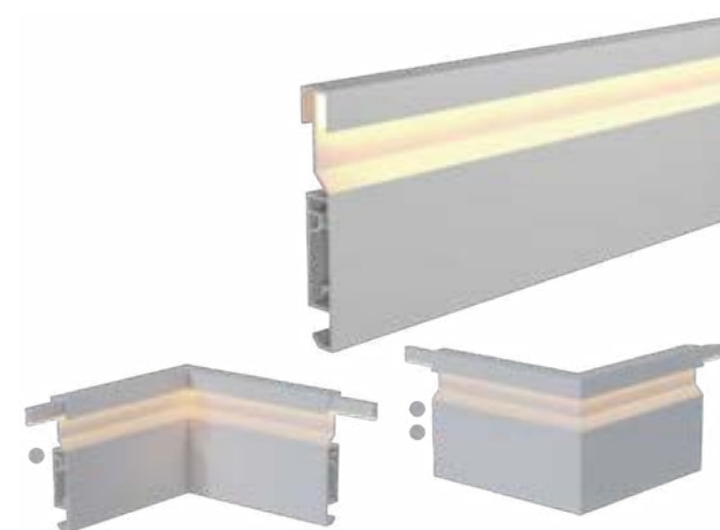


Perfil: Branco

PMMA

1 metro	LM1981	7908163126335
2 metros	LM1982	7908163126342
3 metros	LM1983	7908163126359
★ ● Parede/Parede	LM2921	7908163143554
★ ● ● Positivo	LM2923	7908163143578

Corte: Reto / 45° TT
Grau de Proteção: IP65
Fixação: Suporte de Alumínio e Parafusos
Material: Alumínio Extrudado
Instalação: Gesso / Drywall / Madeira / Alvenaria

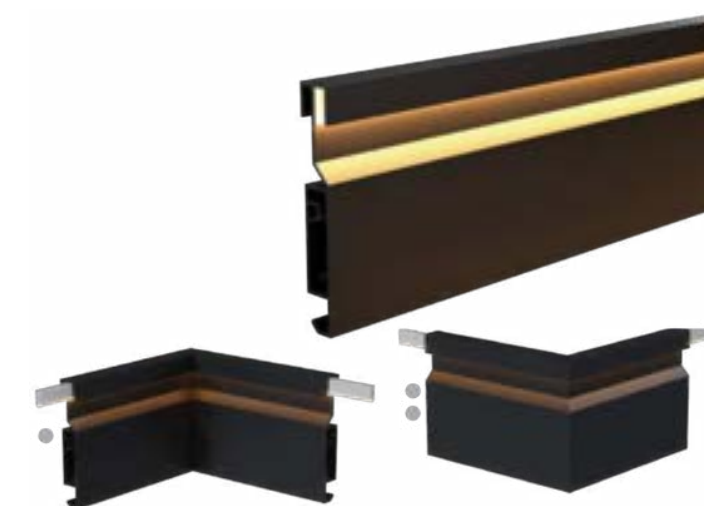

Perfil: Preto

PMMA

1 metro	LM1984	7908163126366
2 metros	LM1985	7908163126373
3 metros	LM1986	7908163126380
★ ● Parede/Parede	LM2922	7908163143561
★ ● ● Positivo	LM2924	7908163143585

Corte: Reto / 45° TT
Grau de Proteção: IP65
Fixação: Suporte de Alumínio e Parafusos
Material: Alumínio Extrudado
Instalação: Gesso / Drywall / Madeira / Alvenaria



*Imagens ilustrativas

S•MOD GRAN LINEA

MÓDULOS INCLUSOS:

1X DIFUSOR 12W | 1 METRO - **LED INTEGRADO**
1X DRIVER (LM1118)

PENDENTE | 1 METRO

LM2286 ● 2.700K Branco 7908163129114

LM2287 ● 2.700K Preto 7908163129121

SOBREPOR | 1 METRO

LM2262 ● 2.700K Branco 7908163128810

LM2263 ● 2.700K Preto 7908163128827

Acompanha Tampas
de Fechamento

Potência Total 12W

Proteção IP20

Tensão Nominal 127V/220V

Dimensão 75,5x1000x33,8mm

Material Alumínio

Cabo eletrificado 3m

(Cabo apenas para S•MOD Pendente)

S•MOD GRAN FOCUS

MÓDULOS INCLUSOS:

4X CONCENTRADO 5W - **2.700K OU 4.000K**

2X TAMPA CEGA

4X DRIVERS (LM1908)

PENDENTE | 1 METRO

LM2288 ● 2.700K Branco 7908163129138

LM2289 ● 2.700K Preto 7908163129145

LM2290 ● 4.000K Branco 7908163129152

LM2291 ● 4.000K Preto 7908163129169

SOBREPOR | 1 METRO

LM2264 ● 2.700K Branco 7908163128834

LM2265 ● 2.700K Preto 7908163128841

LM2266 ● 4.000K Branco 7908163128858

LM2267 ● 4.000K Preto 7908163128865

Acompanha Tampas
de Fechamento

Potência Total 20W

Proteção IP20


Tensão Nominal 127V/220V

Dimensão 75,5x1000x33,8mm

Material Alumínio

Cabo eletrificado 3m

(Cabo apenas para S•MOD Pendente)

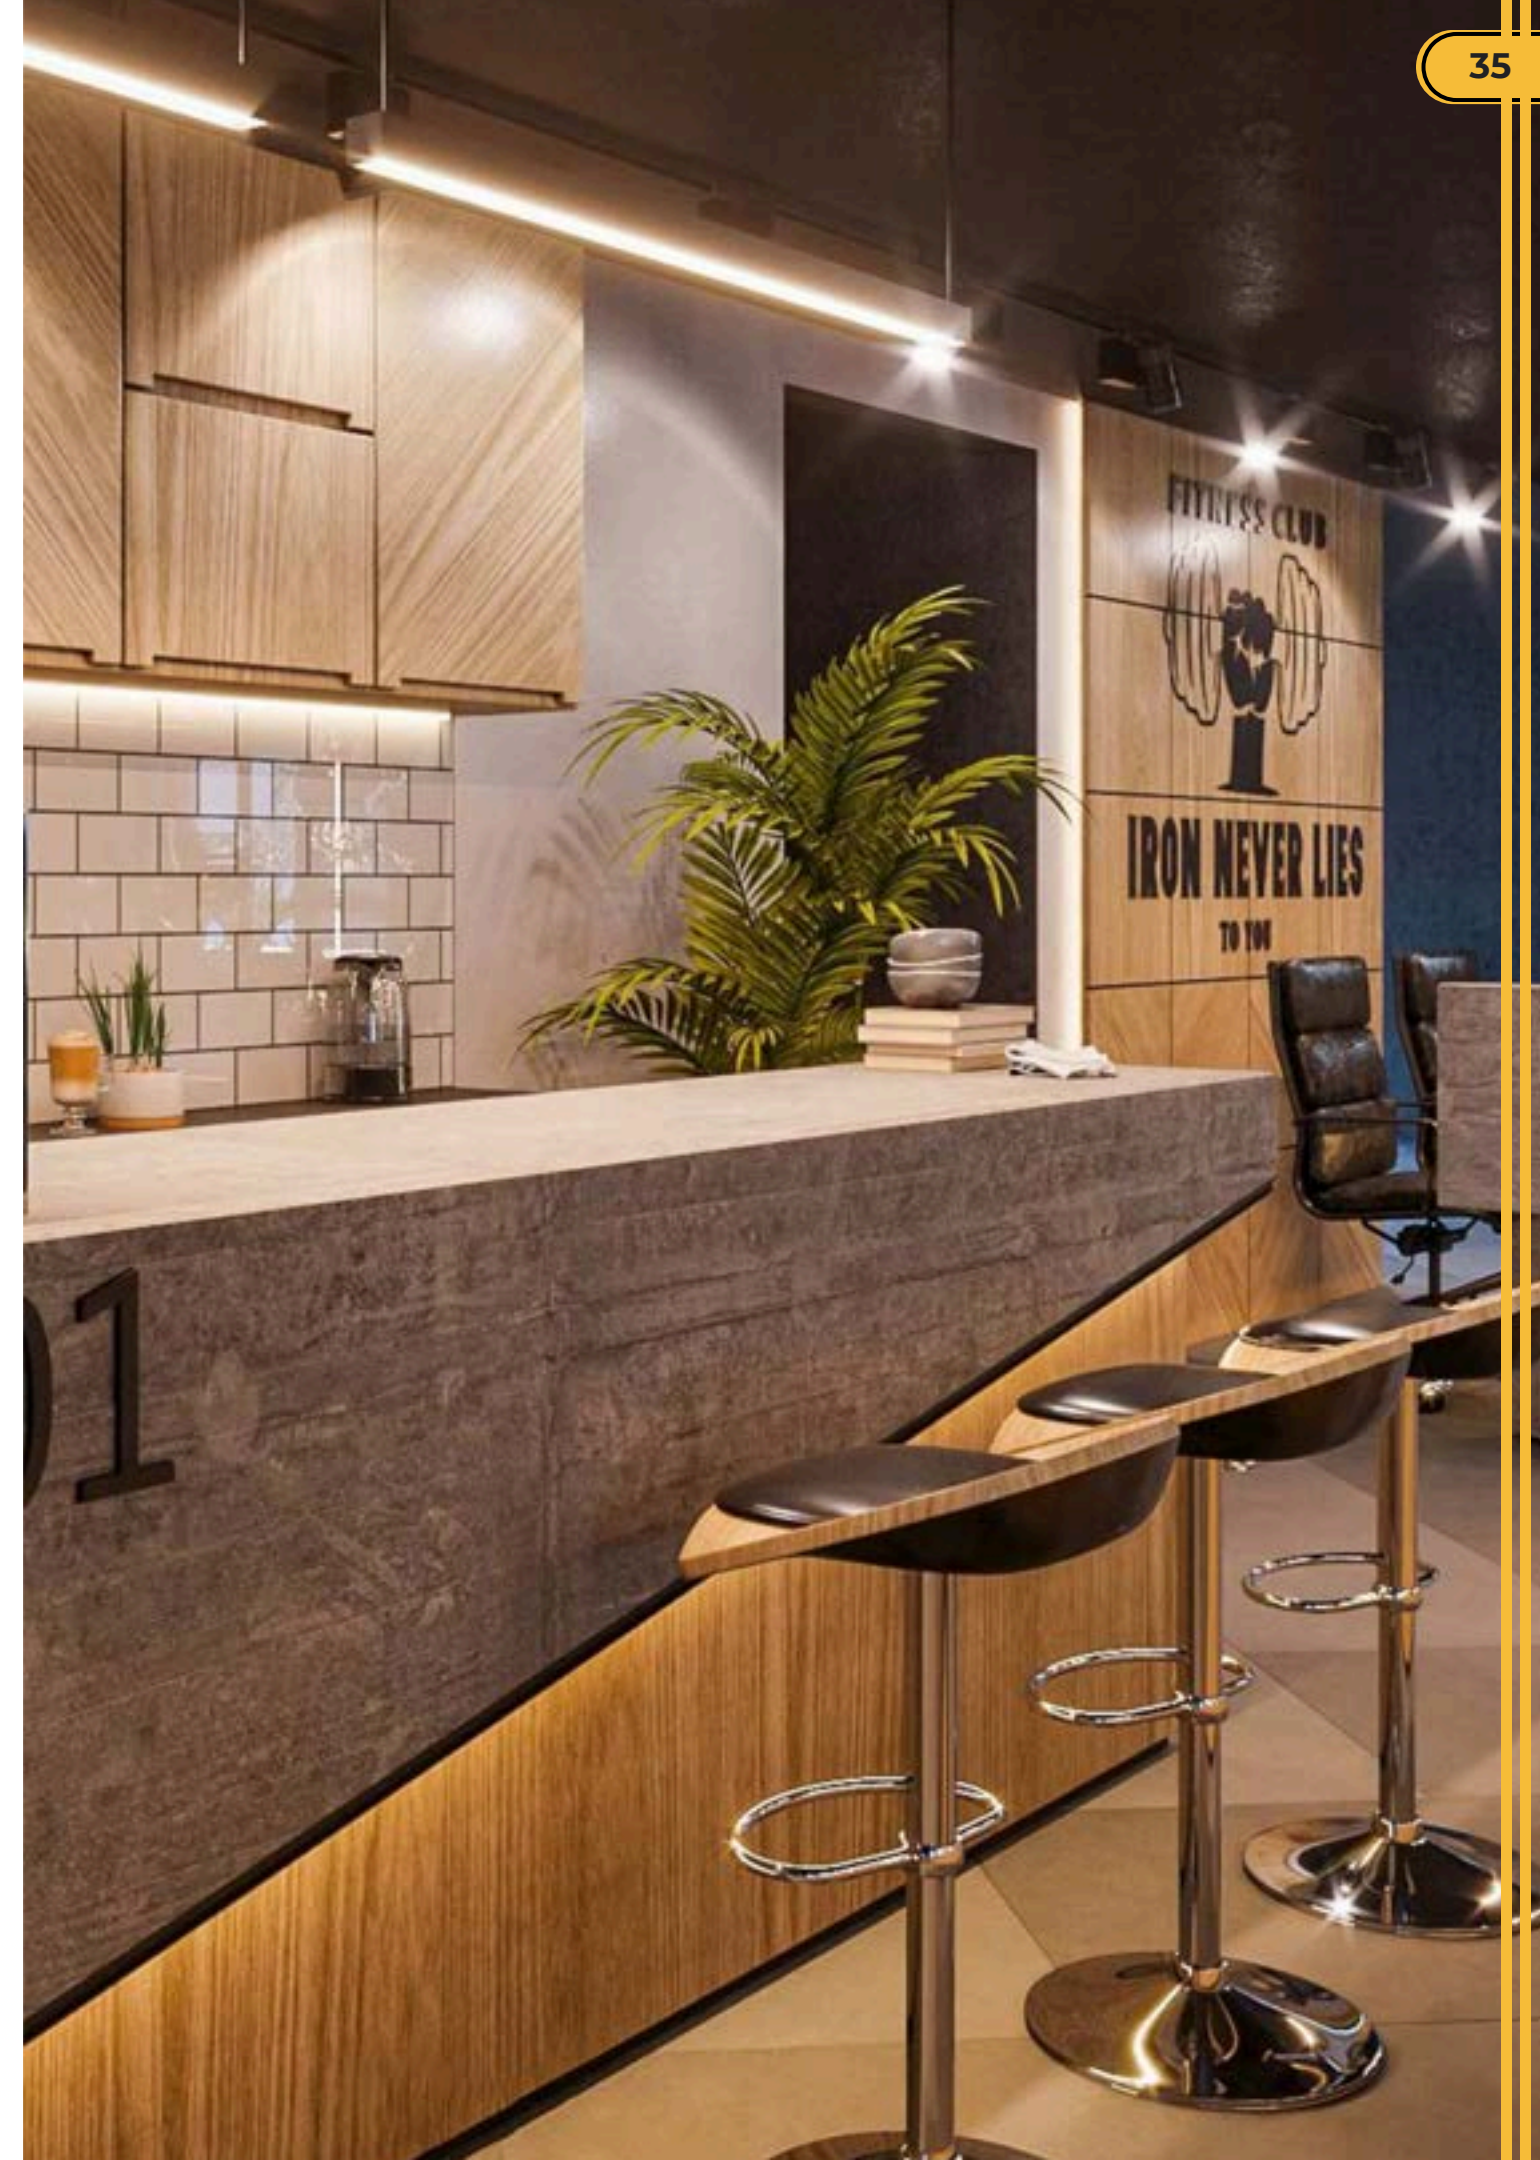

Perfil de **Alumínio**


O perfil de alumínio combina durabilidade e versatilidade, oferecendo soluções elegantes e funcionais para diversas aplicações.



*Imagens ilustrativas

Perfil de alumínio

Embutir Mini Eco 80135A

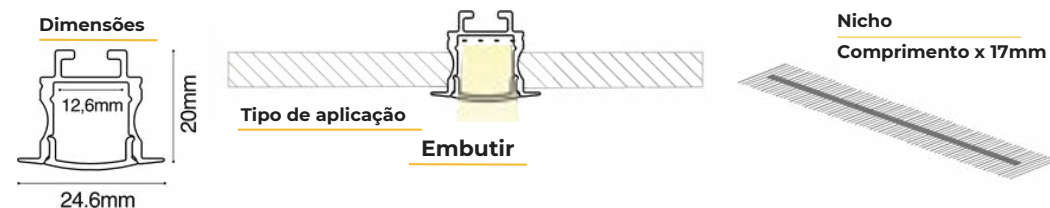


Acessórios



Cor: Alumínio Projetos
Customizados: cortes e pintura
Barra de 2,5 metros

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (duas) presilhas por metro
- Emenda: 01 (um) por corte/junta

Embutir Master Eco 80136A

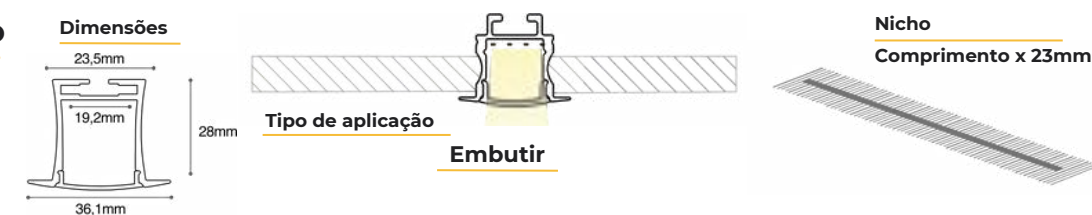


Acessórios



Cor: Alumínio
Projetos customizados: cortes e pintura
Barra de 2,5 metros

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (duas) presilhas por metro * Emenda: 01 (um) por corte/junta
- Pode ser usado fita dupla. Fitas: 10102 / 10113 / 10114 / 10140 / 10141 / 10142 / 10143

Embutir Min 80135

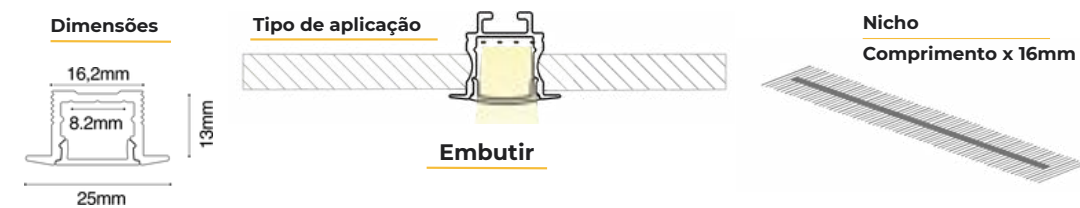


Acessórios




Cor: Alumínio Projetos
Customizados: cortes e pintura
Barra de 2,5 metros

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (duas) presilhas por metro
- Emenda: Junta seca

Embutir Recuado Mini Eco 80151

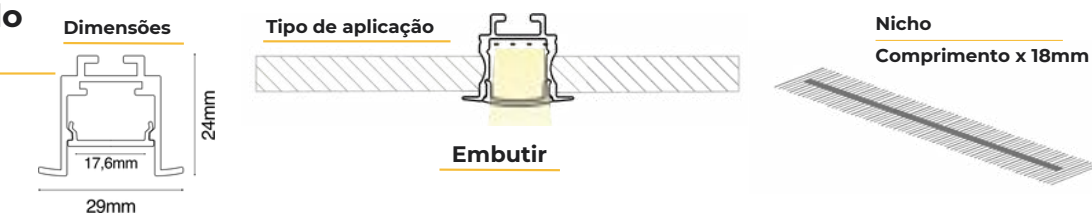

Acessórios

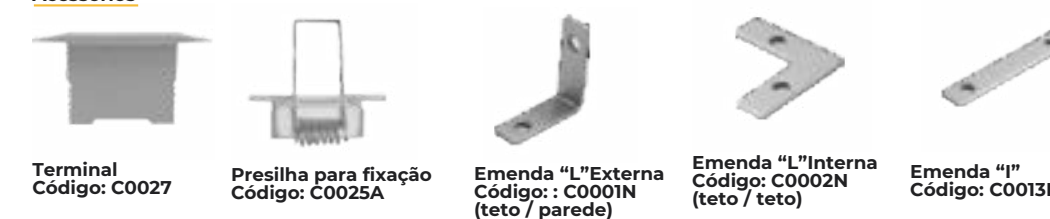

Cor: Alumínio
Projetos Customizados: cortes e pintura
Barra de 2,5 metros

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (duas) presilhas por metro
- Emenda: Junta seca


*Imagens ilustrativas

Perfil de alumínio

Sobrepor Mini Eco 80134A



Acessórios

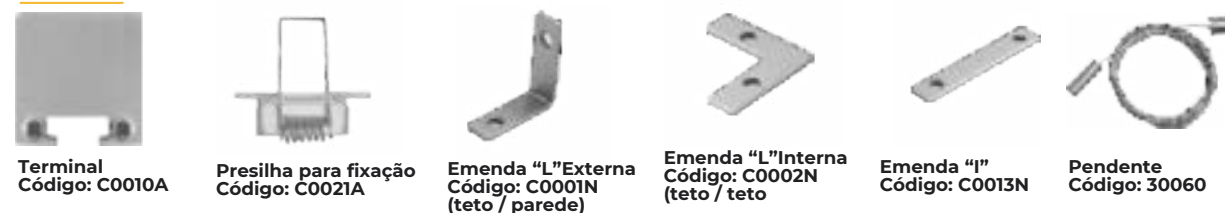

- Todos os componentes/ acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (duas) presilhas por metro
- Emenda: 01 (um) por corte/junta


Cor: Alumínio

Projetos Customizados: cortes e pintura
Barra de 2,5 metros

Sobrepor Mini 80134



Acessórios

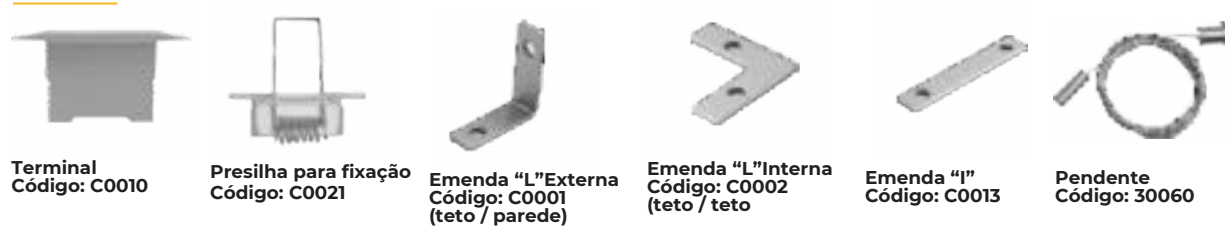

- Todos os componentes/ acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (dois) suportes ou cabos por metro
- Emenda: 01 (um) por corte/junta

Cor: Alumínio

Projetos Customizados: cortes e pintura
Barra de 2,5 metros

Sobrepor Pendente Master Eco 80143A



Acessórios



- Todos os componentes/ acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (dois) kits de fixação por metro * 02 (dois) kits pendente por metro
- Emenda: 01 (um) por corte/junta * Pode ser usado fita dupla.
- Fitas: 10102 / 10113 / 10114 / 10140 / 10141 / 10142 / 10143

Cor: Alumínio

Projetos customizados: cortes e pintura
Barra de 2,5 metros


*Imagens ilustrativas

Perfil de alumínio



Sobrepor 45° Mini
80140A

Dimensões



Tipo de aplicação



Acessórios



Terminal
Código: C0022A



Suporte para fixação
Código: C0023A

Cor: Alumínio

Projetos customizados: cortes e pintura


Barra de 2,0 metros

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 0,2 (dois) suportes por metro
- Emenda: Junta seca



Sobrepor Arandela
80142

Dimensões

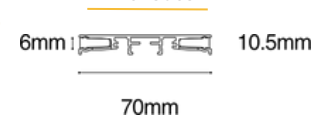

Tipo de aplicação



Acessórios



Terminal
Código: C0016



Suporte para fixação
Código: C0017




Terminal
Código: C0015

Cor: Alumínio

Projetos Customizados: cortes e pintura


Barra de 2,5 metros

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (dois) suportes por metro
- Emenda: Junta seca

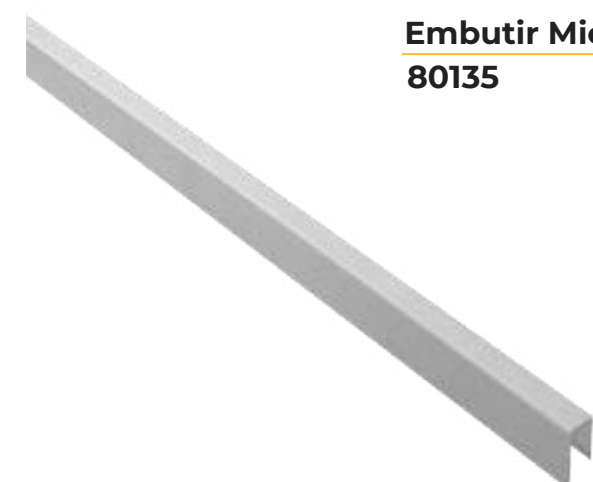

Embutir Micro
80135

Dimensões




Tipo de aplicação



Nicho

Comprimento x 5mm



Acessórios



Terminal
Código: C0014

Cor: Alumínio

Projetos Customizados: cortes e pintura

Barra de 2,5 metros

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- Emenda: Junta seca



Embutir

Uso interno / externo

As luminárias de embutir oferecem uma iluminação discreta e elegante, integrando-se perfeitamente ao ambiente para um visual limpo e sofisticado.

*Imagens ilustrativas

Linha DOT • LIGHT

DRIVER INCLUSO

Proteção IP20

Lançamento

CONCENTRADO DE EMBUTIR

Para fitas até 46,7 mm

Proteção
IP20

Ângulo: 15°

Material: Alumínio

IRC: 80

AC 100-240V



Potência Máx. **2W**
Eficiência: **42 lm/W**
Dimensões: **45x45x33mm**

1 PONTO DE LUZ


LM2156	● 2.700K	Branco Preto	7908163129138
LM2161	● 2.700K	Preto	7908163129145
★ LM2850	● 3.000K	Branco	7908163129152
★ LM2818	● 3.000K	Branco Preto	7908163129169
★ LM2823	● 3.000K	Preto	7908163128834
LM2590	● 4.000K	Branco Preto	7908163128841
LM2595	● 4.000K	Preto	7908163128858



Potência Máx. **6W**
Eficiência: **48 lm/W**
Dimensões: **97x45x33mm**

1 PONTO DE LUZ

LM2157	● 2.700K	Branco Preto	7908163129268
LM2162	● 2.700K	Preto	7908163129312
★ LM2851	● 3.000K	Branco	7908163137768
★ LM2819	● 3.000K	Branco Preto	7908163135603
★ LM2824	● 3.000K	Preto	7908163135658
LM2590	● 4.000K	Branco Preto	7908163132954
LM2595	● 4.000K	Preto	7908163133005

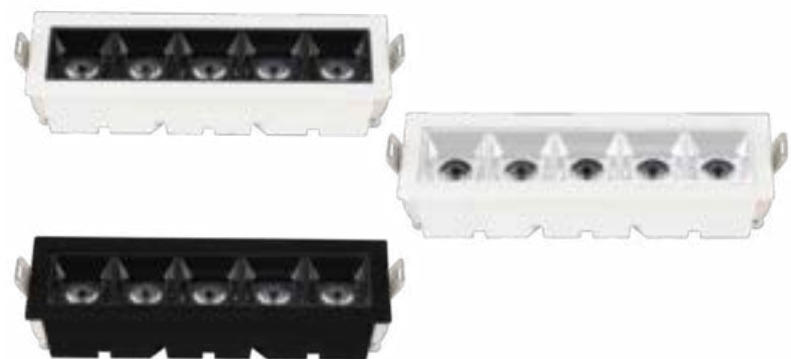

Potência Máx. **10W**
Eficiência: **55 lm/W**
Dimensões: **148x45x45mm**

5 PONTOS DE LUZ

LM2158	● 2.700K	Branco Preto	7908163129275
LM2163	● 2.700K	Preto	7908163129329
★ LM2852	● 3.000K	Branco	7908163137775
★ LM2820	● 3.000K	Branco Preto	7908163135610
★ LM2825	● 3.000K	Preto	7908163135665
LM2592	● 4.000K	Branco Preto	7908163132978
LM2597	● 4.000K	Preto	7908163133029



Potência Máx. **20W**
Eficiência: **60 lm/W**
Dimensões: **282x45x35mm**

10 PONTOS DE LUZ

LM2159	● 2.700K	Branco Preto	7908163129282
LM2164	● 2.700K	Preto	7908163129336
★ LM2853	● 3.000K	Branco	7908163137782
★ LM2821	● 3.000K	Branco Preto	7908163135627
★ LM2826	● 3.000K	Preto	7908163135672
LM2593	● 4.000K	Branco Preto	7908163132985
LM2598	● 4.000K	Preto	7908163133036



Potência Máx. **30W**
Eficiência: **66 lm/W**
Dimensões: **415x45x36mm**

15 PONTOS DE LUZ

LM2160	● 2.700K	Branco Preto	7908163129299
LM2165	● 2.700K	Preto	7908163129343
★ LM2854	● 3.000K	Branco	7908163137799
★ LM2822	● 3.000K	Branco Preto	7908163135634
★ LM2827	● 3.000K	Preto	7908163135689
LM2594	● 4.000K	Branco Preto	7908163132992
LM2599	● 4.000K	Preto	7908163133043

*Imagens ilustrativas

Lançamento

CONCENTRADO DE SOBREPOR

Ângulo: 15°
Material: Alumínio IRC: 80
AC 100-240V



Potência Máx. **6W**
Eficiência: **50 lm/W**
Dimensões: **85x34x60mm**

3 PONTOS DE LUZ

- ★ **LM2915** ● 3.000K Branco
- ★ **LM2916** ● 3.000K Preto



Potência Máx. **10W**
Eficiência: **50 lm/W**
Dimensões: **135x34x60mm**

5 PONTOS DE LUZ


- ★ **LM2917** ● 3.000K Branco
- ★ **LM2918** ● 3.000K Preto



Potência Máx. **20W**
Eficiência: **50 lm/W**
Dimensões: **268x34x60mm**

20 PONTOS DE LUZ

- ★ **LM2919** ● 3.000K Branco
- ★ **LM2920** ● 3.000K Preto

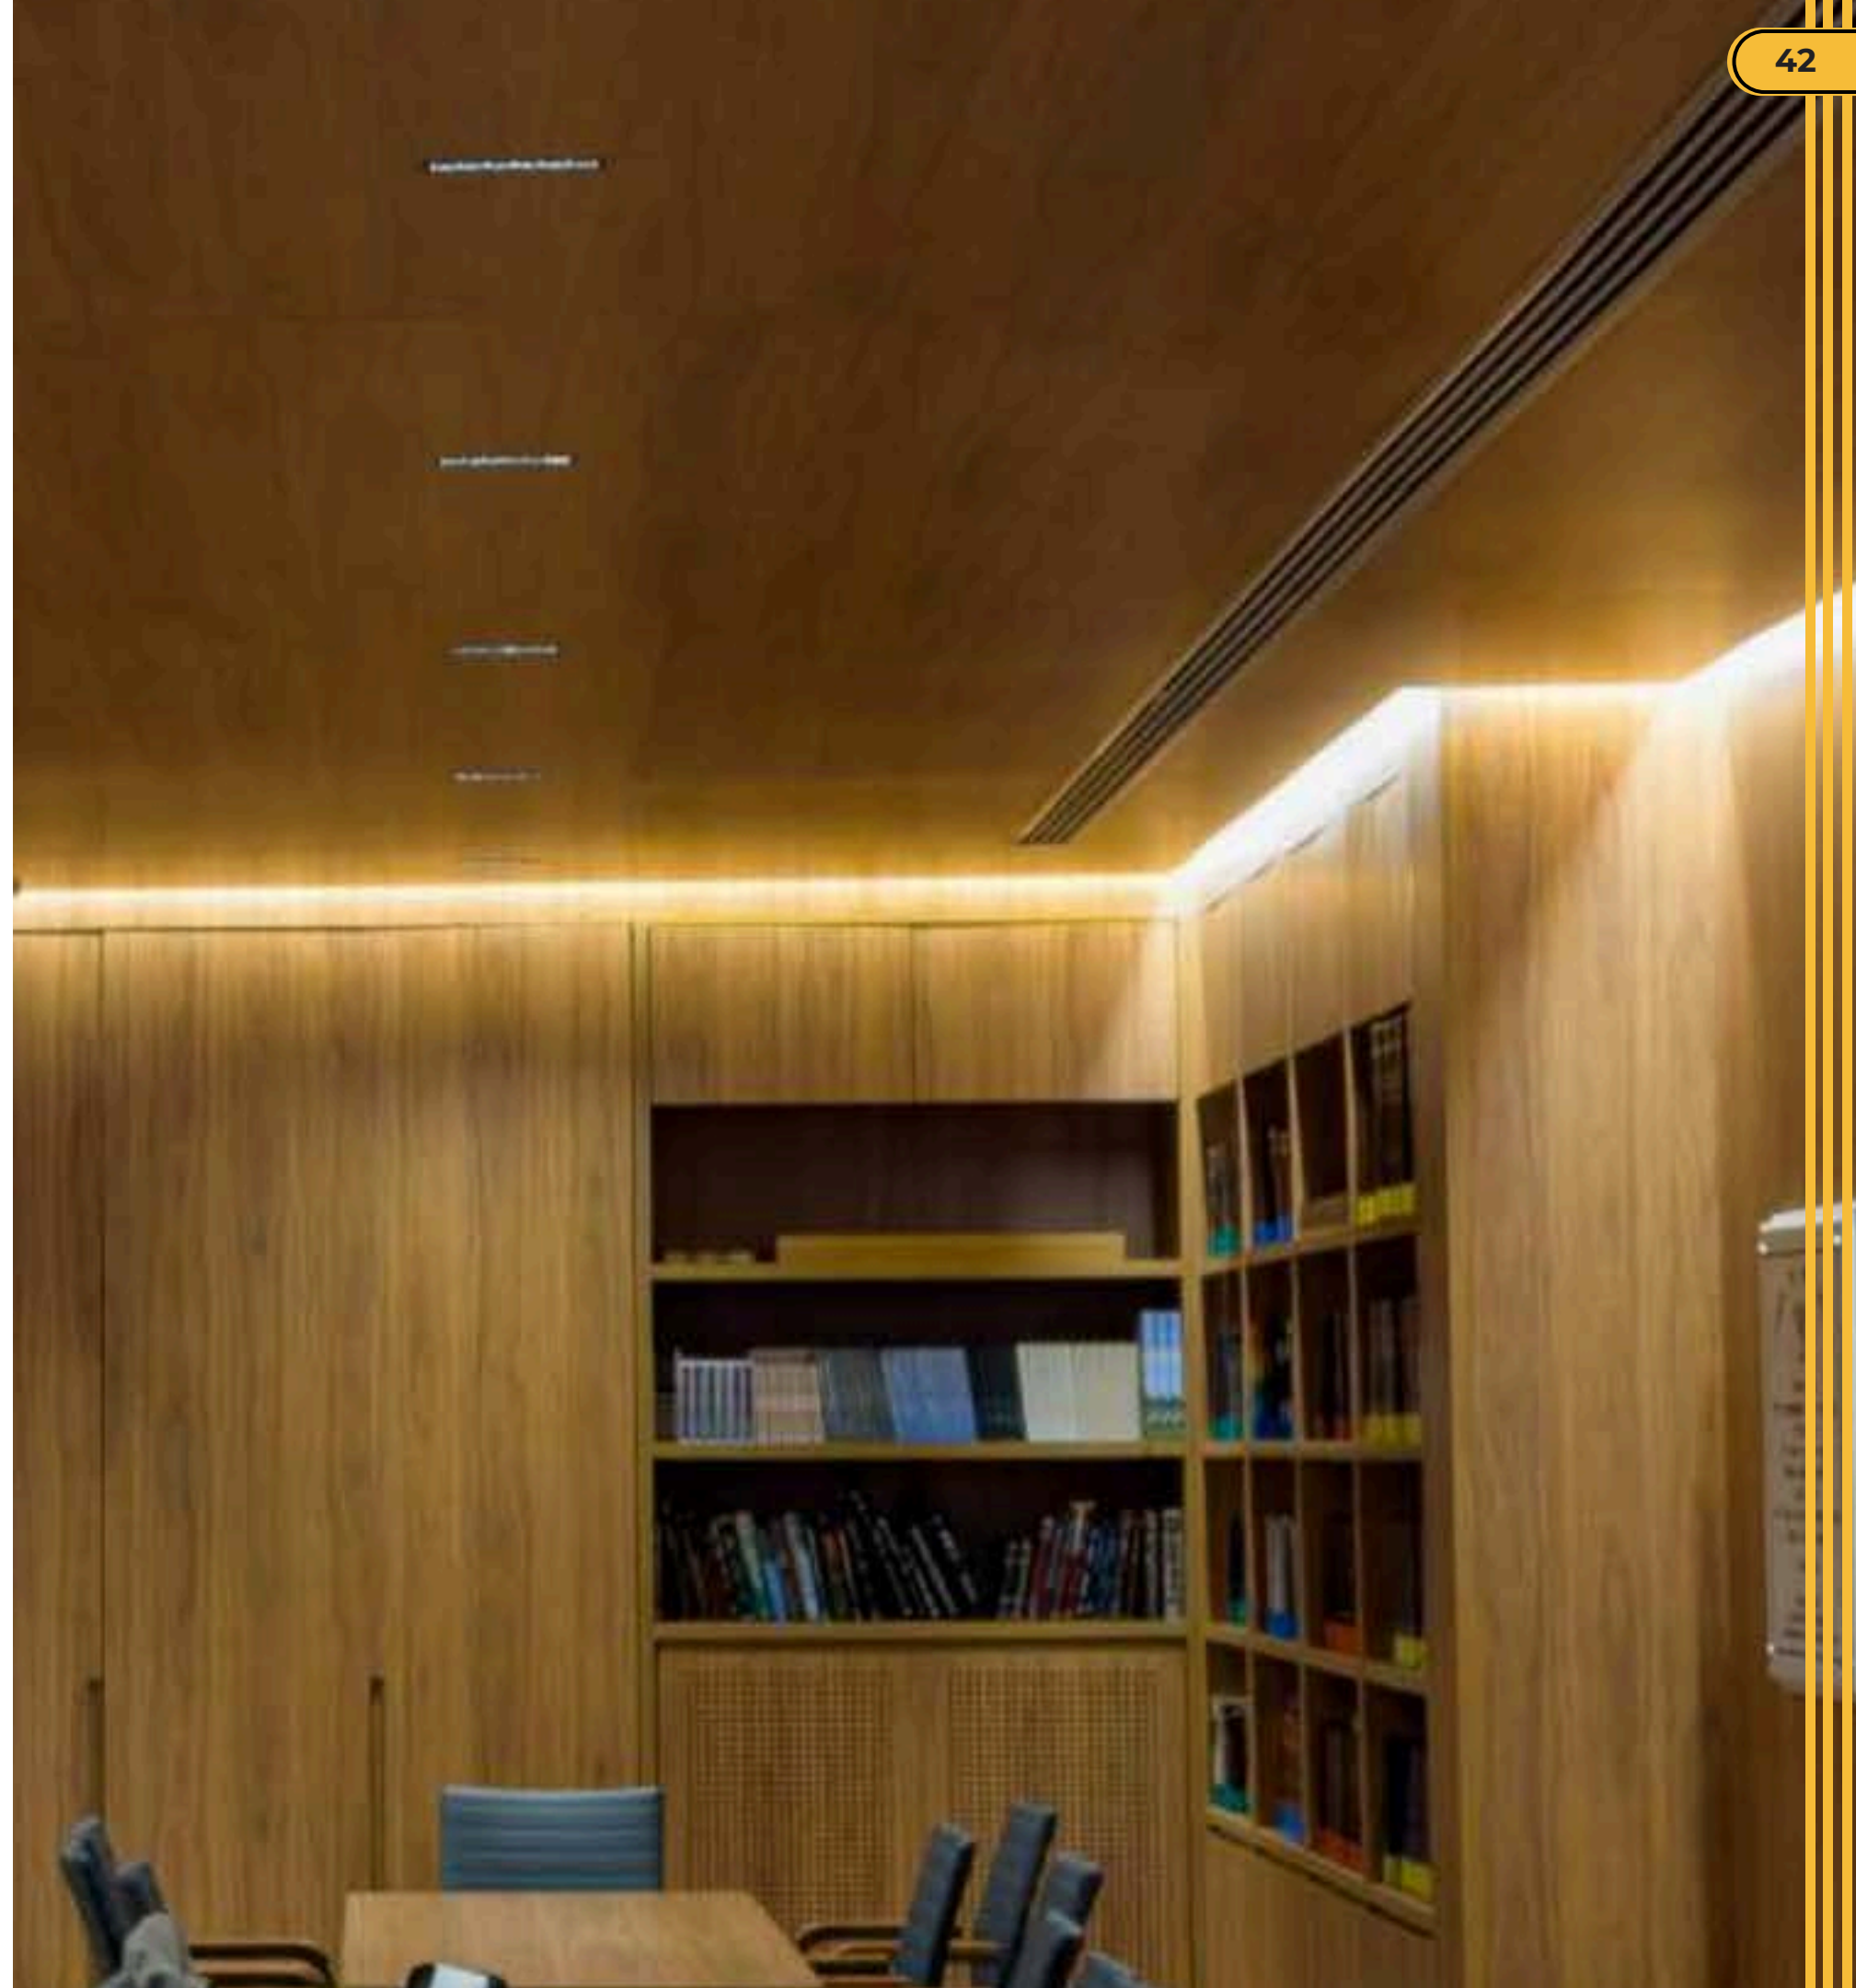

*Imagens ilustrativas


Mini Downlight Sobrepor



Mini Downlight Sobrepor

Código: 80222


Temperatura:	2700k
Potência:	5W
Fluxo luminoso:	500 lm
Ângulo de abertura:	24°
Tensão:	AC100-240V 50/60Hz
Grau de proteção:	IP 20

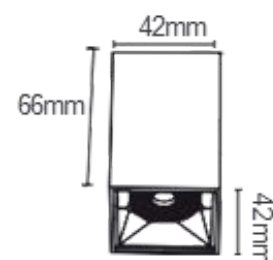

Mini Wall Washer Sobrepor

Código: 80220


Temperatura:	2700k
Potência:	12W
Fluxo luminoso:	1200 lm
Ângulo de abertura:	24°
Tensão:	AC100-240V 50/60Hz
Grau de proteção:	IP 20

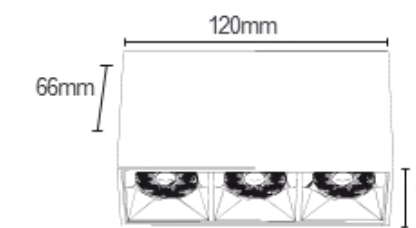

Mini Downlight Sobrepor

Código: 80223


Temperatura:	2700k
Potência:	15W
Fluxo luminoso:	1500 lm
Ângulo de abertura:	120°
Tensão:	AC100-240V 50/60Hz
Grau de proteção:	IP 20

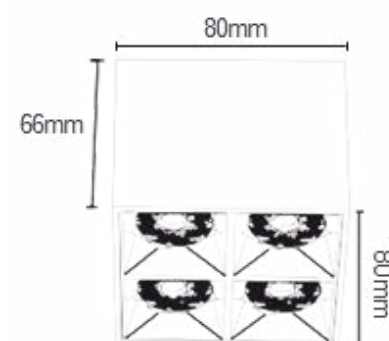

Mini Downlight Sobrepor

Código: 80224



Temperatura:	2700k
Potência:	30W
Fluxo luminoso:	3000 lm
Ângulo de abertura:	24°
Tensão:	AC100-240V 50/60Hz
Grau de proteção:	IP 20

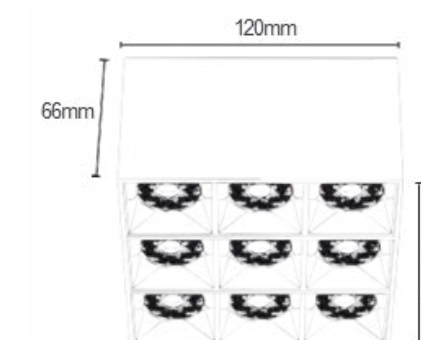

Mini Wall Washer Sobrepor

Código: 80221

Temperatura:	2700k
Potência:	20W
Fluxo luminoso:	2000 lm
Ângulo de abertura:	24°
Tensão:	AC100-240V 50/60Hz
Grau de proteção:	IP 20

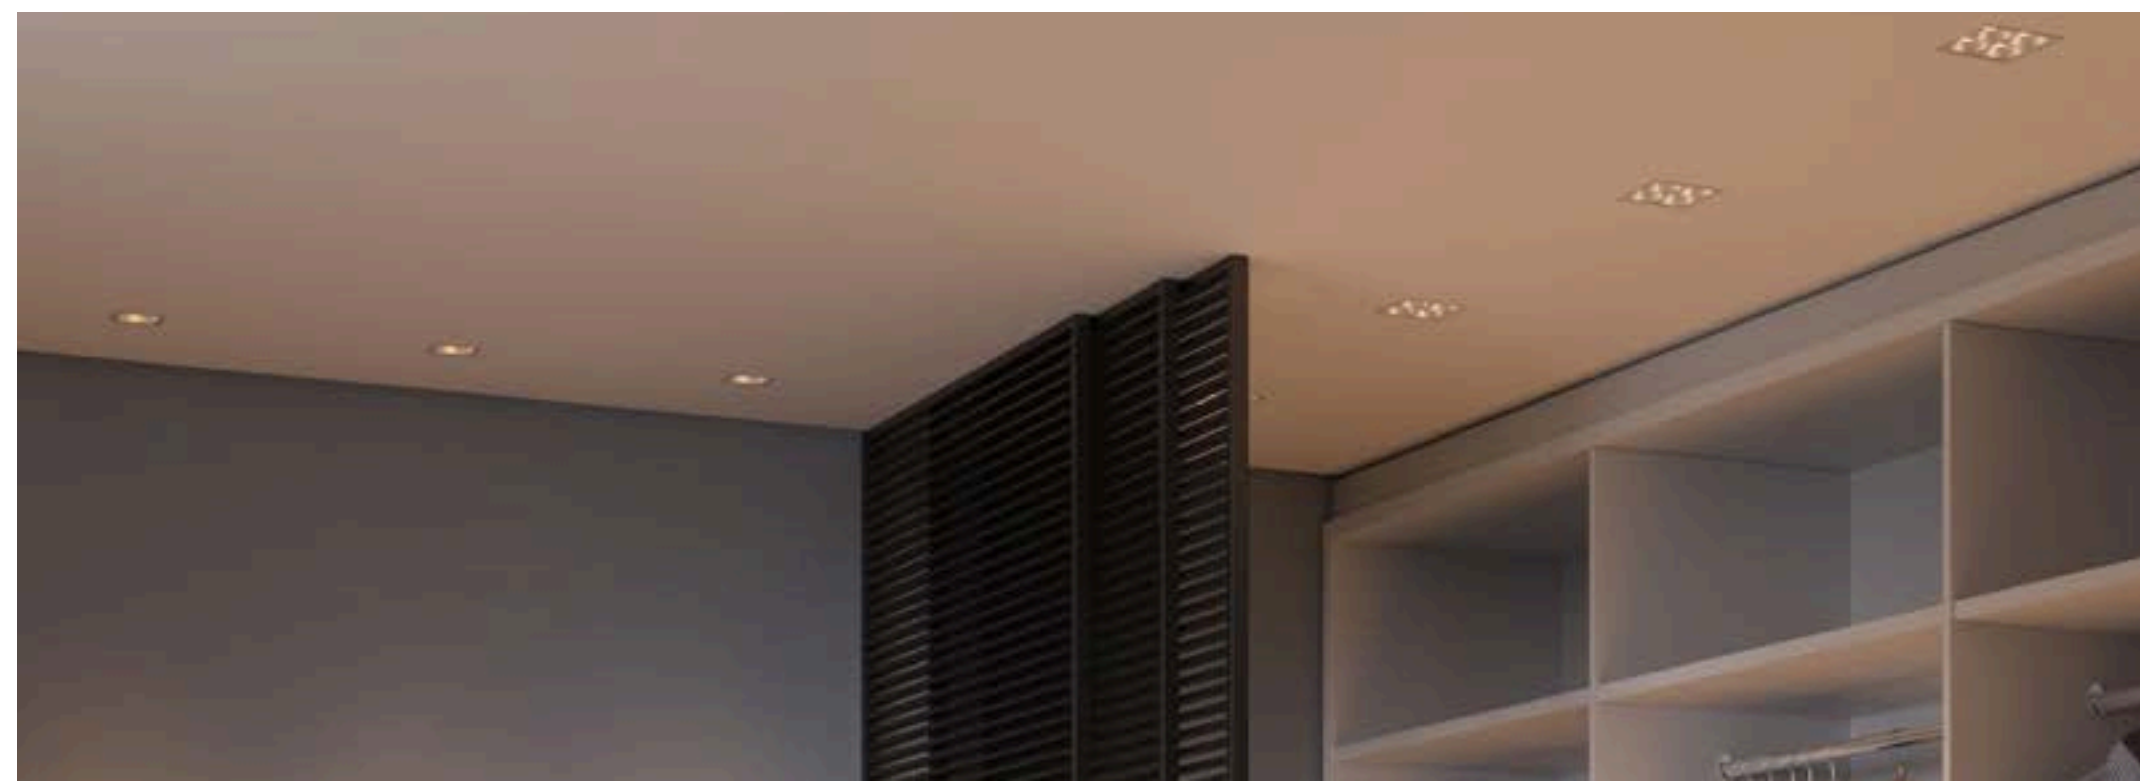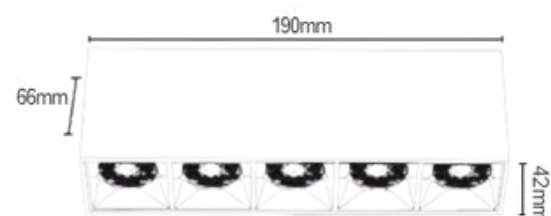

*Imagens ilustrativas

Mini Downlight Sobrepor




Mini Embutir Downlight

Código: 80211

Temperatura:	2700k
Potência:	3W
Luminoso:	160 lm
Ângulo de abertura:	24°
Tensão:	AC100-240V 50/60Hz
Grau de proteção:	IP 20

Dimensão



Nicho




Mini Embutir Downlight

Código: 80196

Temperatura:	2700k
Potência:	16W
Fluxo luminoso:	1280 lm
Ângulo de abertura:	24°
Tensão:	AC100-240V 50/60Hz
Grau de proteção:	IP 20

Dimensão



Nicho




Mini Embutir Downlight

Código: 80194

Temperatura:	2700k
Potência:	10W
Fluxo luminoso:	800 lm
Ângulo de abertura:	24°
Tensão:	AC100-240V 50/60Hz
Grau de proteção:	IP 20

Dimensão



Nicho




Mini Embutir Wall Washer

Código: 80195

Temperatura:	2700k
Potência:	13W
Fluxo luminoso:	1040 lm
Ângulo de abertura:	24°
Tensão:	AC100-240V 50/60Hz
Grau de proteção:	IP 20

Dimensão

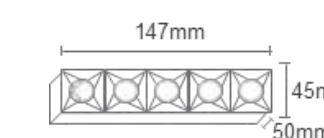

Nicho




Mini Embutir Wall Washer

Código: 80193

Temperatura:	2700k
Potência:	8W
Fluxo luminoso:	640 lm
Ângulo de abertura:	24°
Tensão:	AC100-240V 50/60Hz
Grau de proteção:	IP 20

Dimensão

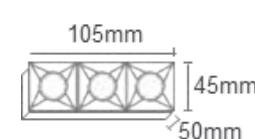

Nicho



Acabamento pode ser customizado conforme projeto.

Material: Alumínio | Acabamento: Branco fosco

Acompanha drive





Spots

São perfeitos para criar pontos de destaque e direcionar a luz conforme a necessidade. Com design moderno e funcional, eles oferecem flexibilidade e eficiência, sendo ideais para realçar detalhes arquitetônicos e decorativos em qualquer ambiente.

*Imagens ilustrativas

SPOT • SPLIT

DRIVER INCLUSO 


Lançamento

SPOTS SPLIT DE SOBREPOR

Eficiência	50 lm/W
Ângulo	145°
Fator de Pot.:	0,4
Frequência	60 Hz
Material	Alumínio
IRC	80
AC 100-240V	

Potência Máx. **10W**
Fluxo luminoso: 600lm
 Dimensões: **Ø72x98mm**
 ★ **LM2978** ● 3.000K

Potência Máx. **20W**
Fluxo luminoso: 1.200lm
 Dimensões: **Ø93x110mm**
 ★ **LM2979** ● 3.000K

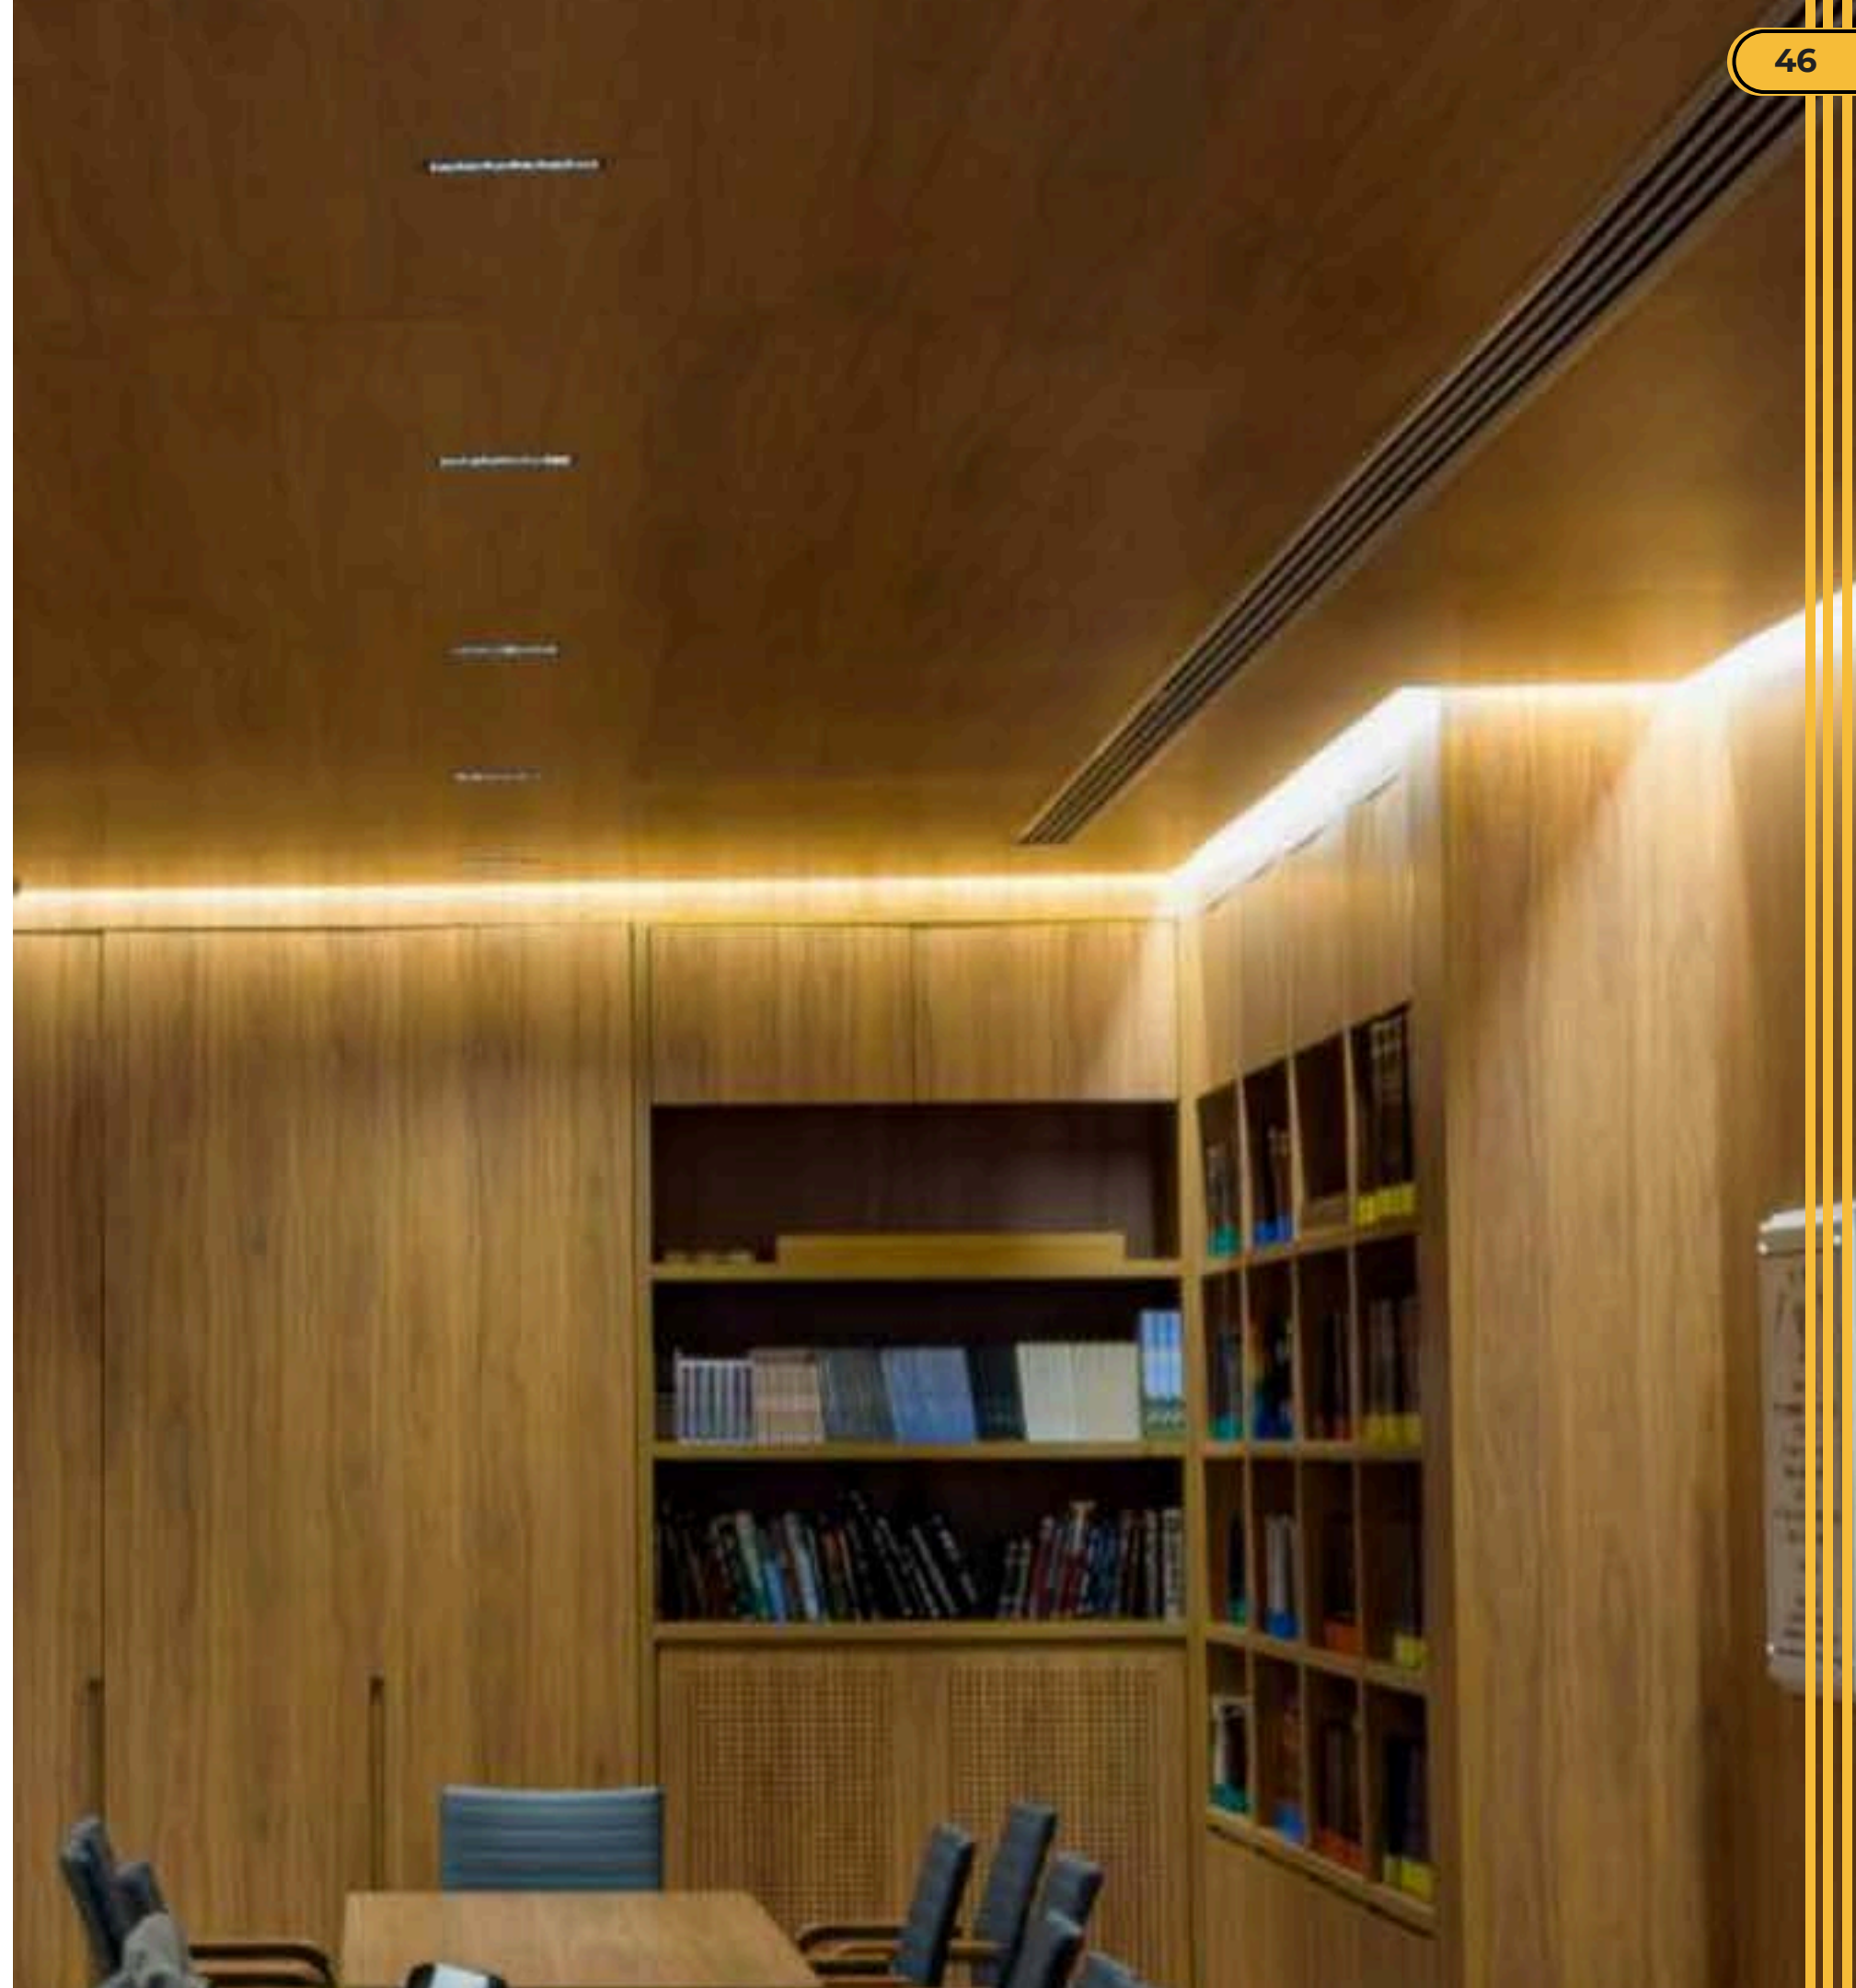

*Imagens ilustrativas

Spots para Trilhos

Spot GU10



Potência	10W
Fluxo luminoso	750 lm
Ângulo de abertura	23°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70



Dimensões
ø68x102x140mm

Código: 30209 - Cor: Branco	Temperatura	2700k
Código: 30210 - Cor: Preto	Temperatura	2700k
Código: 30213 - Cor: Branco	Temperatura	4000k
Código: 30214 - Cor: Preto	Temperatura	4000k

Spot PAR20



Potência	18W
Fluxo luminoso	1350 lm
Ângulo de abertura	23°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>70




Dimensões
ø84x110x162mm

Código: 30211 - Cor: Branco	Temperatura	2700k
Código: 30212 - Cor: Preto	Temperatura	2700k
Código: 30215 - Cor: Branco	Temperatura	4000k
Código: 30216 - Cor: Preto	Temperatura	4000k

Spot GU10



Código: 30001 - Cor: Preto	Potência	5W
Fluxo luminoso	450 lm	
Temperatura	2700k	
Ângulo de abertura	24°	
Tensão	AC100-240V	
Grau de proteção	IP 20	
IRC	>80	



Dimensões
ø45x90x160mm

* Pintura customizada

Spot AR70



Potência	8W
Ângulo de abertura	23°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>80




Dimensões
ø68x102x140mm

Código: 30006 - Cor: Branco	Fluxo luminoso	720 lm
Temperatura	2700k	
Código: 30007 - Cor: Preto	Fluxo luminoso	720 lm
Temperatura	2700k	
Código: 30028 - Cor: Branco	Fluxo luminoso	740 lm
Temperatura	4000k	
Código: 30029 - Cor: Preto	Fluxo luminoso	740 lm
Temperatura	4000k	

Spot AR111



Potência	18W
Ângulo de abertura	12°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>80



Dimensões
ø117x84x200mm

Código: 30008 - Cor: Branco	Fluxo luminoso	1620 lm
Temperatura	2700k	
Código: 30009 - Cor: Preto	Fluxo luminoso	1620 lm
Temperatura	2700k	
Código: 30030 - Cor: Branco	Fluxo luminoso	1660 lm
Temperatura	4000k	
Código: 30031 - Cor: Preto	Fluxo luminoso	1620 lm
Temperatura	4000k	

Spot PAR30



Código: 30004 - Cor: Branco	Potência	13W
Fluxo luminoso	1170 lm	
Temperatura	2700k	
Ângulo de abertura	24°	
Tensão	AC100-240V	
Grau de proteção	IP 20	
IRC	>80	



Dimensões
ø100x135x220mm

* Pintura customizada



Embutidos de Solo

Uso interno / externo

Os embutidos de solo são a solução perfeita para destacar paisagismos e arquiteturas, oferecendo iluminação discreta e eficiente.

*Imagens ilustrativas

Embutidos de Solo




Embutido de Solo Quadrado

Código: 10075A - Cor: Prata

Temperatura:	2700k
Potência:	4,5W
Fluxo luminoso:	300 lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

Código: 10073A - Cor: Preto

Temperatura:	2700k
Potência:	4,5W
Fluxo luminoso:	300lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

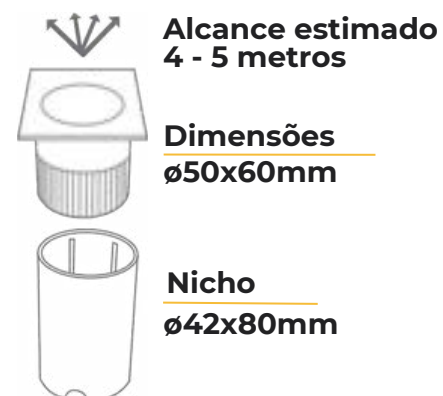

Embutido de Solo Quadrado

Código: 10074 - Cor: Preto

Temperatura:	2700k
Potência:	8W
Fluxo luminoso:	500 lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80




Embutido de Solo Redondo

Código: 10032A - Cor: Preto

Temperatura:	2700k
Potência:	4,5W
Fluxo luminoso:	300 lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

Código: 10112A - Cor: Preto


Temperatura:	2700k
Potência:	7W
Fluxo luminoso:	450 lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

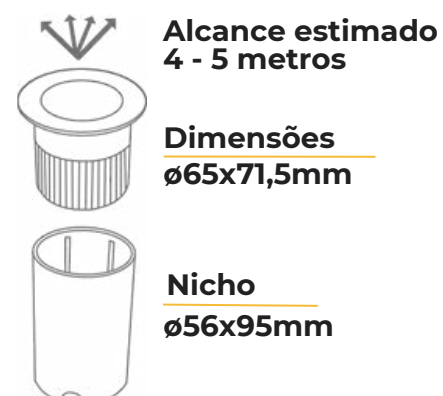

Embutido de Solo Redondo

Código: 10108A - Cor: Preto


Temperatura:	2700k
Potência:	7W
Fluxo luminoso:	450 lm
Ângulo de abertura:	12°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

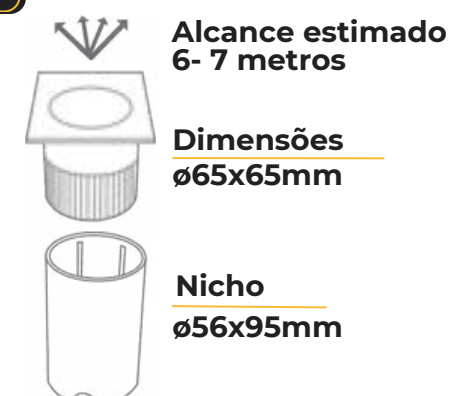

Embutido de Solo Redondo

Código: 10076A - Cor: Prata

Temperatura:	2700k
Potência:	4,5W
Fluxo luminoso:	300 lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

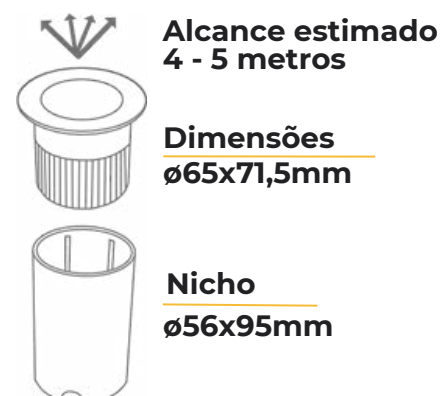

*Imagens ilustrativas


Embutidos de Solo



Embutido de Solo 12°

Código: 10120A

Temperatura:	2700k
Potência:	18W
Fluxo luminoso:	1100 lm
Ângulo de abertura:	12°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

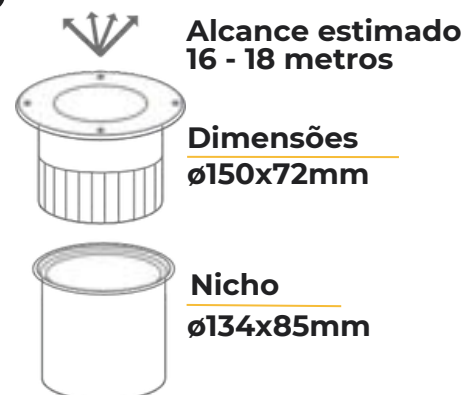

Embutido de Solo 30°

Código: 10131A


Temperatura:	2700k
Potência:	18W
Fluxo luminoso:	950lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80



Embutido de Solo 12°

Código: 10109A


Temperatura:	2700k
Potência:	12W
Fluxo luminoso:	740 lm
Ângulo de abertura:	12°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

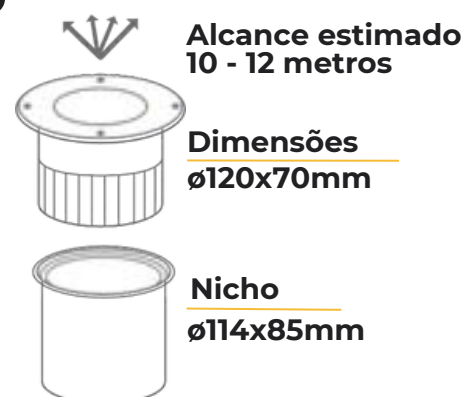

Embutido de Solo 30°

Código: 10130A

Temperatura:	2700k
Potência:	12W
Fluxo luminoso:	740 lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

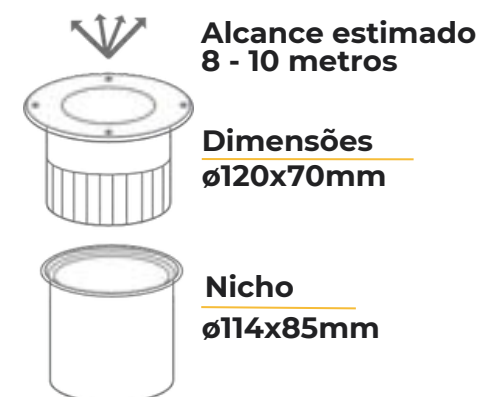



Espetos de led / Postes

São soluções versáteis para a iluminação externa, combinando durabilidade e eficiência energética. Ideais para destacar elementos paisagísticos e arquitetônicos, eles oferecem design moderno e fácil instalação.

*Imagens ilustrativas

Espetos LED

Espeto LED DOT

Código: 10110

Temperatura:	2700k
Potência:	2W
Fluxo luminoso:	240lm
Ângulo de abertura:	335°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80



Espeto LED POLE

Código: 10111

Temperatura:	2700k
Potência:	3W
Fluxo luminoso:	360 lm
Ângulo de abertura:	335°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	≥80

Dimensões
ø40x300mmDimensões
ø40x300mm

Espeto LED

Código: 10066A

Temperatura:	2700k
Potência:	3W
Fluxo luminoso:	180 lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	>80



Espeto LED


Código: 10067

Temperatura:	6000k
Potência:	3W
Fluxo luminoso:	190 lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	>80

Espeto LED

Código: 10068

Temperatura:	Verde
Potência:	3W
Fluxo luminoso:	450 lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66

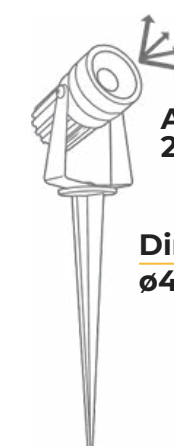Alcance estimado
2 - 3 metrosDimensões
ø40x300mm

Espeto LED

Código: 10034A

Temperatura:	2700k
Potência:	5W
Fluxo luminoso:	320lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	>80



Espeto LED

Código: 10067


Temperatura:	Verde
Potência:	5W
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66
IRC:	>80

Alcance estimado
4 - 5 metrosDimensões
ø50x71x340mm

Espeto LED

Código: 10094A

Temperatura:	2700k
Potência:	10W
Fluxo luminoso:	750lm
Ângulo de abertura:	30°
Tensão:	AC100-240V
Grau de proteção:	IP 66

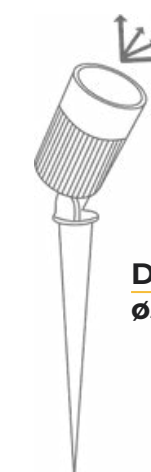Alcance estimado
7 - 8 metrosDimensões
ø55x83,5x340mm

*Imagens ilustrativas

Poles / Postes

Pole Short

Código: 10128

Temperatura: 2700k

Potência: 5.6W


Lumens: 500 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 66

Instalação: Espeto / Base

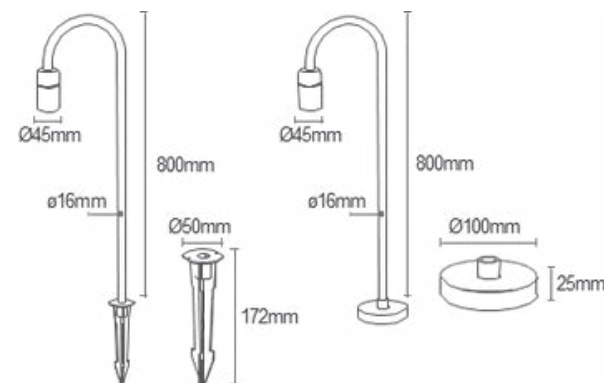

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco microtexturizado

Pole Hat

Código: 10134

Temperatura: 2700k

Potência: 5.7W


Lumens: 500 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 66

Instalação: Espeto / Base

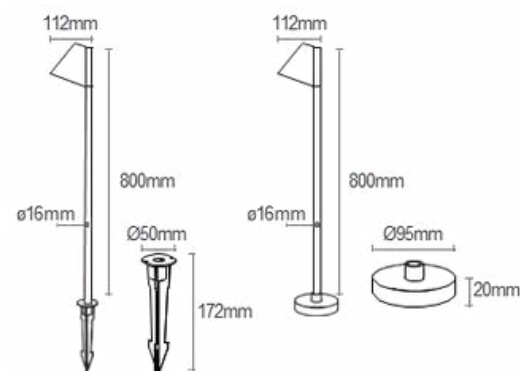

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco microtexturizado

Pole Long

Código: 10129

Temperatura: 2700k

Potência: 5.6W


Lumens: 500 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 66

Instalação: Espeto / Base

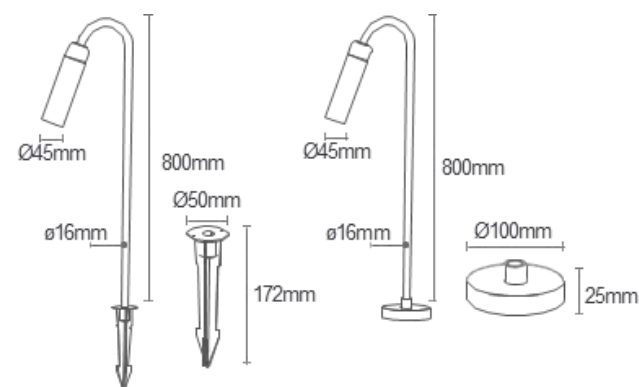

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco microtexturizado



*Imagens ilustrativas

Luminárias Sobrepor BOX

Luminárias Box GU10



Código: 80203



Dimensões
80x80x125mm

Acompanha soquete GU10
Não acompanha lâmpada.

Código: 80204




Dimensões
ø80x125mm

Luminárias Box PAR20



Código: 80205



Dimensões
105x105x150mm

Acompanha soquete PAR20
Não acompanha lâmpada.

Código: 80206



Dimensões
ø105x150mm

Mini Embutido para Móveis



Potência	2W
Ângulo de abertura	30°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>80
Fluxo luminoso	96 lm

Código: 80118A - Cor: Branco


Temperatura 3000k

Código: 80119A - Cor: Marrom corten

Temperatura 3000k



Dimensões
30x30x17mm



Nicho
ø28mm



Fonte inclusa
30x20x17mm

Embutido Redondo



Potência	2W
Ângulo de abertura	30°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>80
Fluxo luminoso	96 lm

Código: 80120A - Cor: Branco

Temperatura 3000k

Código: 80121A - Cor: Marrom corten

Temperatura 3000k



Dimensões
ø32x17mm



Nicho
ø28mm



Fonte inclusa
30x20x17mm

Spots LED Externos

Spot Led Externo



Código: 30032A - Cor Branco

Temperatura	2700k
Potência	7W
Fluxo luminoso	480 lm
Ângulo de abertura	30°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 66
IRC	>80

Código: 30033A - Cor Preto

Temperatura	2700k
Potência	7W
Fluxo luminoso	480 lm
Ângulo de abertura	30°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 66
IRC	>80



Dimensões
ø50x75xø105mm



Canopla: Preto fosco / Branco fosco
ø105x23mm



Trilhos

Oferecem flexibilidade e estilo, permitindo personalizar facilmente a iluminação. Ideais para destacar áreas ou objetos específicos, combinam praticidade e design moderno, sendo versáteis para projetos residenciais e comerciais.

*Imagens ilustrativas

Trilhos Embutir e Conexões



Trilhos

- Trilho 1 metro**
Código: 30105
Cor: Branco
- Trilho 2 metros**
Código: 30107
Cor: Branco
- Trilho 1 metro**
Código: 30106
Cor: Preto
- Trilho 2 metros**
Código: 30108
Cor: Preto

Conexões

- Conexão "X"
Código: 30115
Cor: Branco
Código: 30116
Cor: Preto
- Conexão "T"
Código: 30113
Cor: Branco
Código: 30114
Cor: Preto
- Conexão "L"
Código: 30111
Cor: Branco
Código: 30112
Cor: Preto
- Conexão "I"
Código: 30109
Cor: Branco
Código: 30110
Cor: Preto



Trilhos

- Trilho 1 metro**
Código: 30010A
Cor: Branco
- Trilho 2 metros**
Código: 30012A
Cor: Branco
- Trilho 1 metro**
Código: 30011A
Cor: Preto
- Trilho 2 metros**
Código: 30013A
Cor: Preto

Conexões


- Conexão "X"
Código: 30017
Cor: Branco
Código: 30021
Cor: Preto
- Conexão "L"
Código: 30015A
Cor: Branco
Código: 30019A
Cor: Preto
- Conexão "T"
Código: 30016
Cor: Branco
Código: 30020
Cor: Preto
- Conexão "I"
Código: 30014A
Cor: Branco
Código: 30018A
Cor: Preto

Pendente para Trilhos



Pendente para Trilhos

- Código: P0027A**
Cor: Branco
- Código: P0028A**
Cor: Preto



Dimensões
30x40x40mm

*Adaptador deverá ser utilizado com os trilhos:
30105 - 30010A
30106 - 30011A
30107 - 30012A
30108 - 30013A




*Imagens ilustrativas

Trilhos Embutir e Conexões




Material: Alumínio
Acabamento: Preto fosco
*** Trilhos de 2m:** Customizados (corte) conforme projeto.


Trilho Magnético Master Sobrepor
Código: 30067

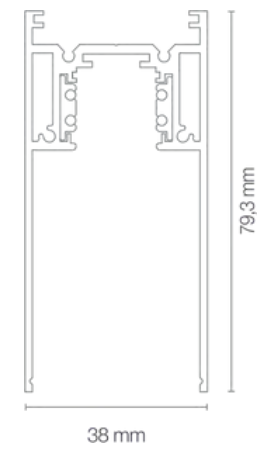

Trilho Magnético Master No Frame
Código: 30070

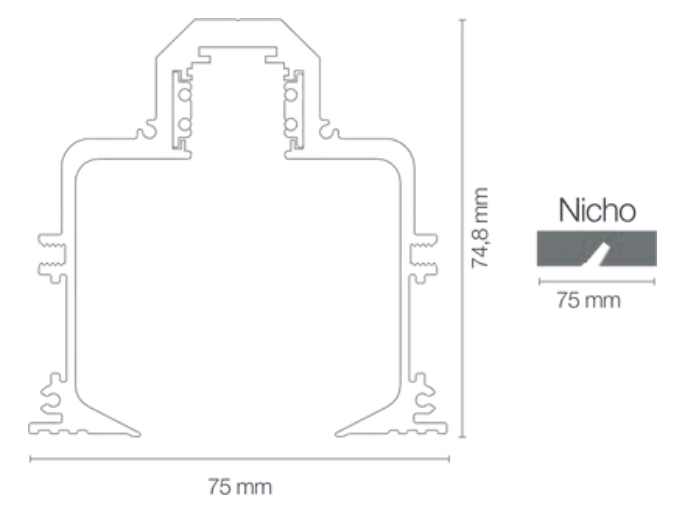

Trilho Magnético Master Embutir
Código: 30072

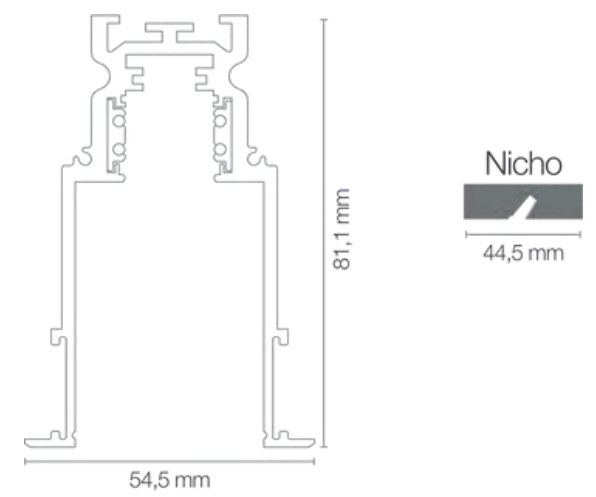



Fitas LED

Versáteis e práticas, ideais para criar efeitos de iluminação personalizados em qualquer ambiente. Com flexibilidade e fácil instalação, oferecem uma solução moderna e eficiente para destacar detalhes decorativos ou áreas específicas.


*Imagens ilustrativas

Fitas LED Direta

Fita LED Direta 11,4W/M



Rolo
25 metros



LED / metro
144 / metro

Largura
16mm

Potência	11,4W/M
Fluxo luminoso	1700 lm/m
Ângulo de abertura	180°
Grau de proteção	IP 66


Código:	10077
Tensão	AC100-127V
Temperatura	3000k

Código:	10078
Tensão	AC200-240V
Temperatura	3000k

Fita LED Direta 6W/M



Rolo
25 metros



LED / metro
72 / metro

Largura
16mm

Potência	6W/M
Fluxo luminoso	720 lm/m
Ângulo de abertura	180°
Grau de proteção	IP 66

Código:	10083
Tensão	AC100-127V
Temperatura	3000k

Código:	10084
Tensão	AC200-240V
Temperatura	3000k

Fita LED Direta 11,4W/M



Rolo
25 metros



LED / metro
72 / metro

Largura
16mm

Potência	11,4W/M
Fluxo luminoso	1700 lm/m
Ângulo de abertura	180°
Grau de proteção	IP 66


Código:	10079
Tensão	AC100-127V
Temperatura	4000k

Código:	10080
Tensão	AC200-240V
Temperatura	4000k

Fita LED Direta 11,4W/M



Rolo
25 metros



LED / metro
72 / metro

Largura
16mm

Potência	11,4W/M
Fluxo luminoso	1700 lm/m
Ângulo de abertura	180°
Grau de proteção	IP 66

Código:	10097
Tensão	AC100-127V
Temperatura	2700k

Fita LED Direta 11,4W/M



Rolo
25 metros



LED / metro
144 / metro

Largura
16mm

Potência	11,4W/M
Fluxo luminoso	1700 lm/m
Ângulo de abertura	180°
Grau de proteção	IP 66


Código:	10081
Tensão	AC100-127V
Temperatura	6000k

Código:	10082
Tensão	AC200-240V
Temperatura	6000k

Fita LED Direta 6W/M



Rolo
25 metros



LED / metro
72 / metro

Largura
16mm

Potência	6W/M
Fluxo luminoso	720 lm/m
Ângulo de abertura	180°
Grau de proteção	IP 66

Código:	10085
Tensão	AC100-127V
Temperatura	6000k

Código:	10086
Tensão	AC200-240V
Temperatura	6000k

Fitas LED Direta



Fita LED Direta 10,8W/M

Potência	10,8W/M
Fluxo luminoso	2600 lm/m
Ângulo de abertura	180°
Grau de proteção	IP 66

Código:	10062
Tensão	AC100-127V
Temperatura	Âmbar



Rolo
25 metros



LED / metro
72/metro

Largura
16mm



Fita LED 12V

Potência	4,8W/M
Fluxo luminoso	460 lm/m
Ângulo de abertura	120°
Grau de proteção	IP 20

Código:	10125
Tensão	12V
Temperatura	3000k



Rolo
5 metros



LED / metro
60/metro

Corte da fita 50mm

Largura
8mm

Requer fonte de 12V Romalux




Fita LED 12V

Potência	4,8W/M
Fluxo luminoso	480 lm/m
Ângulo de abertura	120°
Grau de proteção	IP 20

Código:	10139
Tensão	12V
Temperatura	4000k



Rolo
5 metros



LED / metro
60/metro

Corte da fita 50mm

Largura
8mm

Requer fonte de 12V Romalux



Fita LED 12V

Potência	4,8W/M
Fluxo luminoso	460 lm/m
Ângulo de abertura	120°
Grau de proteção	IP 65

Código:	10136
Tensão	12V
Temperatura	3000k



Rolo
5 metros



LED / metro
60/metro

Corte da fita 50mm

Largura
8mm

Requer fonte de 12V Romalux



Fita LED 12V

Potência	4,8W/M
Fluxo luminoso	480 lm/m
Ângulo de abertura	120°
Grau de proteção	IP 65

Código:	10124
Tensão	12V
Temperatura	4000k



Rolo
5 metros



LED / metro
60/metro

Corte da fita 50mm

Largura
8mm

Requer fonte de 12V Romalux




Fita LED 12V

Potência	4,8W/M
Fluxo luminoso	500 lm/m
Ângulo de abertura	120°
Grau de proteção	IP 65

Código:	10137
Tensão	12V
Temperatura	6000k



Rolo
5 metros



LED / metro
60/metro

Corte da fita 50mm

Largura
8mm

Requer fonte de 12V Romalux



Fita LED 12V

Potência	4,8W/M
Fluxo luminoso	500 lm/m
Ângulo de abertura	120°
Grau de proteção	IP 20

Código:	10126
Tensão	12V
Temperatura	6000k



Rolo
5 metros



LED / metro
60/metro

Corte da fita 50mm

Largura
8mm

Requer fonte de 12V Romalux

Kit Acessórios

03 Cabos de força

05 Emendas

10 Terminais

15 Presilhas de fixação

*Kit acompanha cada rolo de 25 metros.

Corte da Fita Led

Tensão AC100-127V



0,5m 0,5m 1,0m 1,0m

Kit Plug and Play

* Vendido separadamente.

Kit 50032 - Próprio para Fitas

10083 / 10084 / 10085 / 10086 / 10077

10078 / 10079 / 10080 / 10081 / 10082

Cabos de força 02 un Emendas 02 un Terminais 02 un Presilhas 05 un





Luminárias

As luminárias são essenciais para qualquer ambiente, combinando funcionalidade e estilo. Disponíveis em diversos designs e tipos de instalação, elas proporcionam iluminação eficiente e podem complementar a decoração, criando ambientes acolhedores e bem iluminados.

*Imagens ilustrativas

Luminárias Mini



By Waldir Junior

Mini Spot Angle

Dimensão



Potência	2W
Temperatura	2700K
Lumens	80 lm
Ângulo de abertura	30°
Tensão	AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção	IP 20


Código: 80207 - Cor: Branco
Código: 80208 - Cor: Preto
Material: Alumínio
Acabamento: Branco fosco
Acabamento: Preto fosco

Mini Spot Angle



By Waldir Junior

Dimensão



Potência	2W
Temperatura	2700K
Lumens	80 lm
Ângulo de abertura	15°
Tensão	AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção	IP 20

Código: 80210 - Cor: Branco
Código: 80212 - Cor: Preto
Material: Alumínio
Acabamento: Branco fosco
Acabamento: Preto fosco

Small Embutir



By Waldir Junior

Código: 80197


Potência	3W
Temperatura	2700K
Lumens	240 lm
Ângulo de abertura	24°
Tensão	AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção	IP 20

Material: Alumínio
Acabamento: Branco fosco

Código: 80198

Potência	5W
Temperatura	2700K
Lumens	400 lm
Ângulo de abertura	24°
Tensão	AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção	IP 20

Dimensão



Instalação:
Acompanha Driver



Dimensão
68x29x18mm

Mini Spot Embutir



By Waldir Junior

Código: C0028 - Cor: Branco

Código: C0029 - Cor: Preto

Material: Aço inoxidável

Acabamento: Branco fosco

Acabamento: Preto fosco



Ø50x60x40mm

Acessório para as Luminárias Spot Angle (80207 / 80208 / 80210 / 80212)




*Imagens ilustrativas

Luminárias Small



Dimensão

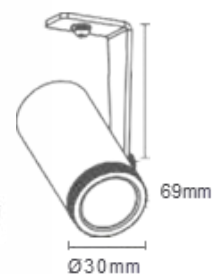

Small Spot Angle

Potência	5W
Temperatura	2700K
Lumens	160 a 200 lm
Ângulo	27° a 60° (ajustável)
Tensão	AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção	IP 20

Código: 80202 - Cor: Branco
Código: 80200 - Cor: Preto
Material: Alumínio
Acabamento: Branco fosco
Acabamento: Preto fosco



Dimensão



Small Spot Angle Externo

Potência	5W
Temperatura	2700K
Lumens	350 lm
Ângulo de abertura	25°
Tensão	AC100-240V 50/60 H
Grau de proteção	IP 67


Código: 80227 - Cor: Branco
Código: 80228 - Cor: Preto
Material: Alumínio
Acabamento: Branco fosco
Acabamento: Preto fosco



Small Sobrepor Angle

Código: 80199 - cor: Preto	Material: Alumínio
Código: 80209 - Branco	Acabamento: Branco fosco
Potência	5W
Temperatura	2700K
Lumens	160 a 200 lm
Ângulo	27° a 60° (ajustável)
Tensão	AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção	IP 20


Dimensão



Small Sobrepor Angle Externo


Código: 80226 - cor: Preto	Material: Alumínio
Código: 80225 - Branco	Acabamento: Branco fosco
Potência	5W
Temperatura	2700K
Lumens	350 lm
Ângulo	25°
Tensão	AC100-240V 50/60 Hz
Grau de proteção	IP 67

Dimensão

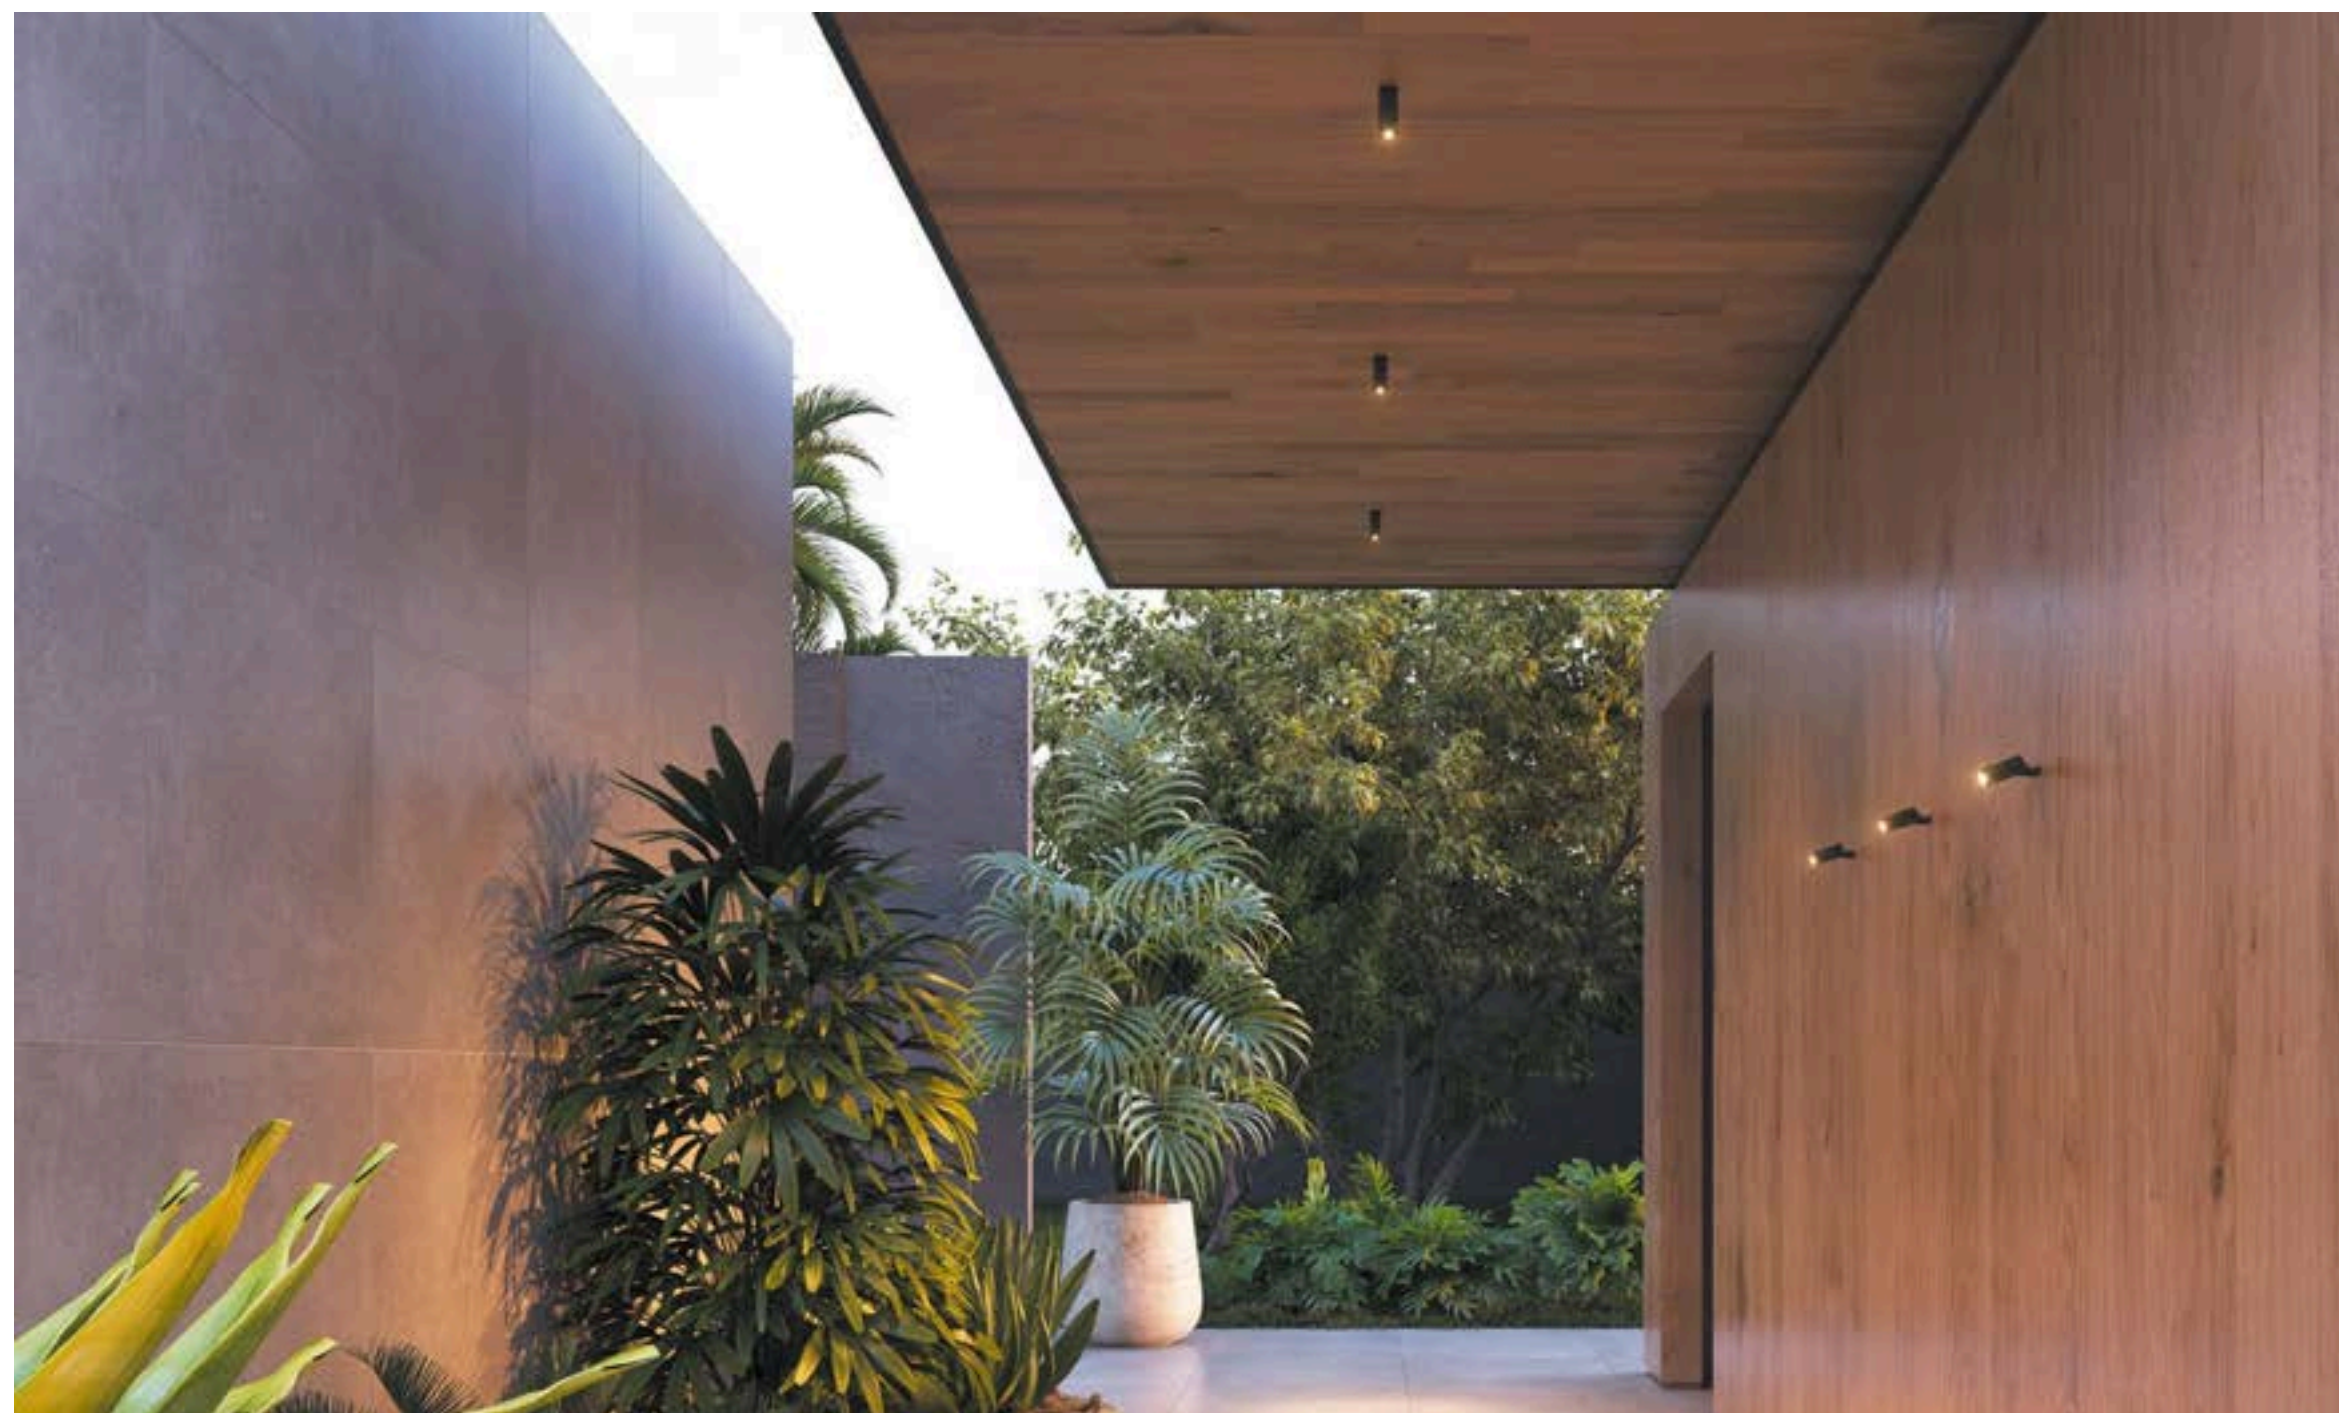


*Imagens ilustrativas

Highline

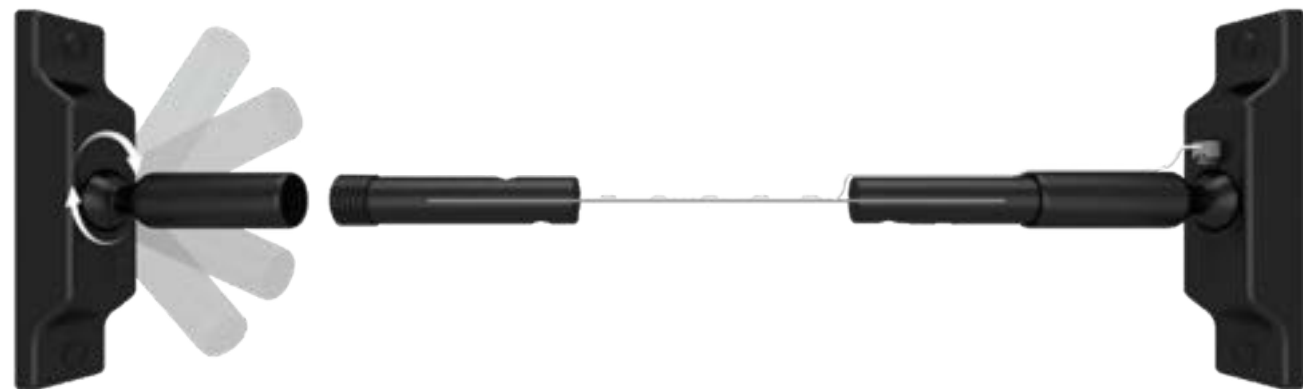


Suporte

Código: 10145
Material: Alumínio
Acabamento: Preto Fosco



155x135mm

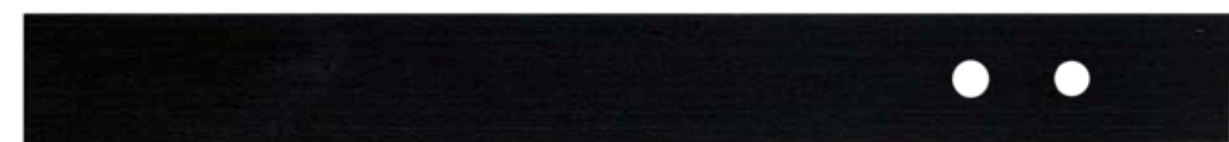

Bandagem


Código: 10146
Acabamento: Cromado escuro
Comprimento máximo 20 metros



20x2000mm




Produto vendido customizado conforme projeto.
O produto é vendido somente com as fitas de led e drivers Romalux.
Luminárias Dimerizáveis com Dimmer Touch conforme página 54.

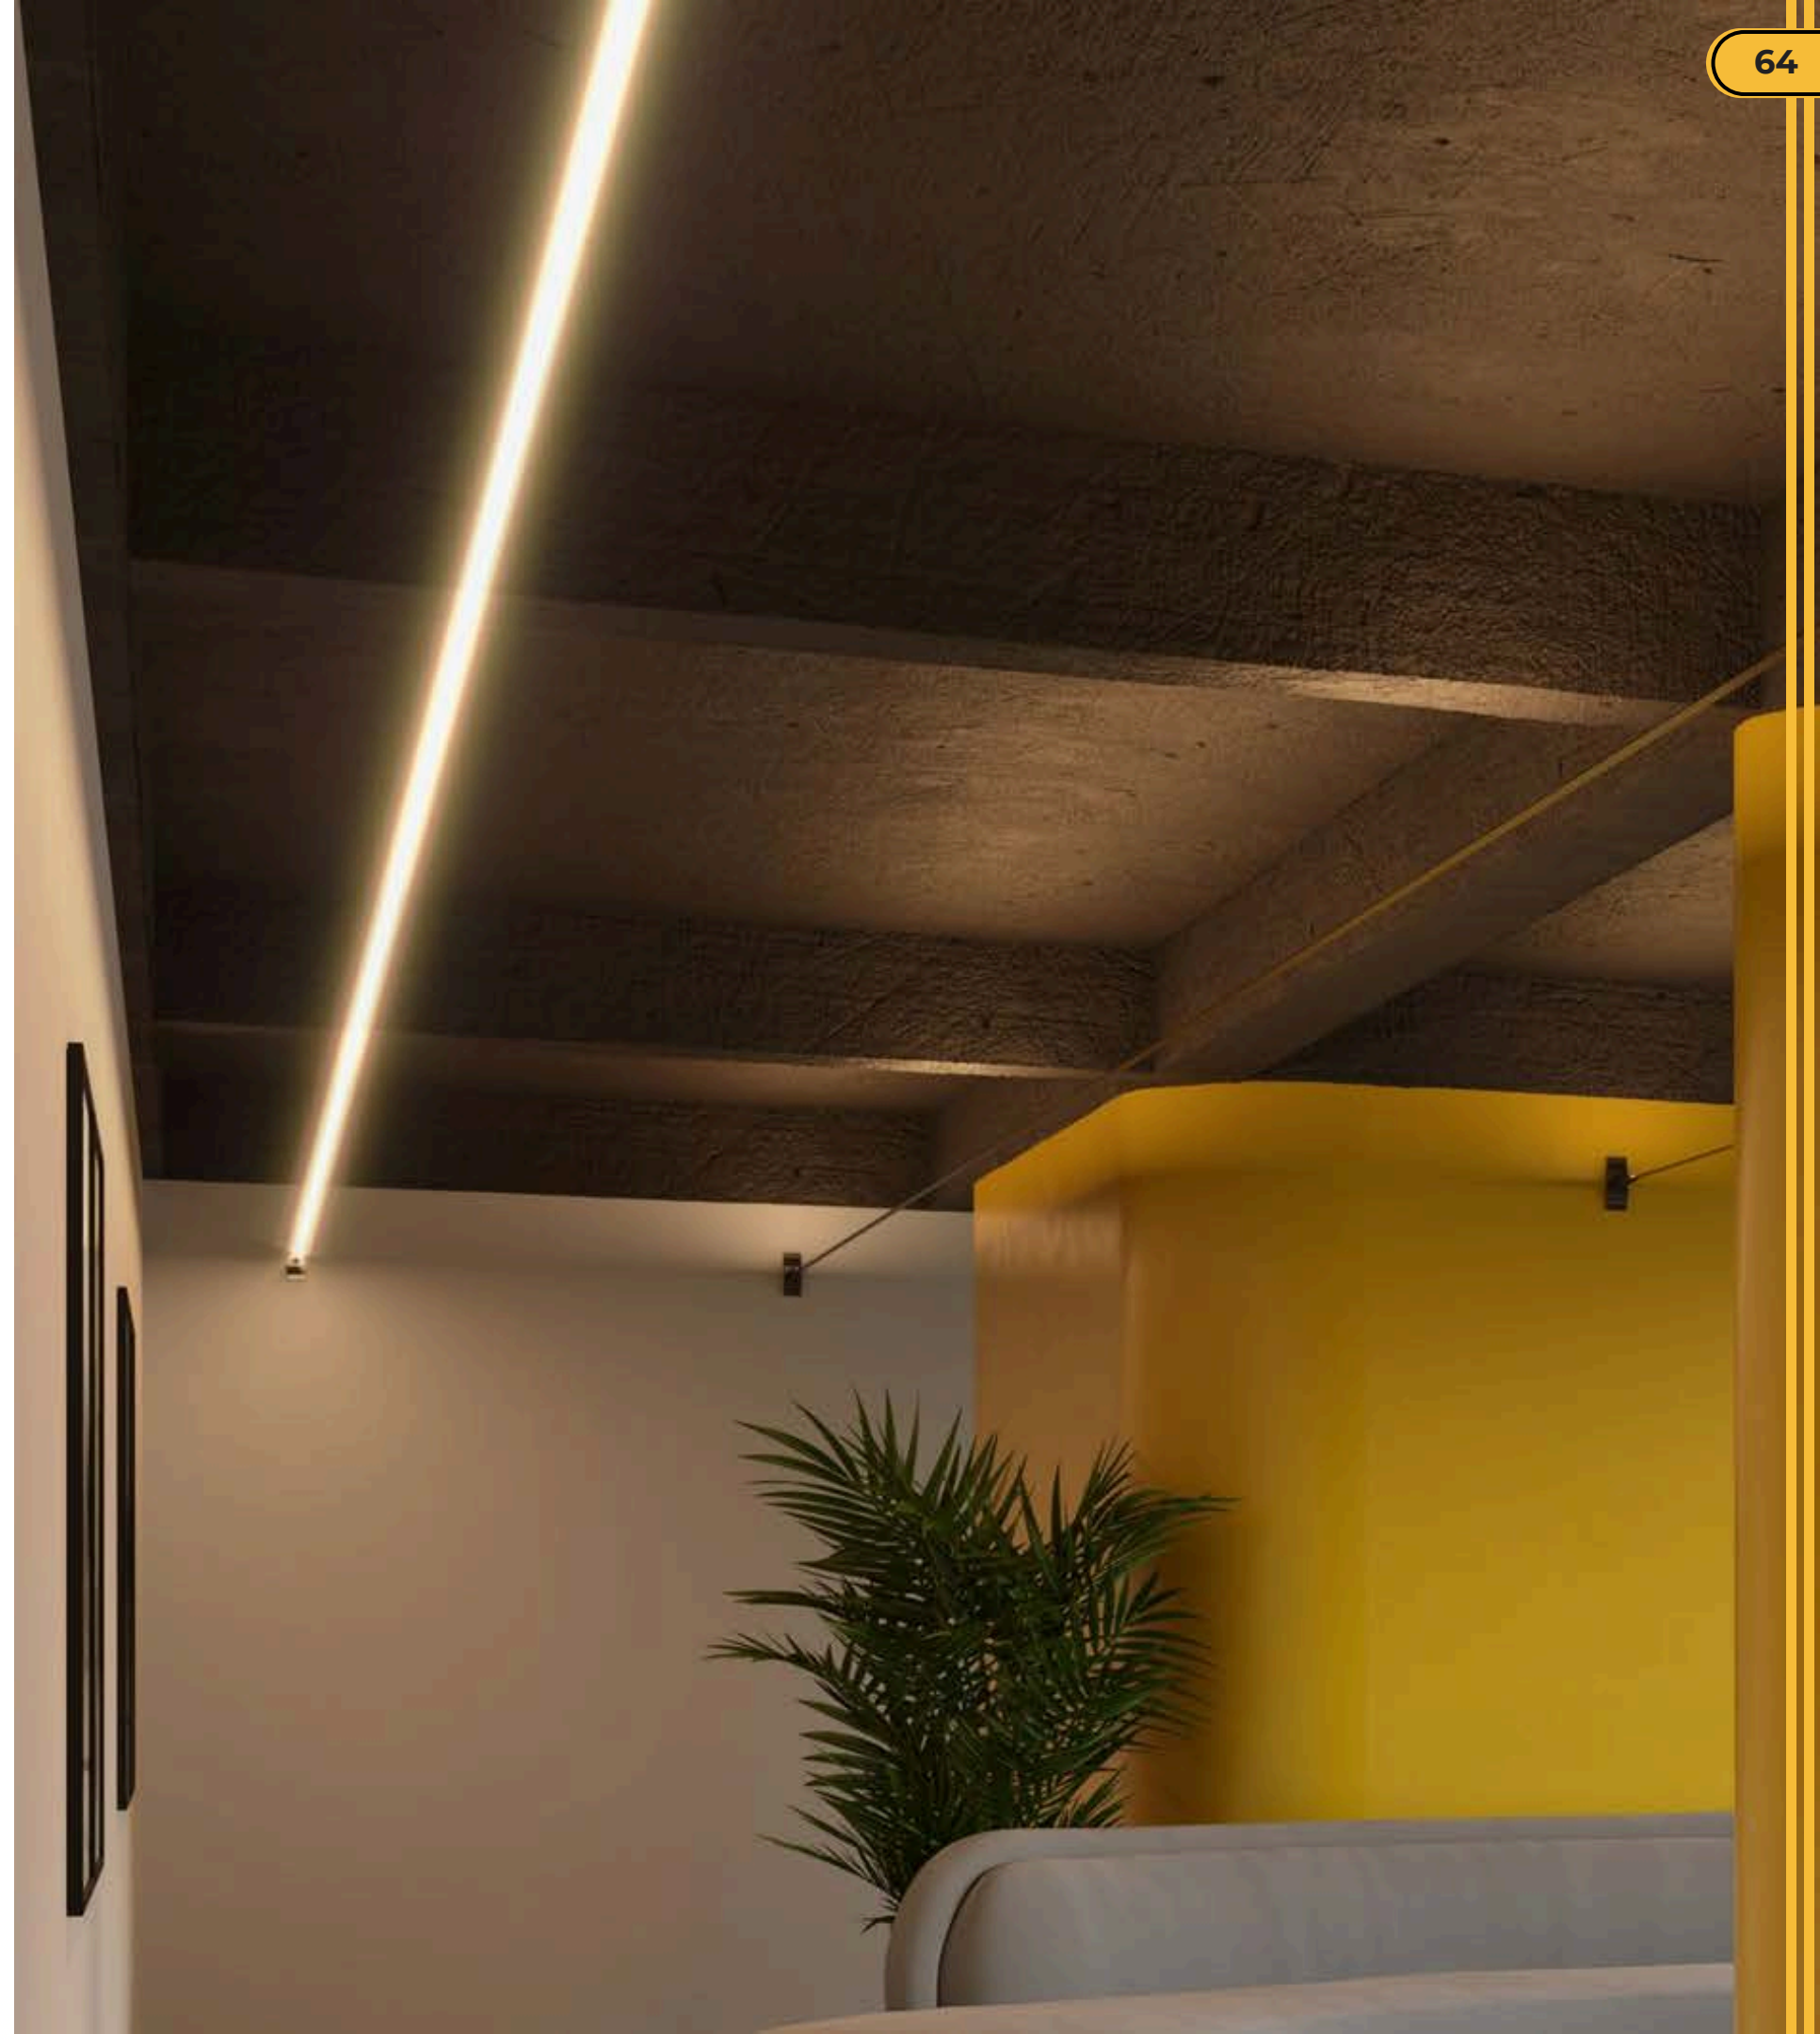

AUTRE

Transforme seus espaços com nossa linha completa de soluções de iluminação.

 *Autre Iluminação, R. Evaldo Carlos Basch, 158
Sala 803 - Centro, Palhoça - SC, 88130-170*

 *(48) 3374-7607*

 *(48) 9997-5395*

