

Bem Vindo a  
**AUTRE** do Brasil



CATÁLAGO  
2024 | 2025


# SUMÁRIO

Quem Somos	03
Direcionais	05
Luminárias e Painéis	07
Arandelas	14
Balizadores	17
Projetores	25
Perfil	28
Perfil Alumínio	36
Embutir	40
Spots	45
Embutidos Solo	48
Espetos led   Postes	51
Trilhos	55
Fitas Led	58
Mini Luminárias	61


## Quem somos?

Somos uma empresa brasileira com mais de 50 anos de experiência no mercado de iluminação, presente em momentos icônicos da arquitetura nacional. Nossos produtos estão em obras memoráveis e contamos com profissionais de prestígio que contribuem com ideias sofisticadas e soluções rápidas, moldando nosso DNA. Nosso compromisso com o protagonismo, senso estético, precisão e respeito reflete em nossa trajetória e nos guia para o futuro.

**AUTRE**

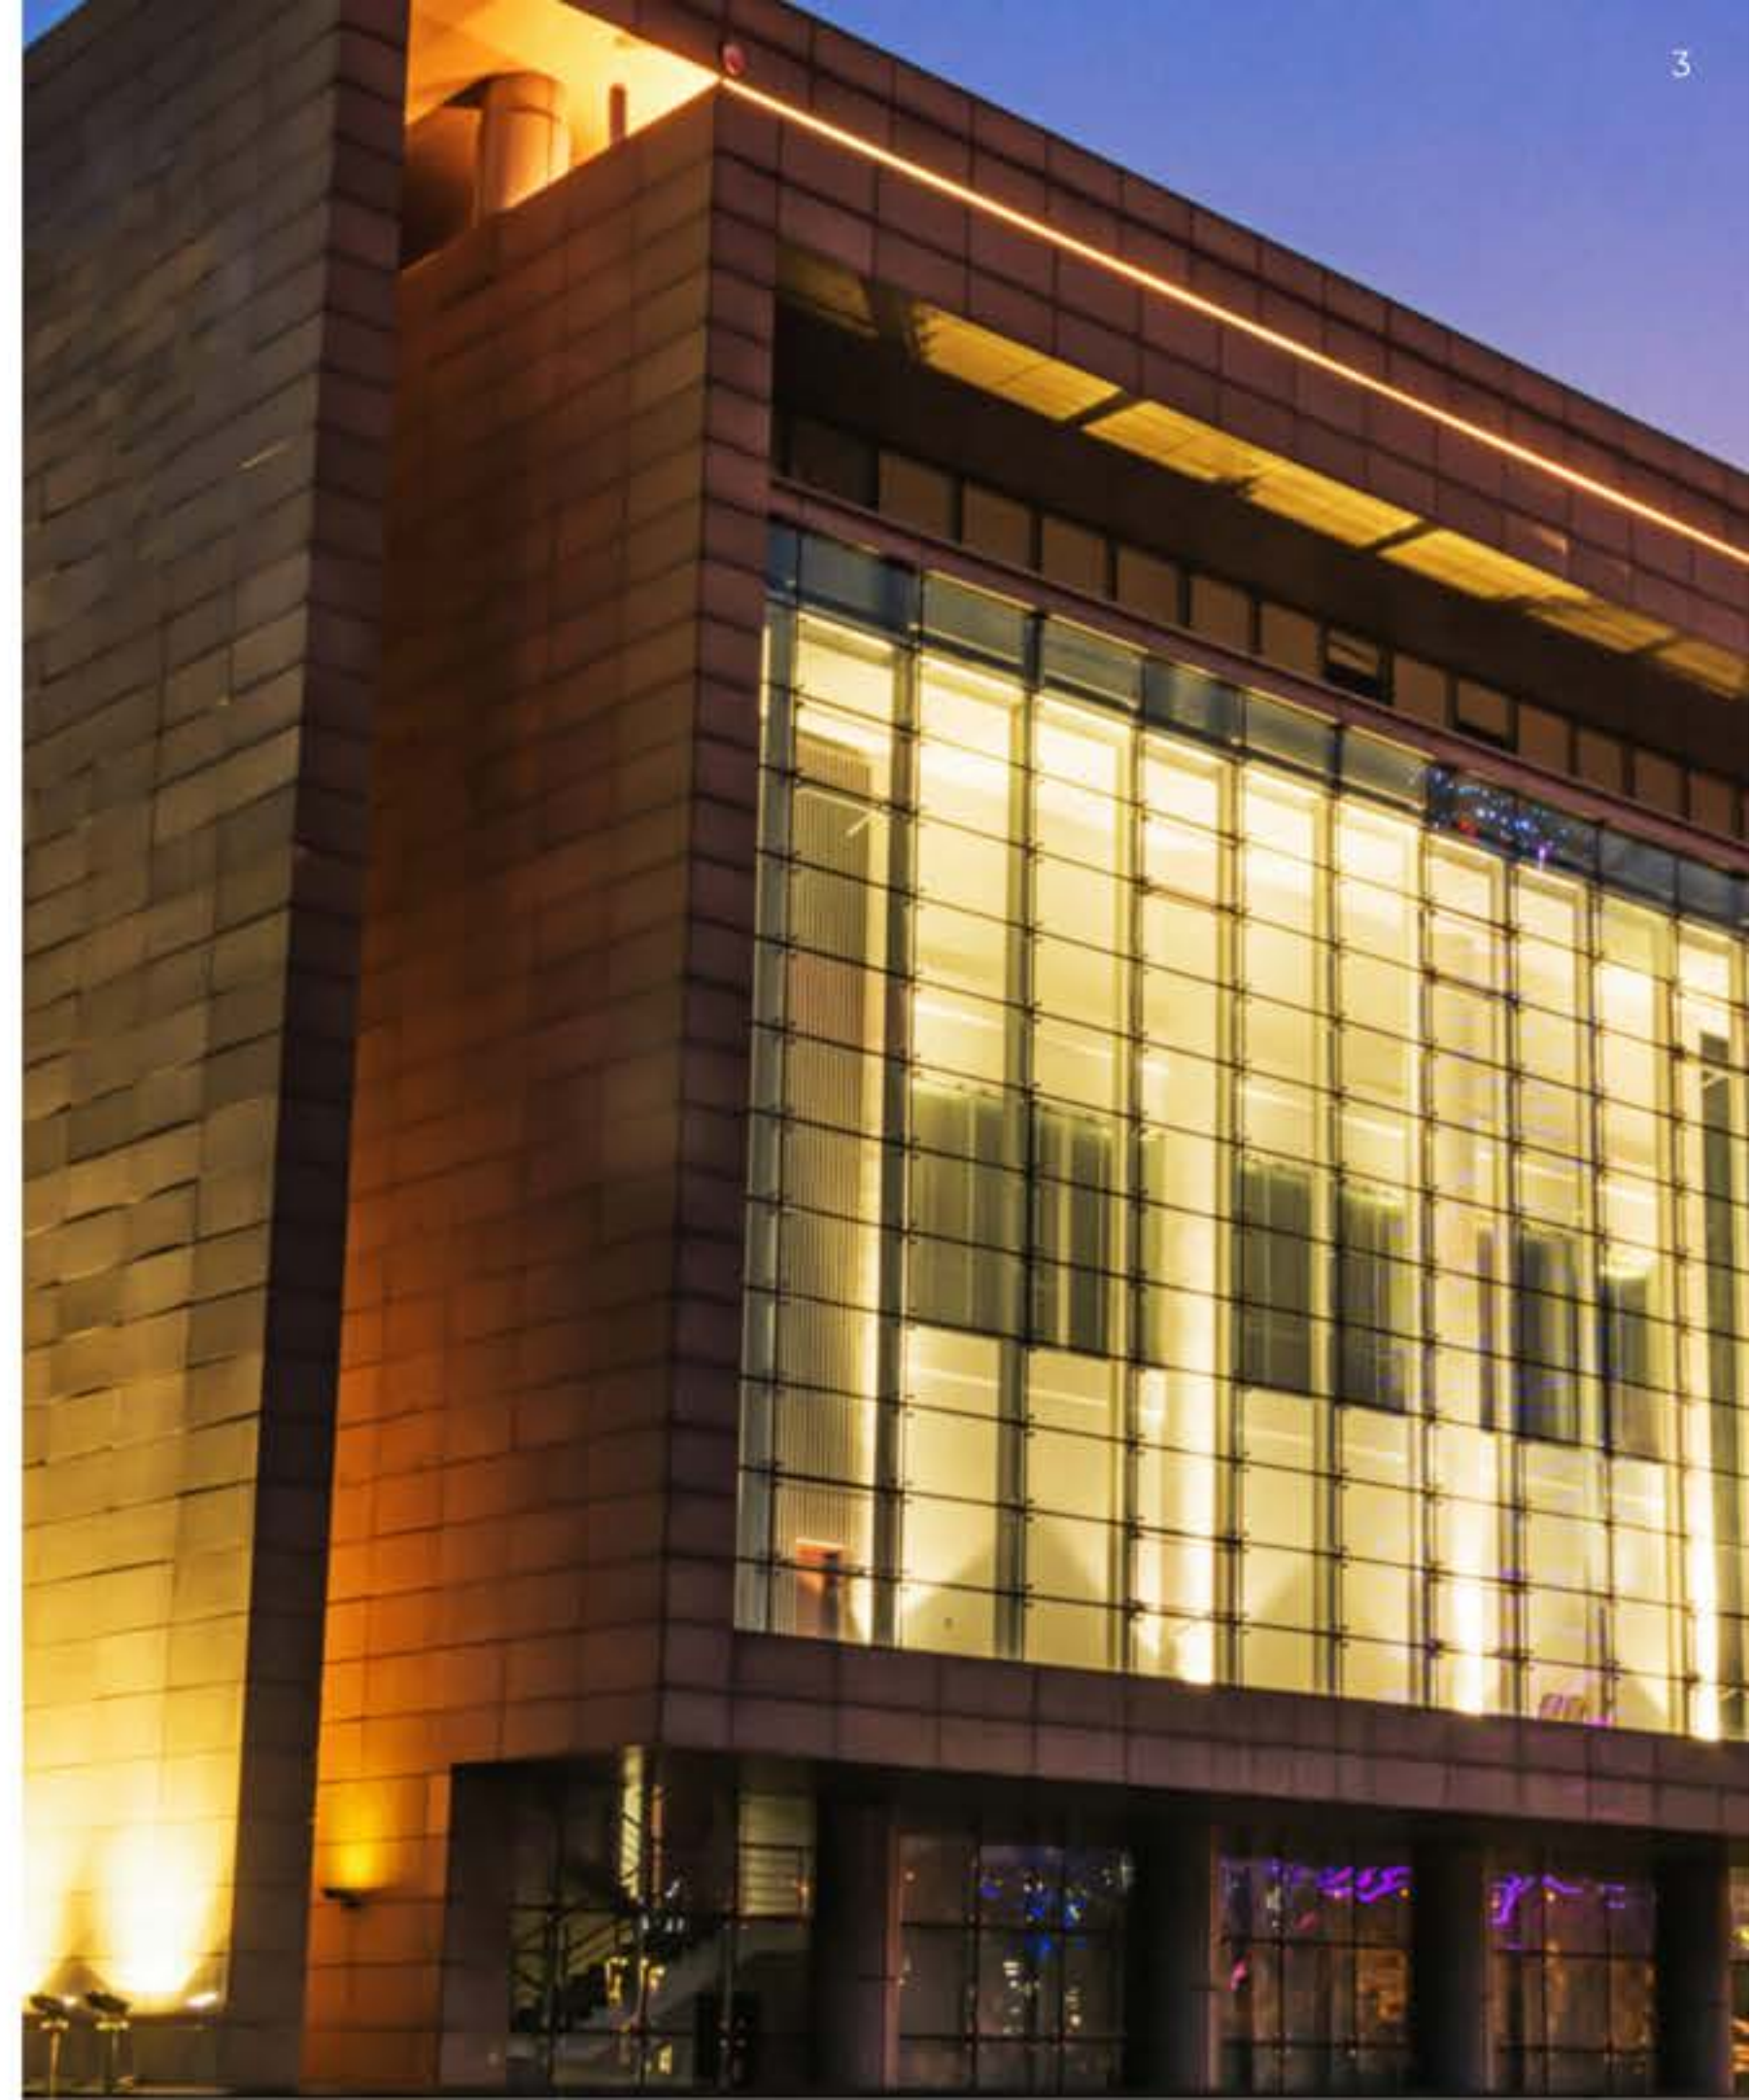

Nossos produtos

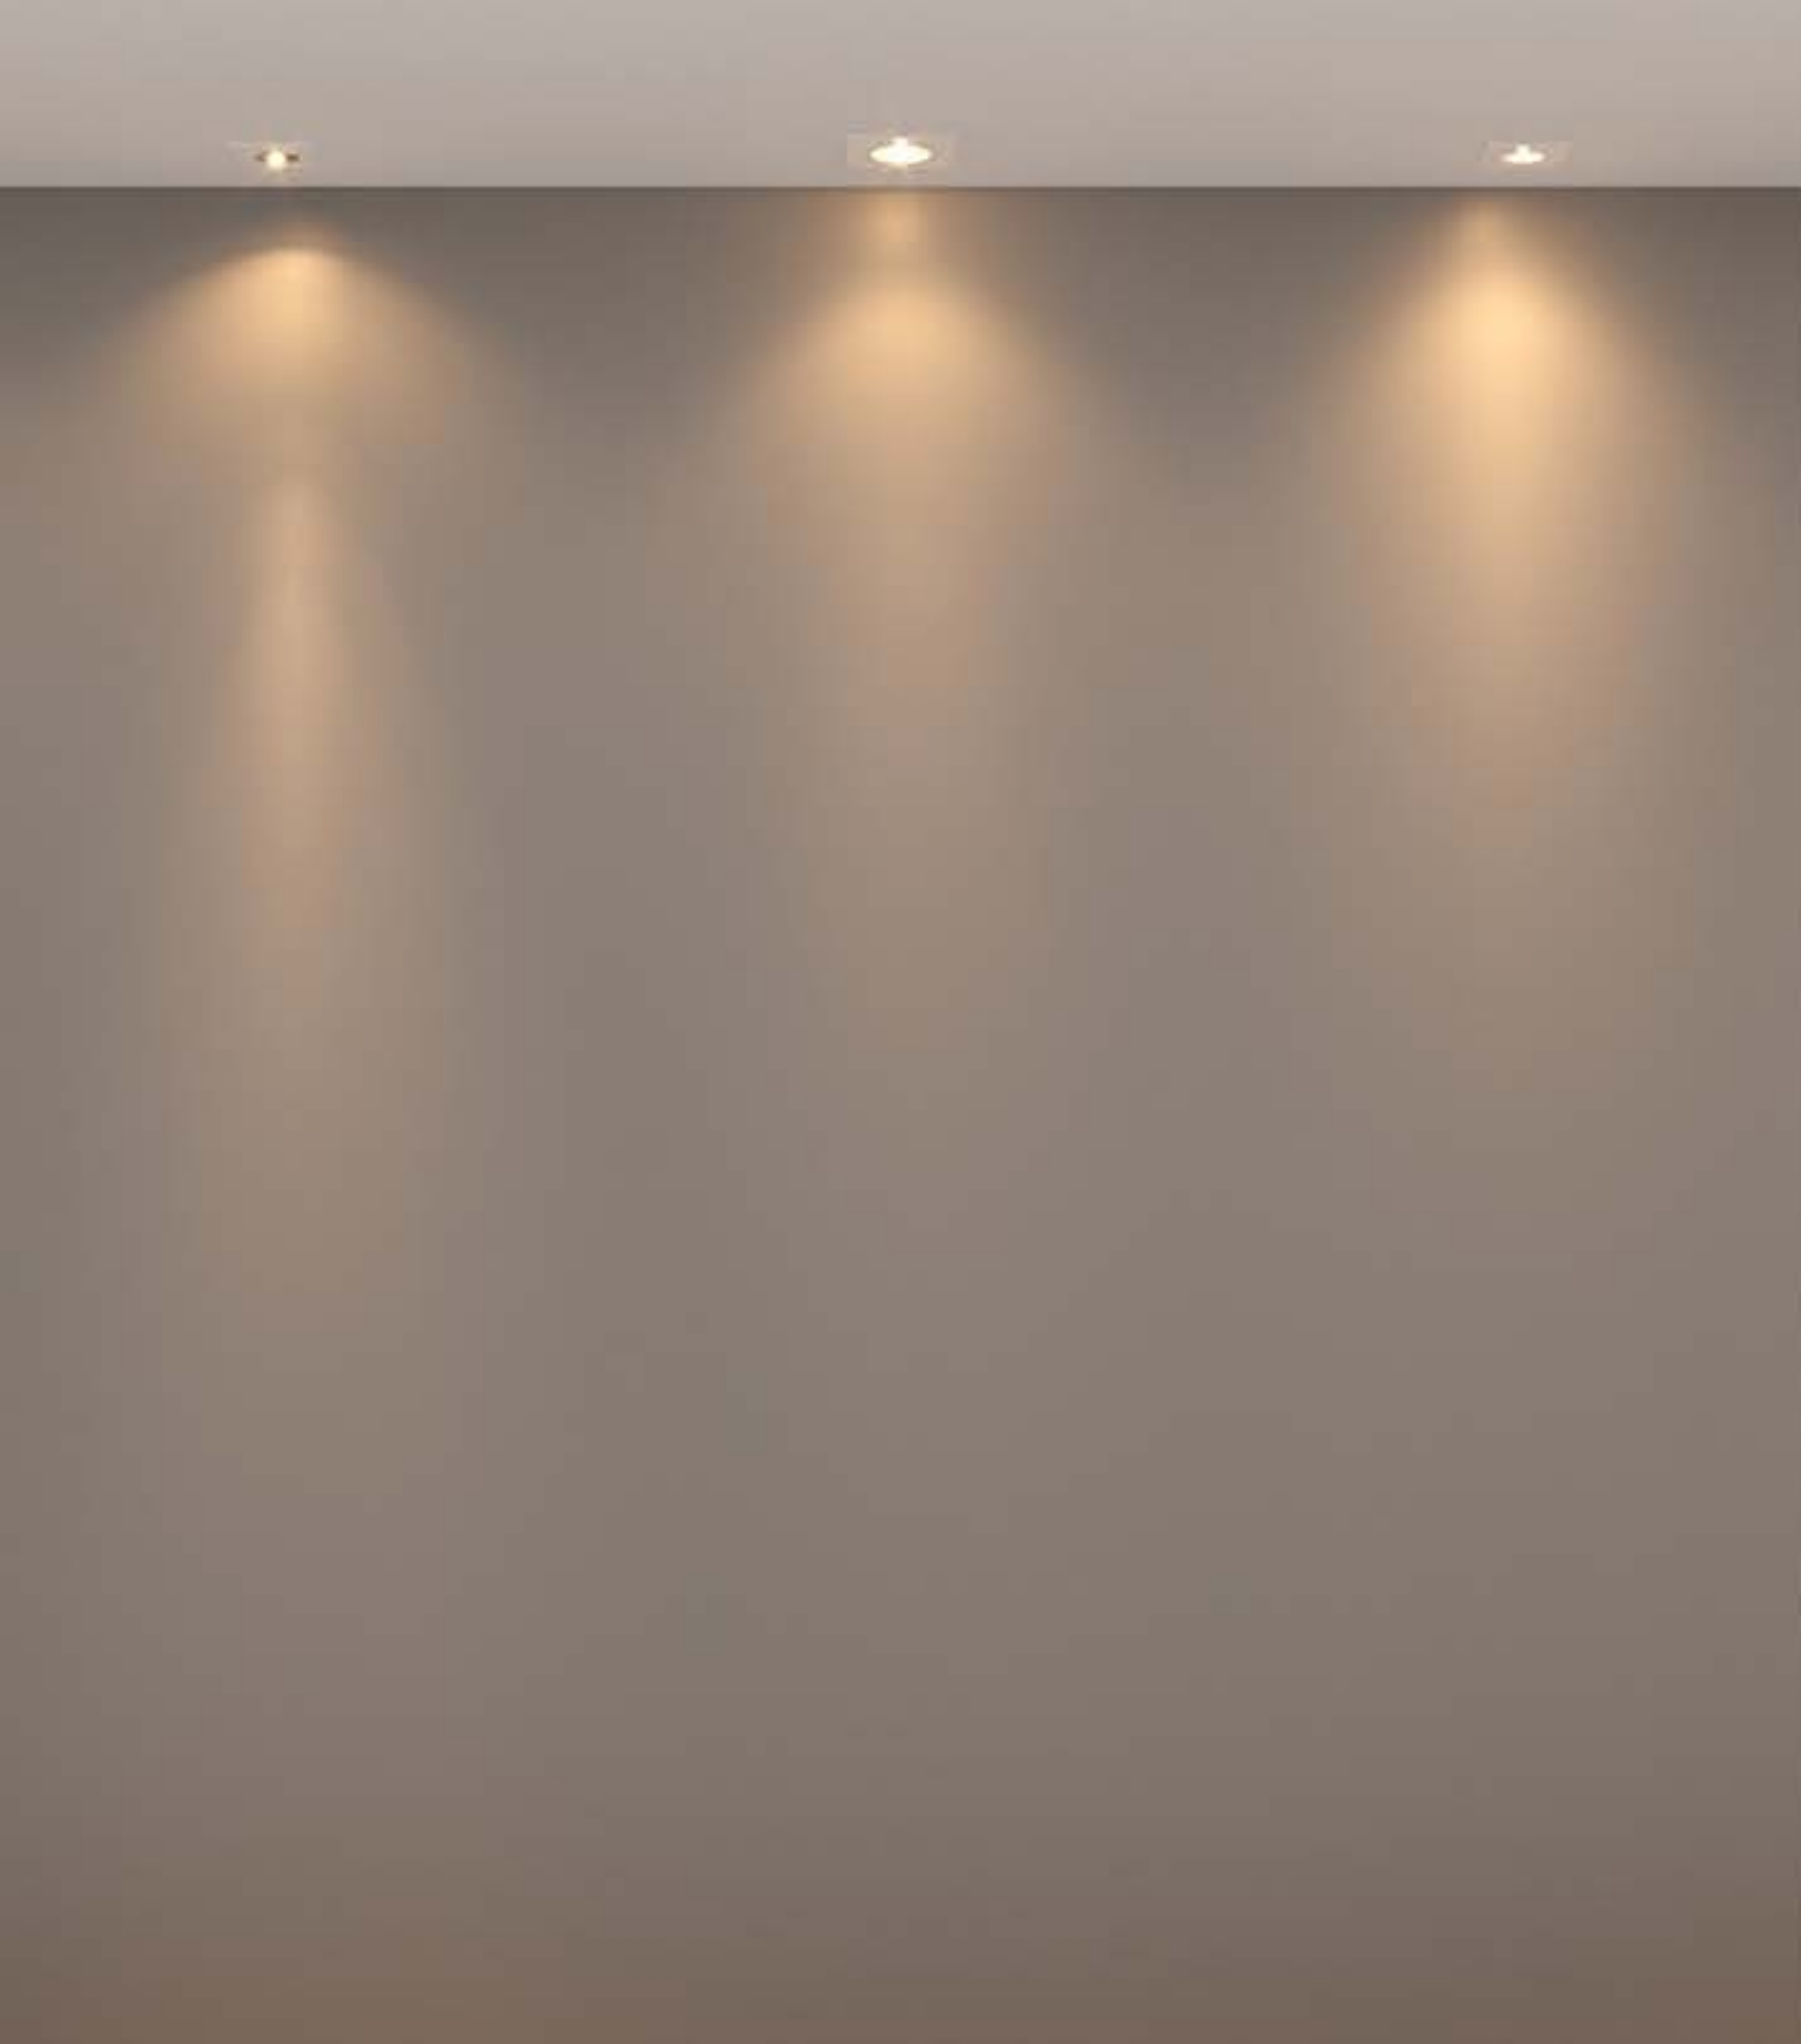

## Direcionais

Perfeita para iluminação de destaque, a luz direcional é ideal para realçar as cores e as texturas de ambientes e objetos.

\*Imagens ilustrativas



2

## DICRÓICA

POTÊNCIA 4,5W LUMENS 350

Eficiência	77,8 lm/W
IRC	80
Ângulo	43°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Base	GU10
Dimensão	Ø50x55mm

LM040	2.700K	7898949963400
LM2122	3.000K	7908163127820
LM609	4.000K	7898600535243
LM041	6.000K	7898949963417

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 35W

Não permitido dimerização



2

## DICRÓICA

POTÊNCIA 4,9W LUMENS 539

Eficiência	110 lm/W
IRC	80
Ângulo	25°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Base	GU10
Dimensão	Ø50x55mm

LM1423	2.700K	7908163118873
LM1424	4.000K	7908163118880
LM1425	6.000K	7908163118897

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 50W

Não permitido dimerização

Alta Eficiência

Mais de 100 lm/W



2

## DICRÓICA

POTÊNCIA 6W LUMENS 400

Eficiência	6,6 lm/W
IRC	80
Ângulo	10°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,7
Frequência	60Hz
Base	GU10
Dimensão	Ø50x56mm

LM2487	2.700K	7908163131780
LM2488	3.000K	7908163131797

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 50W

Não permitido dimerização

Ângulo do fecho 10°



2

## MINI DICRÓICA

POTÊNCIA 4W LUMENS 250

Eficiência	62,5 lm/W
IRC	80
Ângulo	38°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Base	GU10
Dimensão	Ø34x49mm

LM561	2.700K	7898600534666
LM2121	3.000K	7908163127813
LM962	4.000K	7908163104005
LM564	6.000K	7898600534697

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 25W

Não permitido dimerização



2

## MINI DICRÓICA

DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA 4W LUMENS 250

Eficiência	62,5 lm/W
IRC	80
Ângulo	38°
nt. Luminosa	330 cd
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Base	GU10
Dimensão	Ø34x49mm

LM562	2.700K	7898600534673
LM563	2.700K	7898600534680

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 25W

Não permitido dimerização



## Luminárias/ Painéis

Com perfil de alumínio e difusor em acrílico, oferecem acabamento moderno em várias temperaturas de cor. O sistema de placa substituível garante iluminação homogênea e prolonga a vida útil das luminárias.



1

**DOWNLIGHT SLIM**

IRC	70
Ângulo	120°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz

Alumínio e plástico

Não permitido dimerização

POTÊNCIA 24W 1560 LUMENS

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 30W

Eficiência: 65 lm/W Dimensão: 295x295x25mm | Corte: 280x280mm

- LM112 2.700K 7898600530057
- LM498 4.000K 7898600534192
- LM113 6.000K 7898600530064

POTÊNCIA 6W 300 LUMENS

Eficiência: 50 lm/W Dimensão: 120x120x25mm | Corte: 105x105mm

- LM108 2.700K 7898600530019
- LM854 4.000K 7898600537780
- LM109 6.000K 7898600530026

POTÊNCIA 18W 1070 LUMENS

Eficiência: 65 lm/W Dimensão: 225x225x25mm | Corte: 205x205mm

- LM214 2.700K 7898600531214
- LM497 4.000K 7898600534185
- LM215 6.000K 7898600531221

POTÊNCIA 12W 720 LUMENS

Eficiência: 60 lm/W Dimensão: 170x170x25mm | Corte: 155x155mm

- LM845 2.700K 7898600537698
- LM846 4.000K 7898600537704
- LM847 6.000K 7898600537711

POTÊNCIA 24W 1560 LUMENS

Eficiência: 65 lm/W Dimensão: 295x295x25mm | Corte: 280x280mm

- LM112 2.700K 7898600530057
- LM498 4.000K 7898600534192
- LM113 6.000K 7898600530064

POTÊNCIA 32W 2240 LUMENS

Eficiência: 70 lm/W Dimensão: 400x400x25mm | Corte: 390x380mm

- LM851 2.700K 7898600537759
- LM692 4.000K 7898600533737



2

**PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR**

Dimensão 620x620x30mm

Eficiência	71 lm/W
IRC	70
Ângulo	120°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,9
Frequência	60Hz

POTÊNCIA 45W 3200 LUMENS

Dimensão: 120x120x25mm | Corte: 105x105mm

- LM845 2.700K 7898600537841
- LM846 4.000K 7898600536707
- LM847 6.000K 7898600536714

Não permitido dimerização Alumínio

vida útil 25.000h Proteção IP20



2

**PAINEL RETANGULAR DE EMBUTIR**

Dimensão 320x1220x10mm

Eficiência	71 lm/W
IRC	70
Ângulo	120°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,9
Frequência	60Hz

POTÊNCIA 45W 3200 LUMENS

Dimensão: 320x1220x10mm | Corte: 1180x280mm

- LM220 2.700K 7908163114660
- LM1255 4.000K 7898600531283
- LM221 6.000K 7898600531290

Não permitido dimerização Alumínio

vida útil 25.000h Proteção IP20 Equivalência 25W



2

**PAINEL RETANGULAR DE EMBUTIR**

Dimensão 100x600x10mm

Dimensão 100x1200x10mm

Eficiência	45 lm/W
IRC	70
Ângulo	120°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz

POTÊNCIA 40W\*\* 1800 LUMENS

Dimensão: 100x1200x10mm | Corte: 75x1175mm

- LM1082 2.700K 7908163108812
- LM1080 4.000K 7908163108799
- LM1078 6.000K 7908163108775

POTÊNCIA 20W\* 900 LUMENS

Dimensão: 100x600x10mm | Corte: 75x575mm

- LM1083 2.700K 7908163108829
- LM1081 4.000K 7908163108805
- LM1079 6.000K 7908163108782

Não permitido dimerização Alumínio

vida útil 25.000h Proteção IP20






### LUMINÁRIA 11X11CM

<b>Potência</b>	7W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80080	
<b>Fluxo luminoso</b>	490 lm
<b>Temperatura</b>	3000k



Dimensões  
110x110x45mm



Nicho  
100x100mm



### LUMINÁRIA 60X15CM

<b>Potência</b>	18W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80082	
<b>Fluxo luminoso</b>	1360 lm
<b>Temperatura</b>	3000k
Código: 80083	
<b>Fluxo luminoso</b>	1400lm
<b>Temperatura</b>	4000k

Dimensões  
600x150x55mm

Nicho  
590x140mm



Permite dimerização  
\* Consulte possibilidade de dimerização.




### LUMINÁRIA 30X30CM

<b>Potência</b>	21W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80080	
<b>Fluxo luminoso</b>	1600 lm
<b>Temperatura</b>	3000k
Código: 80052	
<b>Fluxo luminoso</b>	1640
<b>Temperatura</b>	4000k



Dimensões  
300x300x55mm



Nicho  
290x290mm



Permite dimerização  
\* Consulte possibilidade de dimerização.



### LUMINÁRIA 20X20CM

<b>Potência</b>	16W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80049	
<b>Fluxo luminoso</b>	1220 lm
<b>Temperatura</b>	3000k

Dimensões  
200x200x42mm

Nicho  
190x190mm



Permite dimerização  
\* Consulte possibilidade de dimerização.



### LUMINÁRIA 50X50CM

<b>Potência</b>	38W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80084	
<b>Fluxo luminoso</b>	1600 lm
<b>Temperatura</b>	3000k
Código: 80085	
<b>Fluxo luminoso</b>	2950
<b>Temperatura</b>	4000k



Dimensões  
500x500x66mm



Nicho  
490x490mm



Permite dimerização  
\* Consulte possibilidade de dimerização.



### LUMINÁRIA 40X40CM

<b>Potência</b>	32W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80053	
<b>Fluxo luminoso</b>	2500 lm
<b>Temperatura</b>	3000k
Código: 80054	
<b>Fluxo luminoso</b>	2560 lm
<b>Temperatura</b>	4000k

Dimensões  
400x400x55mm

Nicho  
390x390mm



Permite dimerização  
\* Consulte possibilidade de dimerização.

\*Imagens ilustrativas



## LUMINÁRIA 62X62CM

<b>Potência</b>	45W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80055	<b>Fluxo luminoso</b>	3510 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80056	<b>Fluxo luminoso</b>	3600 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Dimensões  
620x620x76mmNicho  
610x610mmPermite dimerização  
\* Consulte possibilidade de dimerização

## LUMINÁRIA 30X30CM

<b>Potência</b>	21W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80087	<b>Fluxo luminoso</b>	1600 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80088	<b>Fluxo luminoso</b>	1640 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80108	<b>Fluxo luminoso</b>	1680 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k

Dimensões  
600x150x55mmNicho  
590x140mm


## LUMINÁRIA 50X50CM

<b>Potência</b>	38W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80019	<b>Fluxo luminoso</b>	2960 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80020	<b>Fluxo luminoso</b>	3040 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80041	<b>Fluxo luminoso</b>	3110 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k

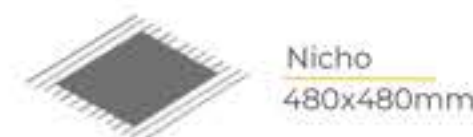Dimensões  
500x500x60mmNicho  
480x480mm


## LUMINÁRIA 60X15CM

<b>Potência</b>	18W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80113	<b>Fluxo luminoso</b>	1360 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80089	<b>Fluxo luminoso</b>	1400 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80114	<b>Fluxo luminoso</b>	1440 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k

Dimensões  
400x400x55mmNicho  
390x390mm

## LUMINÁRIA 120X15CM

<b>Potência</b>	36W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80058	<b>Fluxo luminoso</b>	2880 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Dimensões  
1200x150x55mmNicho  
1190x140mm

## LUMINÁRIA 11X11CM

<b>Potência</b>	7W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80077	<b>Fluxo luminoso</b>	490 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80078	<b>Fluxo luminoso</b>	504 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80079	<b>Fluxo luminoso</b>	518 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k

Dimensões  
500x500x66mmNicho  
490x490mm




### LUMINÁRIA 20X20CM

<b>Potência</b>	16W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80107	<b>Fluxo luminoso</b>	1220 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80086	<b>Fluxo luminoso</b>	1250 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80112	<b>Fluxo luminoso</b>	1280 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k



### LUMINÁRIA 40X40CM

<b>Potência</b>	32W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80013	<b>Fluxo luminoso</b>	2500 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80014	<b>Fluxo luminoso</b>	2560 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80040	<b>Fluxo luminoso</b>	2.560 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k




### LUMINÁRIA 62X62CM

<b>Potência</b>	45W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80048	<b>Fluxo luminoso</b>	3510 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80043	<b>Fluxo luminoso</b>	3690 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k

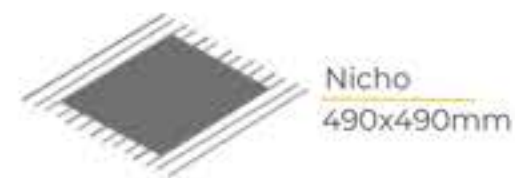

### LUMINÁRIA 120X15CM

<b>Potência</b>	36W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80023	<b>Fluxo luminoso</b>	2800 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80024	<b>Fluxo luminoso</b>	2880 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80031	<b>Fluxo luminoso</b>	2950 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k



### LUMINÁRIA 60X20CM

<b>Potência</b>	18W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70

Código: 80065	<b>Fluxo luminoso</b>	1360 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80066	<b>Fluxo luminoso</b>	1400 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80067	<b>Fluxo luminoso</b>	1440 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k



### LUMINÁRIA 21X21CM



<b>Potência</b>	16W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70



Dimensões  
210x210x40mm

Código: 80111	<b>Fluxo luminoso</b>	1120 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80102	<b>Fluxo luminoso</b>	1250 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80109	<b>Fluxo luminoso</b>	1280 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k

### LUMINÁRIA 40X40CM



<b>Potência</b>	32W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70



Dimensões  
400x400x50mm

Código: 80034	<b>Fluxo luminoso</b>	2500 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80035	<b>Fluxo luminoso</b>	2560 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80045	<b>Fluxo luminoso</b>	2620 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k

### LUMINÁRIA 60X60CM



<b>Potência</b>	45W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70



Dimensões  
600x600x50mm

Código: 80036	<b>Fluxo luminoso</b>	3510 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80037	<b>Fluxo luminoso</b>	3600 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80046	<b>Fluxo luminoso</b>	3690 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k

### LUMINÁRIA 120X20CM



<b>Potência</b>	36W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70



Dimensões  
1200x200x50mm

Código: 80038	<b>Fluxo luminoso</b>	2800 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80039	<b>Fluxo luminoso</b>	2880 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80047	<b>Fluxo luminoso</b>	2950 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k

### LUMINÁRIA 30X30CM



<b>Potência</b>	21W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70



Dimensões  
300x300x50mm

Código: 80103	<b>Fluxo luminoso</b>	1600 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k


Código: 80110	<b>Fluxo luminoso</b>	1640 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80104	<b>Fluxo luminoso</b>	1680 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k

### LUMINÁRIA 50X50CM



<b>Potência</b>	38W
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70



Dimensões  
500x500x50mm

Código: 80062	<b>Fluxo luminoso</b>	2960 lm
	<b>Temperatura</b>	3000k

Código: 80063	<b>Fluxo luminoso</b>	3040 lm
	<b>Temperatura</b>	4000k

Código: 80064	<b>Fluxo luminoso</b>	3110 lm
	<b>Temperatura</b>	6000k

### LUMINÁRIA DOWNLIGHT MR11

Código: 80124A


<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	3W
<b>Fluxo luminoso:</b>	300 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	36°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20
<b>IRC:</b>	>70

Código: 80144


<b>Temperatura:</b>	4200k
<b>Potência:</b>	3W
<b>Fluxo luminoso:</b>	300 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	36°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20
<b>IRC:</b>	>70

Código: 80125A

<b>Temperatura:</b>	6500k
<b>Potência:</b>	3W
<b>Fluxo luminoso:</b>	300 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	36°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20
<b>IRC:</b>	>70



Dimensões  
74x74x40mm



Nicho  
ø60mm

### LUMINÁRIA DOWNLIGHT MR16

Código: 80126A


<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	5W
<b>Fluxo luminoso:</b>	500 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	36°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20
<b>IRC:</b>	>70

Código: 80145


<b>Temperatura:</b>	4200k
<b>Potência:</b>	5W
<b>Fluxo luminoso:</b>	500 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	36°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20
<b>IRC:</b>	>70

Código: 80127A

<b>Temperatura:</b>	6500k
<b>Potência:</b>	5W
<b>Fluxo luminoso:</b>	500 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	36°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20
<b>IRC:</b>	>70



Dimensões  
85x85x45mm



Nicho  
ø70mm

### LUMINÁRIA DOWNLIGHT PAR20

Código: 80128A


<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	9W
<b>Fluxo luminoso:</b>	900 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	36°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20
<b>IRC:</b>	>70

Código: 80146


<b>Temperatura:</b>	4200k
<b>Potência:</b>	9W
<b>Fluxo luminoso:</b>	900 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	36°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20
<b>IRC:</b>	>70

Código: 80129A

<b>Temperatura:</b>	6500k
<b>Potência:</b>	9W
<b>Fluxo luminoso:</b>	900 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	36°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20
<b>IRC:</b>	>70



Dimensões  
105x105x45mm



Nicho  
ø90mm



## Arandelas

Versáteis e elegantes, as arandelas são ideais para iluminar tanto ambientes externos quanto internos, proporcionando um toque de sofisticação e funcionalidade.

Lançamento

2 anos

TAMANHO MINI  
52x52x40mm



Polímero e Sintético

Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP65

### ARANDELA PIT

QUADRADO - TAMANHO MINI

Iluminação direcionado com fecho duplo (superior e inferior). Ângulo de fecho ajustável.

POTÊNCIA 2W 150 LUMENS

Eficiência	75 lm/W
IRC	80
Ângulo	60°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	50 x 50 x 40mm

- ★ LM2663 ● 3.000K Preto 7898600535748
- ★ LM2664 ● 3.000K Branco 7908163118842

Lançamento

2 anos



Polímero e Sintético

Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP65

### ARANDELA PIT

RETANGULAR

Iluminação direcionado com fecho duplo (superior e inferior). Ângulo de fecho NÃO ajustável.

POTÊNCIA 5W 150 LUMENS

Eficiência	30 lm/W
IRC	80
Ângulo	60°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	42 x 32 x 120mm

- ★ LM2662 ● 3.000K Preto 7908163134637
- ★ LM2661 ● 3.000K Branco 7908163134644

2 anos

TAMANHO MINI  
100x100x100mm



Alumínio

Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP65

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

### ARANDELA XBOX

ALUMÍNIO

Iluminação direcionado com fecho duplo (superior e inferior). Ângulo de fecho ajustável.

POTÊNCIA 6W 300 LUMENS

Eficiência	50 lm/W
IRC	70
Ângulo	60°-92°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	100 x 100 x 100mm

- LM880 ● 3.000K Preto 7898600538145
- LM831 ● 3.000K Branco 7898600537551

2 anos



Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP65

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

### ARANDELA XBOX SLIM

ALUMÍNIO

Iluminação direcionado com fecho duplo (superior e inferior). Ângulo de fecho ajustável.

POTÊNCIA 4W 250 LUMENS

Eficiência	62,5 lm/W
IRC	70
Ângulo	>75°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	120 x 120 x 52mm

- LM1236 ● 3.000K Branco 7908163114479
- LM1238 ● 3.000K Preto 7908163114493
- LM1237 ● 3.000K Branco 7908163114486
- LM1239 ● 3.000K Preto 7908163114509

IDEAL PARA A  
CAIXA DE LUZ 4X2



Dimensões  
80x130x45mm

### EFFETTO PLUS

Código: 90010

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	6W
<b>Fluxo luminoso:</b>	315 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	15° / 60°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



2 fachos de Luz

### EFFETTO

Código: 90011

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	6W
<b>Fluxo luminoso:</b>	240 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	15° / 15°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



2 fachos de Luz

### EFFETTO DUE

Código: 90013

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	6W
<b>Fluxo luminoso:</b>	258 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	60° / 60°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



2 fachos de Luz



Dimensões  
84x164x53mm

### MINI STAR

Código: 90003

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	1W
<b>Fluxo luminoso:</b>	90lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	25°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



1 facho de Luz

Código: 90004

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	2W
<b>Fluxo luminoso:</b>	180lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	25°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



2 fachos de Luz





## Balizadores

Os balizadores são ideais para iluminar caminhos e áreas externas, oferecendo segurança e elegância. Com design discreto e funcional, eles garantem uma iluminação sutil e eficiente, destacando a arquitetura e o paisagismo do ambiente.

**BALIZADOR**  
DE SOBREPOR

Projetado para instalar sobre uma caixa elétrica 4x2 sem a necessidade de furar a parede.

**POTÊNCIA 2W** **40 LUMENS**

Eficiência	20 lm/W
IRC	70
Ângulo	60°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	120 x 90 x 10mm

**LM621** ● 3.000K Branco 7898600535427  
**LM876** ● 3.000K Preto 7898600538107

Polímero e Sintético Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP65

**BALIZADOR**  
DE EMBUTIR

**POTÊNCIA 3W** **65 LUMENS**

Eficiência	21 lm/W
IRC	70
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	48 x 48 x 61,5mm

**LM879** ● 3.000K Branco 7898600538138  
**LM1215** ● 3.000K Preto 7908163114226

Alumínio Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP20

**Lançamento**

**BALIZADOR GLOW**  
2 FACHOS

Podem ser utilizadas em áreas externas e internas.

**POTÊNCIA 1W** **35 LUMENS**

Eficiência	35 lm/W
IRC	80
Ângulo	84°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	55x55x90mm
Corte	∅43x93 mm

**LM2665** ● 3.000K Branco 7908163134675  
**LM2666** ● 3.000K Preto 7908163134682

Polímero e Sintético Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP67

**BALIZADOR**  
DE EMBUTIR

**POTÊNCIA 1W** **8 LUMENS**

Eficiência	8 lm/W
IRC	70
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	38 x 88 x 56mm

**LM960** ● 3.000K Branco 7898600538121  
**LM961** ● 3.000K Preto 7908163114219

Alumínio Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP20

**BALIZADOR**  
DE PAREDE

Apropriado instalar em caixa elétrica 4x2.

**POTÊNCIA 2W** **60 LUMENS**

Eficiência	30 lm/W
IRC	70
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Dimensão	85 x 35 x 123mm

**LM960** ● 3.000K 7908163103985  
**LM961** ● 3.000K 7908163103992

Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP65

**Lançamento**



**2**

**POSTE BALIZADOR JOY**

POTÊNCIA 5W 250 LUMENS

Eficiência	50 lm/W
IRC	80
Ângulo	60°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	80 x 120 x 675mm

Alumínio Não permitido dimetização

vida útil 25.000h Proteção IP65

★ LM2633 • 3.000K Preto 7908163134125



**2**

**POSTE BALIZADOR FAE**

POTÊNCIA 5W 250 LUMENS

Eficiência	50 lm/W
IRC	80
Ângulo	60°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	140 x 140 x 587mm

Alumínio Não permitido dimetização

vida útil 25.000h Proteção IP65

LM2634 • 3.000K Preto 7908163134132

**Lançamento**



**1**

**MINI BALIZADOR DE SOLO REDONDO**

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

POTÊNCIA 0,5W 4 LUMENS

Eficiência	8 lm/W
IRC	70
Ângulo	120°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	Ø26x82mm
Corte	Ø25mm

Alumínio Não permitido dimetização

vida útil 25.000h Proteção IP67

★ LM2985 • 3.000K



**1**

**BALIZADOR DE SOLO REDONDO**

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

POTÊNCIA 1W 25 LUMENS

Eficiência	62,5 lm/W
IRC	70
Ângulo	120°
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	Ø48x82mm
Corte	Ø43mm

Alumínio Não permitido dimetização

vida útil 25.000h Proteção IP67

LM2986 • 3.000K



**1**

**BALIZADOR DE SOLO 4 FAIXAS**

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

POTÊNCIA 1W

Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Dimensão	50x87mm

Alumínio Não permitido dimetização

vida útil 25.000h Proteção IP67

LM1024 • 3.000K 7908163104654  
LM1025 • 3.000K 7908163104661

\*Imagens ilustrativas



### EMBUTIDO DE SOLO FLAT

COM GRADE ANTIOFUSCANTE

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

**IRC** 80

**Ângulo** 30°

**Tensão Nominal** 127V/220V

**Fator de Pot.** 0,4

**Frequência** 60Hz



vida útil  
25.000h

Proteção  
IP67



### EMBUTIDO DE SOLO FLAT

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

**IRC** 80

**Ângulo** 30°

**Tensão Nominal** 127V/220V

**Fator de Pot.** 0,5

**Frequência** 60Hz



vida útil  
25.000h

Proteção  
IP67

POTÊNCIA  
3W

150  
LUMENS

**Eficiência** 50lm/W

**Dimensão** 65x85mm

**Nicho:** 60x80mm

**LM2529** • 2.700K 7908163132343

POTÊNCIA  
6W

300  
LUMENS

**Eficiência** 50lm/W

**Dimensão** 80x90mm

**Nicho:** 75x90mm

**LM2530** • 2.700K 7908163132350

POTÊNCIA  
12W

600  
LUMENS

**Eficiência** 60lm/W

**Dimensão** 120x90mm

**Nicho:** 115x100mm

**LM2531** • 2.700K 7908163132367

POTÊNCIA  
3W

150  
LUMENS

**Eficiência** 50lm/W

**Dimensão** 65x75mm

**Nicho:** 57x80mm

**LM2095** • 2.700K 7908163127554

POTÊNCIA  
6W

300  
LUMENS

**Eficiência** 50lm/W

**Dimensão** 80x75mm

**Nicho:** 72x80mm

**LM2096** • 2.700K 7908163127561

POTÊNCIA  
12W

600  
LUMENS

**Eficiência** 60lm/W

**Dimensão** 120x95mm

**Nicho:** 102x100mm

**LM2097** • 2.700K 7908163127578



### EMBUTIDO DE SOLO

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

<b>IRC</b>	80
<b>Ângulo</b>	30°
<b>Tensão Nominal</b>	127V/220V
<b>Fator de Pot.</b>	0,5
<b>Frequência</b>	60Hz

**POTÊNCIA**  
3W

**300**  
LUMENS

<b>Eficiência</b>	50lm/W
<b>Dimensão</b>	65x90mm
<b>Nicho:</b>	60x90mm

**LM614** ● 2.700K 7898600535304

**LM2098** ● 4.000K 7898600535304

**LMT106** ● 6.500K 7908163109840

Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP67

Lançamento



### ESPELO DE JARDIM DAL

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

**POTÊNCIA**  
7W

**350**  
LUMENS

<b>Eficiência</b>	50 lm/W
<b>Ângulo</b>	38°
<b>Tensão Nominal</b>	127V/220V
<b>Fator de Pot.</b>	0,5
<b>Frequência</b>	60Hz
<b>Dimensão</b>	Ø55x190mm

★ **LM2755** ● 3.000K RC70 7908163135085

★ **LM2756** ● 6.500K RC70 7908163135092


★ **LM2757** ● Verde 7908163135108

Polímero e Sintético

Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP65

### Dica de instalação:

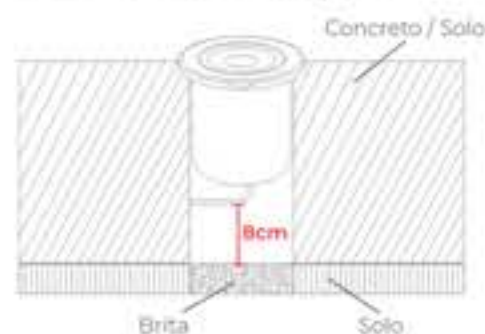

Nossos Embutidos de Solo possuem o índice de proteção IP67, sendo assim, o tempo máximo de submersão é de 20 minutos.

Para melhor aproveitamento do produto, é importante certificar que exista um espaçamento de, no mínimo, 8cm, entre a luminária com a fiação elétrica e o solo, para evitar que a imersão do produto não ultrapasse o tempo limite.

Obs.: Faça a ligação elétrica seguindo o manual de instalação, pois pode ter variação no esquema de ligação elétrica dependendo do modelo/lote.

Lançamento



### ESPELO DE JARDIM

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

**POTÊNCIA**  
7W

**350**  
LUMENS

<b>Eficiência</b>	50 lm/W
<b>Ângulo</b>	38°
<b>Tensão Nominal</b>	127V/220V
<b>Fator de Pot.</b>	0,5
<b>Frequência</b>	60Hz
<b>Dimensão</b>	Ø59x265mm

★ **LM443** ● 3.000K RC70 7898600533416

★ **LM444** ● 6.000K RC70 7898600533423


★ **LM445** ● Verde 7898600533430

★ **LM1456** ● Âmbar 7908163119535

Polímero e Sintético

Não permitido dimerização

vida útil 25.000h Proteção IP65



Dimensões  
80x130x45mm

Nicho  
42x42x80mm


Efeito de  
luminotécnico



### EFFETTO PLUS

Código: 10092

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	2W
<b>Fluxo luminoso:</b>	60
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



Dimensões  
50x50x53mm

Nicho  
42x42x80mm


Efeito de  
luminotécnico



### BALIZADOR SOFT BRANCO

Código: 10090

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	2W
<b>Fluxo luminoso:</b>	60
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



Dimensões  
ø47x53mm

Nicho  
ø42x80mm


Efeito de  
luminotécnico



### BALIZADOR SOFT INOX

Código: 10091

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	2W
<b>Fluxo luminoso:</b>	60 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



Dimensões  
ø47x53mm

Nicho  
ø42x80mm


Efeito de  
luminotécnico



### BALIZADOR SOFT BRANCO

Código: 10089

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	2W
<b>Fluxo luminoso:</b>	60 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



Dimensões  
ø47x53mm

Nicho  
ø42x80mm


Efeito de  
luminotécnico



### BALIZADOR SOFT FULL LIGHT

Código: 90003

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	1,2W
<b>Fluxo luminoso:</b>	60 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



Dimensões  
ø47x53mm

Nicho  
ø42x80mm

Efeito de  
luminotécnico



### BALIZADOR SOFT INOX PLU

Código: 10106

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	1,2W
<b>Fluxo luminoso:</b>	60 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80

## BALIZADORES SOBREPOR FIT



### BALIZADOR SOBREPOR FIT VERTICAL

Código: 10087


<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	1,5W
<b>Fluxo luminoso:</b>	100 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



### BALIZADOR SOBREPOR FIT HORIZONTAL

Código: 10100

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	1,5W
<b>Fluxo luminoso:</b>	120 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80

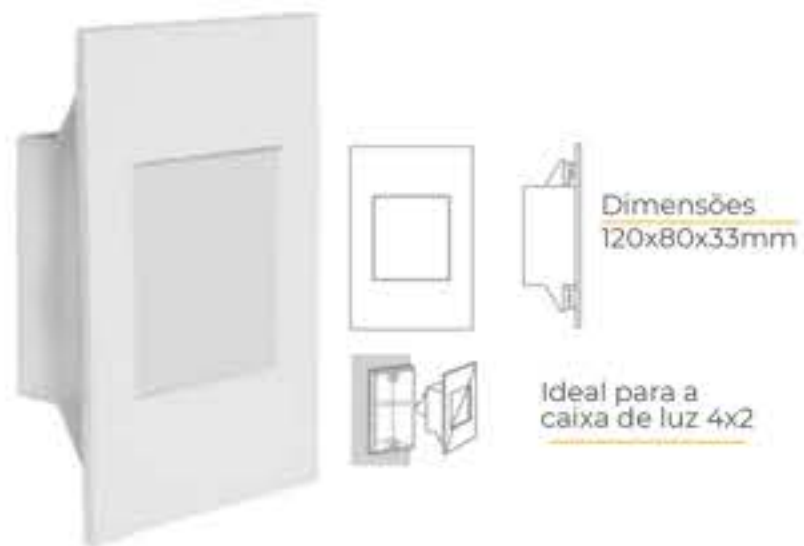


### BALIZADOR EMBUTIR FIT

Código: 10099

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	1,2W
<b>Fluxo luminoso:</b>	80 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



\*Imagens ilustrativas

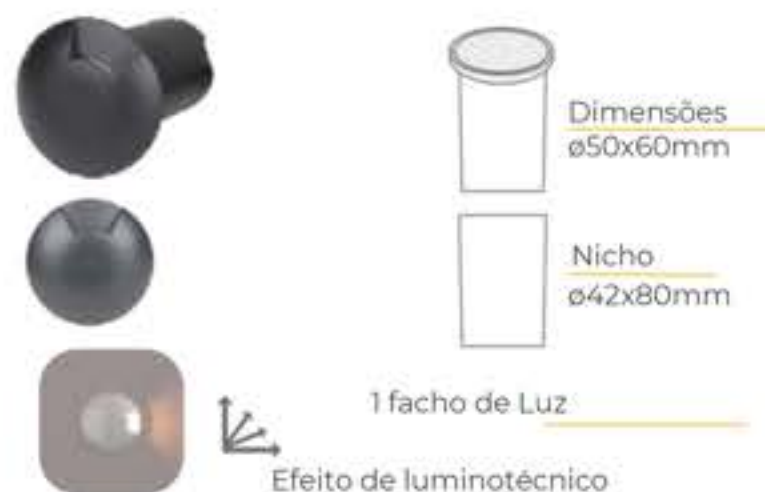**BALIZADOR 01 FACHO**

Código:10123 Preto

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	0,75W
<b>Fluxo luminoso:</b>	3 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	60°
<b>Tensão:</b>	12v
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80

**BALIZADOR 01 FACHO**Código:10036 Branco  
Código:10040 Preto  
Código: 10044 Marrom corten

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	0,75W
<b>Fluxo luminoso:</b>	3 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	60°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80

**BALIZADOR 03 FACHO**Código: 10038 Branco  
Código: 10042 Preto  
Código: 10046 Marrom corten

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	0,75W
<b>Fluxo luminoso:</b>	8 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	60°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80

**BALIZADOR 04 FACHO**Código: 10039 Branco  
Código: 10043 Preto  
Código: 10047 Marrom corten

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	0,75W
<b>Fluxo luminoso:</b>	10 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	60°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80

**BALIZADOR 02 FACHO**Código: 10037 Branco  
Código: 10041 Preto  
Código: 10045 Marrom corten

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	0,75W
<b>Fluxo luminoso:</b>	5,5 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	60°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80





## Projetores

Perfeito para ambientes internos e externos, ideal para segurança com sensor de presença e valorização de jardins e espaços ao ar livre.



## Lançamento



## PROJETOR

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

**Ângulo** 120°  
**Tensão Nominal** 127V/220V  
**Frequência** 60Hz

**POTÊNCIA 10W** **600 LUMENS**

**Eficiência:** 60lm/W | **IRC:** 70  
**Fator de Pot.:** 0,5 **Dimensão:** 90 x 82 x 27 mm

**LM240** ● 3.000K 7898600530545

**LM241** ● 6.000K 7898600530552

**POTÊNCIA 20W** **1200 LUMENS**

**Eficiência:** 60lm/W | **IRC:** 70  
**Fator de Pot.:** 0,5 **Dimensão:** 90x88x27mm

**LM243** ● 3.000K 7898600530576

**LM868** ● 4.000K 7898600537988

**LM244** ● 6.000K 7898600530583



## PROJETOR DAL

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

**IRC:** 70  
**Ângulo** 120°  
**Tensão Nominal** 127V/220V  
**Fator de Pot.** 0,45  
**Frequência** 60Hz

**POTÊNCIA 20W** **800 LUMENS**

**Eficiência:** 40lm/W **Dimensão:** 72x66x22mm

★ **LM2793** ● 6.000K 7908163135504

**POTÊNCIA 30W** **1800 LUMENS**

**Eficiência:** 60lm/W | **IRC:** 70  
**Fator de Pot.:** 0,5 **Dimensão:** 24 x 120 x 27mm

**LM270** ● 3.000K 7898600530781

**LM245** ● 6.000K 7898600530590

**POTÊNCIA 50W** **3000 LUMENS**

**Eficiência:** 60lm/W | **IRC:** 70  
**Fator de Pot.:** 0,5 **Dimensão:** 159 x 170 x 29mm

**LM246** ● 3.000K 7898600530798

**LM247** ● 6.000K 7898600530613

**POTÊNCIA 200W** **12000 LUMENS**

**Eficiência:** 60lm/W | **IRC:** 80  
**Fator de Pot.:** 0,45 **Dimensão:** 290 x 377 x 72mm

**LM285** ● 6.000K 7898600531986

**POTÊNCIA 150W** **8200 LUMENS**

**Eficiência:** 54lm/W | **IRC:** 80  
**Fator de Pot.:** 0,45 **Dimensão:** 280 x 298 x 67mm

**LM284** ● 6.000K 7898600531979

**POTÊNCIA 300W** **24000 LUMENS**

**Eficiência:** 80lm/W | **IRC:** 70  
**Fator de Pot.:** 0,45 **Dimensão:** 520 x 380 x 100mm

**LM842** ● 6.000K 7898600537667

**POTÊNCIA 100W** **6000 LUMENS**

**Eficiência:** 60lm/W | **IRC:** 80  
**Fator de Pot.:** 0,45 **Dimensão:** 225 x 89 x 31mm

**LM2675** ● 3.000K 7908163134880

**LM248** ● 6.000K 7898600531061

**POTÊNCIA 200W** **12000 LUMENS**

**Eficiência:** 40lm/W **Dimensão:** 83x80x22mm

★ **LM2794** ● 6.000K 7908163135511

**POTÊNCIA 50W** **1800 LUMENS**

**Eficiência:** 36lm/W **Dimensão:** 137x117x24mm

★ **LM2795** ● 6.000K 7908163135528

**POTÊNCIA 100W** **3600 LUMENS**

**Eficiência:** 40lm/W **Dimensão:** 162x135x30mm

★ **LM2796** ● 6.000K 7908163135535

**POTÊNCIA 150W** **5400 LUMENS**

**Eficiência:** 40lm/W **Dimensão:** 197x161x26mm

★ **LM2797** ● 6.000K 7908163135542

**POTÊNCIA 200W** **7200 LUMENS**

**Eficiência:** 40lm/W **Dimensão:** 223x190x27mm

★ **LM2798** ● 6.000K 7908163135559

**POTÊNCIA 300W** **10800 LUMENS**

**Eficiência:** 40lm/W **Dimensão:** 287x240x26mm


★ **LM2799** ● 6.000K 7908163135566



Projektor LED 10W

Código: 20008 - Cor: Preto

<b>Temperatura:</b>	6000k
<b>Potência:</b>	10W
<b>Fluxo luminoso:</b>	750 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	100°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66




Dimensões  
110x148x34mm

Projektor LED 10W

Código: 10111 - Cor: Branco

<b>Temperatura:</b>	6000k
<b>Potência:</b>	10W
<b>Fluxo luminoso:</b>	750 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	100°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66



Dimensões  
110x148x34mm



Projektor LED 100W

Código: 20014 / Código: 20021

<b>Temperatura:</b>	6000k
<b>Potência:</b>	100W
<b>Fluxo luminoso:</b>	7500 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	100°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66



Dimensões  
295x330x60mm



Projektor LED 50W

Código: 20013

<b>Temperatura:</b>	6000k
<b>Potência:</b>	50W
<b>Fluxo luminoso:</b>	3750 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	100°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66



Dimensões  
238x268x45mm



Projektor LED 30W

Código: 20011

<b>Temperatura:</b>	6000k
<b>Potência:</b>	30W
<b>Fluxo luminoso:</b>	2250 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	100°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66



Dimensões  
182x230x45mm





## Perfil

São a escolha ideal para uma iluminação discreta e sofisticada.

Integrados perfeitamente ao ambiente, eles proporcionam uma iluminação eficiente e uniforme, mantendo um acabamento elegante e moderno.

**PERFIL NANO DE EMBUTIR COM MOLAS**  
30mm

**Lançamento**

Para fitas até **27,7mm**

Proteção **IP20**

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PRODUTO NACIONAL



**Perfil:** Branco  
**Difusor:** Leitoso  
**Tampas:** Branco

PMMA		
1 metro	<b>LM2758</b>	7908163135122
2 metros	<b>LM2761</b>	7908163135153
3 metros	<b>LM2764</b>	7908163135184
● Parede/Parede	<b>LM2841</b>	7908163136068
● Teto/Parede	<b>LM2844</b>	7908163136099
● ● ● Positivo	<b>LM2838</b>	7908163135184

Acrílico		
1 metro	<b>LM2758AC</b>	7908163142076
2 metros	<b>LM2761AC</b>	7908163142090
3 metros	<b>LM2764AC</b>	7908163142113
● Parede/Parede	<b>LM2841AC</b>	7908163142281
● ● Teto/Parede	<b>LM2844AC</b>	7908163142311
● ● ● Positivo	<b>LM2838AC</b>	7908163142250



**Perfil:** Preto  
**Difusor:** Fumê  
**Tampas:** Preto

PMMA		
1 metro	<b>LM2759</b>	7908163135139
2 metros	<b>LM2762</b>	7908163135160
3 metros	<b>LM2765</b>	7908163135191
● Parede/Parede	<b>LM2842</b>	7908163136075
● ● Teto/Parede	<b>LM2845</b>	7908163136105
● ● ● Positivo	<b>LM2839</b>	7908163136044
Kit Fixação		

Acrílico		
1 metro	<b>LM2759AC</b>	7908163142083
2 metros	<b>LM2762AC</b>	7908163142106
3 metros	<b>LM2765AC</b>	7908163142120
● Parede/Parede	<b>LM2842AC</b>	7908163142298
● ● Teto/Parede	<b>LM2845AC</b>	7908163142328
● ● ● Positivo	<b>LM2839AC</b>	7908163142267
Kit Fixação		



**Perfil:** Preto  
**Difusor:** Leitoso  
**Tampas:** Preto

1 metro	<b>LM2760</b>	7908163135146
2 metros	<b>LM2763</b>	7908163135177
3 metros	<b>LM2766</b>	7908163135207
● Parede/Parede	<b>LM2843</b>	7908163136082
● ● Teto/Parede	<b>LM2846</b>	7908163136112
● ● ● Positivo	<b>LM2840</b>	7908163136051
Kit Fixação		



## PERFIL DE EMBUTIR COM MOLAS

30mm

Para fitas até 33 mm

Proteção  
IP20Compatível com  
**DINAMIC**PRODUTO  
NACIONAL

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

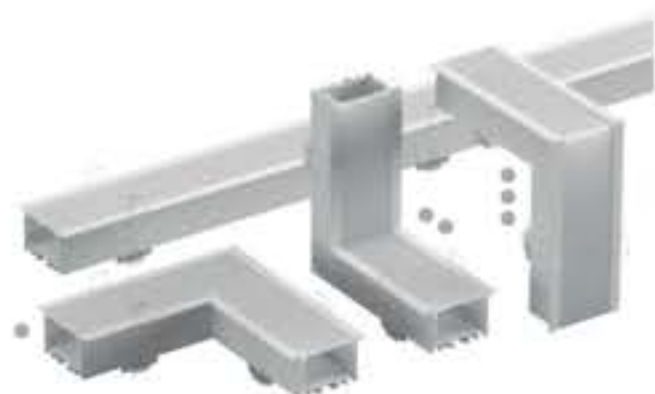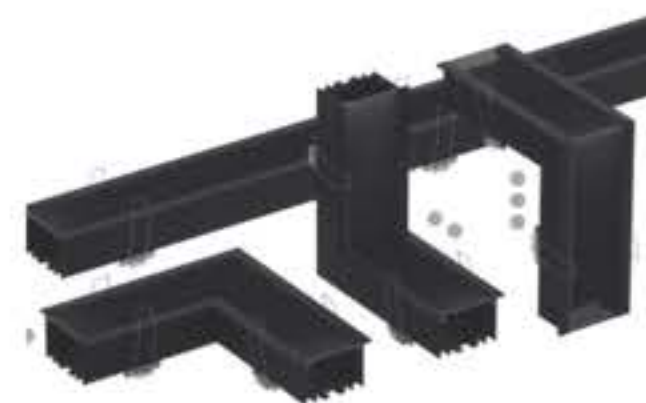


**Perfil:** Branco  
**Difusor:** Leitoso  
**Tampas:** Branco

**PMMA**

1 metro	<b>LM988</b>	7908163104296
2 metros	<b>LM989</b>	7908163104302
3 metros	<b>LM1217</b>	7908163114240
● Parede/Parede	<b>LM991</b>	7908163104326
● Teto/Parede	<b>LM990</b>	7908163104319
● ● Positivo	<b>LM1218</b>	7908163114257

Kit Fixação **LM1097** 7908163109505**Acrílico**

1 metro	<b>LM988AC</b>	7908163137867
2 metros	<b>LM989AC</b>	7908163137874
3 metros	<b>LM1217AC</b>	7908163137881
● Parede/Parede	<b>LM991AC</b>	7908163138079
● ● Teto/Parede	<b>LM990AC</b>	7908163138062
● ● ● Positivo	<b>LM1218AC</b>	7908163138086

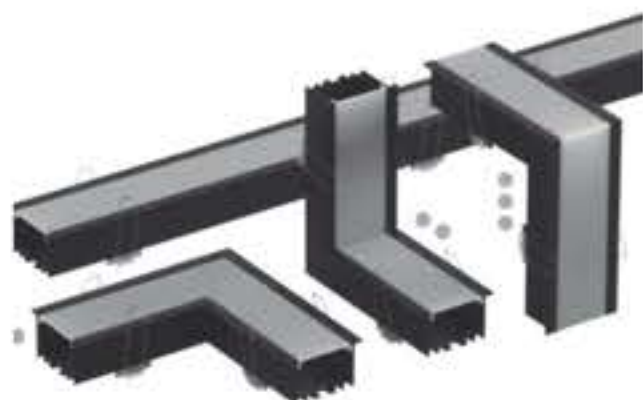

**Perfil:** Preto  
**Difusor:** Leitoso  
**Tampas:** Preto

**PMMA**

1 metro	<b>LM1294</b>	7908163115414
2 metros	<b>LM1296</b>	7908163115438
3 metros	<b>LM1337</b>	7908163115841
● Parede/Parede	<b>LM1300</b>	7908163115476
● ● Teto/Parede	<b>LM1298</b>	7908163115452
● ● ● Positivo	<b>LM1339</b>	7908163115865

Kit Fixação **LM1306** 7908163115537**Acrílico**

1 metro	<b>LM1294AC</b>	7908163142083
2 metros	<b>LM1296AC</b>	7908163142106
3 metros	<b>LM1337AC</b>	7908163142120
● Parede/Parede	<b>LM1300AC</b>	7908163138215
● ● Teto/Parede	<b>LM1298AC</b>	7908163138208
● ● ● Positivo	<b>LM1339AC</b>	7908163138222

**Perfil:** Preto  
**Difusor:** Fumê  
**Tampas:** Preto

1 metro	<b>LM1293</b>	7908163115407
2 metros	<b>LM1295</b>	7908163115421
3 metros	<b>LM1336</b>	7908163115834
● Parede/Parede	<b>LM1299</b>	7908163115469
● ● Teto/Parede	<b>LM1297</b>	7908163115445
● ● ● Positivo	<b>LM1338</b>	7908163115858
Kit Fixação	<b>LM1306</b>	7908163115537

**PMMA**

1 metro	<b>LM2299</b>	7908163115407
2 metros	<b>LM2300</b>	7908163115421
3 metros	<b>LM2301</b>	7908163115834
● Difusor Branco 10un.		
1 metro	<b>LM2302</b>	7908163115469
2 metros	<b>LM2303</b>	7908163115445
3 metros	<b>LM2304</b>	7908163115858
● Difusor Fumê 10un.		

**Acrílico**

1 metro	<b>LM2299AC</b>	7908163141802
2 metros	<b>LM2300AC</b>	7908163141819
3 metros	<b>LM2301AC</b>	7908163141826
● Difusor Branco 10un.		
⊗ Tampa Branca 50 unid	<b>LM2215</b>	7908163130998
⊗ Tampa Preta 50 unid	<b>LM2216</b>	7908163131001
⊗ Suporte de mola 50 unid	<b>LM2227</b>	7908163131070

\*Imagens ilustrativas



**Perfil:** Branco  
**Difusor:** Leitoso  
**Tampas:** Branco



**Perfil:** Preto  
**Difusor:** Leitoso  
**Tampas:** Preto



**Perfil:** Preto  
**Difusor:** Fumê  
**Tampas:** Preto

⊗ Tampa Branca 50 unid **LM2219** 7908163131032  
 ⊗ Tampa Preta 50 unid **LM2220** 7908163131049  
 ⊗ Suporte de mola 50 unid **LM2228** 7908163131087

## PERFIL DE EMBUTIR

### RECUADO COM MOLAS


50mm

Para fitas até 46,7 mm

Proteção IP20

Compatível com **DINAMIC**

PRODUTO NACIONAL



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

#### PMMA

1 metro	<b>LM1370</b>	7908163118118
2 metros	<b>LM1371</b>	7908163118132
3 metros	<b>LM1372</b>	7908163118125
● Parede/Parede	<b>LM1826</b>	7908163119153
●● Teto/Parede	<b>LM1825</b>	7908163119146
●●● Positivo	<b>LM1827</b>	7908163119160

Kit Fixação **LM1844** 7908163119337

#### Acrílico

1 metro	<b>LM1370AC</b>	7908163138314
2 metros	<b>LM1371AC</b>	7908163138321
3 metros	<b>LM1372AC</b>	7908163138338
● Parede/Parede	<b>LM1826AC</b>	7908163138505
●● Teto/Parede	<b>LM1825AC</b>	7908163138499
●●● Positivo	<b>LM1827AC</b>	7908163138512

#### PMMA

1 metro	<b>LM1373</b>	7908163118149
2 metros	<b>LM1374</b>	7908163118156
3 metros	<b>LM1375</b>	7908163118163
● Parede/Parede	<b>LM1829</b>	7908163119184
●● Teto/Parede	<b>LM1828</b>	7908163119177
●●● Positivo	<b>LM1830</b>	7908163119191

Kit Fixação **LM1843** 7908163119320

#### Acrílico

1 metro	<b>LM1373AC</b>	7908163138345
2 metros	<b>LM1374AC</b>	7908163138352
3 metros	<b>LM1375AC</b>	7908163138369
● Parede/Parede	<b>LM1829AC</b>	7908163138536
●● Teto/Parede	<b>LM1828AC</b>	7908163138529
●●● Positivo	<b>LM1830AC</b>	7908163138543

1 metro	<b>LM1376</b>	7908163118170
2 metros	<b>LM1377</b>	7908163118187
3 metros	<b>LM1378</b>	7908163118194
● Parede/Parede	<b>LM1832</b>	7908163119214
●● Teto/Parede	<b>LM1831</b>	7908163119207
●●● Positivo	<b>LM1833</b>	7908163119221
Kit Fixação	<b>LM1843</b>	7908163119320

⊞ Difusor Branco 10un.

⊞ Difusor Fumê 10un.

⊞ Difusor Branco 10un.

#### PMMA

1 metro	<b>LM2305</b>	7908163130066
2 metros	<b>LM2306</b>	7908163130073
3 metros	<b>LM2307</b>	7908163130080
1 metro	<b>LM2308</b>	7908163130097
2 metros	<b>LM2309</b>	7908163130103
3 metros	<b>LM2310</b>	7908163130110


#### Acrílico

1 metro	<b>LM2305AC</b>	7908163141833
2 metros	<b>LM2306AC</b>	7908163141840
3 metros	<b>LM2307AC</b>	7908163141857

## PERFIL DE EMBUTIR NO FRAME

Para fitas até 21mm

Proteção IP20

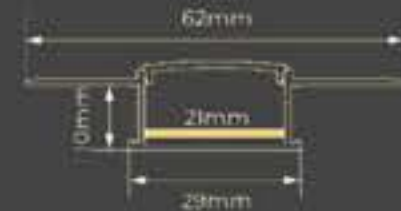

**Perfil:** Branco  
**Difusor:** Leitoso  
 1 metro **LM992** 7908163104333  
 Kit Fixação **LM1098** 7908163109512

## INSTALAÇÃO NO FRAME

Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional qualificado.



Abrir o gesso com a largura adequada.



Encaixe o perfil sem o difusor no local.



Parafuse o perfil no gesso conforme ilustração.



Aplique o revestimento até que as partes laterais do perfil fiquem cobertas.



Aplique a fita led com fita adesiva no interior do perfil.



Faça a ligação elétrica com a fonte da Fita led.



Faça o fechamento do difusor pelas laterais.




Feche o perfil com a tampa Lateral

## PERFIL DE SOBREPOR

12mm

Para fitas até 12mm


 Proteção IP20


Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



**Perfil:** Branco  
**Difusor:** Leitoso  
**Tampas:** Branco


### PMMA

1 metro	<b>LM974</b>	7908163104159
2 metros	<b>LM975</b>	7908163104166
3 metros	<b>LM1109</b>	7908163109871
● Parede/Parede	<b>LM977</b>	7908163104180
● Teto/Parede	<b>LM976</b>	7908163104173
● ● Positivo	<b>LM1124</b>	7908163111089

### Acrílico

<b>LM974AC</b>	7908163137898
<b>LM975AC</b>	7908163137904
<b>LM1109AC</b>	7908163137911
<b>LM977AC</b>	7908163137997
<b>LM976AC</b>	7908163137980
<b>LM1124AC</b>	7908163138000

Kit Fixação **LM1099** 7908163109468

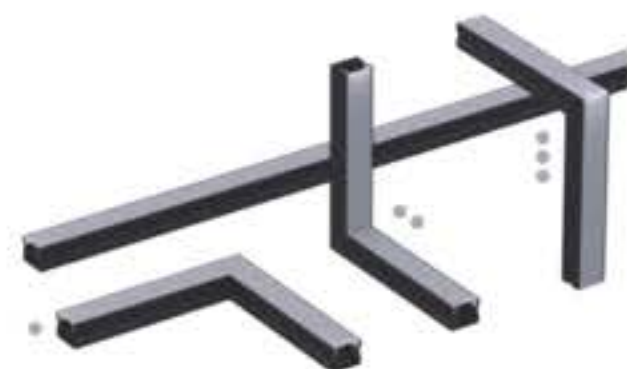

**Perfil:** Preto  
**Difusor:** Leitoso  
**Tampas:** Preto

### PMMA

1 metro	<b>LM1266</b>	7908163115131
2 metros	<b>LM1268</b>	7908163115155
3 metros	<b>LM1312</b>	7908163115599
● Parede/Parede	<b>LM1272</b>	7908163115193
● Teto/Parede	<b>LM1270</b>	7908163115179
● ● Positivo	<b>LM1324</b>	7908163115711

### Acrílico

<b>LM1266AC</b>	7908163138239
<b>LM1268AC</b>	7908163138246
<b>LM1312AC</b>	7908163138253
<b>LM1272AC</b>	7908163142373
<b>LM1270AC</b>	7908163142366
<b>LM1324AC</b>	7908163142380

Kit Fixação **LM1308** 7908163115551



**Perfil:** Preto  
**Difusor:** Fumê  
**Tampas:** Preto

1 metro	<b>LM1265</b>	7908163115124
2 metros	<b>LM1267</b>	7908163115148
3 metros	<b>LM1311</b>	7908163115582
● Parede/Parede	<b>LM1271</b>	7908163115186
● Teto/Parede	<b>LM1269</b>	7908163115162
● ● Positivo	<b>LM1323</b>	7908163115704
Kit Fixação	<b>LM1308</b>	7908163115551

### PMMA

<b>LM2293</b>	7908163129947
<b>LM2294</b>	7908163129954
<b>LM2295</b>	7908163129961
<b>LM2296</b>	7908163129978
<b>LM2297</b>	7908163129985
<b>LM2298</b>	7908163129992

☞ Tampa Branca 50 unid	<b>LM2213</b>	7908163130974
☞ Tampa Preta 50 unid	<b>LM2220</b>	7908163130981

### Acrílico

<b>LM2293AC</b>	7908163141772
<b>LM2294AC</b>	7908163141789
<b>LM2295AC</b>	7908163141796



## PERFIL DE SOBREPOR


30mm

Para fitas até 12mm


Proteção IP20

Compatível com DINAMIC

PRODUTO NACIONAL



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

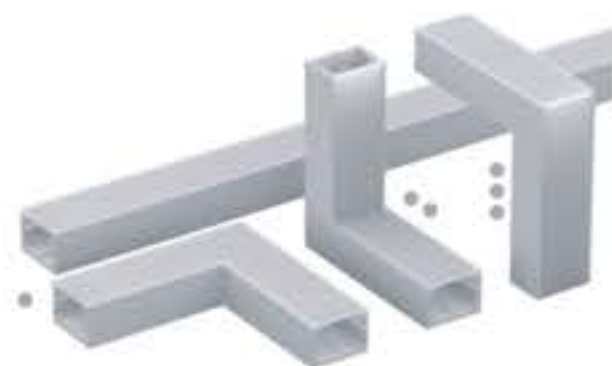

**Perfil:** Branco  
**Difusor:** Leitoso  
**Tampas:** Branco


### PMMA

1 metro	<b>LM978</b>	7908163104197
2 metros	<b>LM979</b>	7908163104203
3 metros	<b>LM1110</b>	7908163109888
● Parede/Parede	<b>LM981</b>	7908163104227
● Teto/Parede	<b>LM980</b>	7908163114210
● ● Positivo	<b>LM1125</b>	7908163101096

Kit Fixação **LM1100** 7908163109475

### Acrílico

<b>LM978AC</b>	7908163137928
<b>LM979AC</b>	7908163137935
<b>LM1110AC</b>	7908163137942
<b>LM981AC</b>	7908163138024
<b>LM980AC</b>	7908163138017
<b>LM1125AC</b>	7908163138031

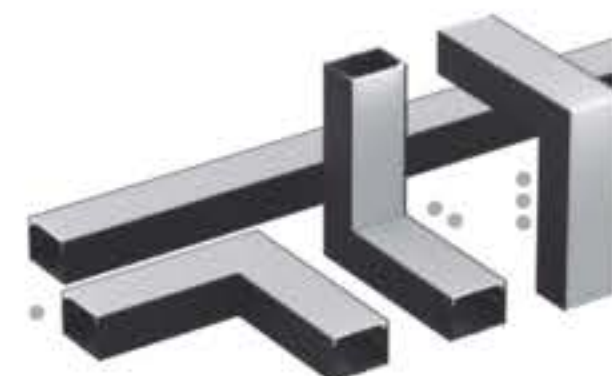

**Perfil:** Preto  
**Difusor:** Leitoso  
**Tampas:** Preto

### PMMA

1 metro	<b>LM1274</b>	7908163115216
2 metros	<b>LM1276</b>	7908163115230
3 metros	<b>LM1314</b>	7908163115612
● Parede/Parede	<b>LM1280</b>	7908163115278
● ● Teto/Parede	<b>LM1278</b>	7908163115254
● ● ● Positivo	<b>LM1326</b>	7908163115735

Kit Fixação **LM1309** 7908163115568

### Acrílico

<b>LM1274AC</b>	7908163138260
<b>LM1276AC</b>	7908163138277
<b>LM1314AC</b>	7908163142397
<b>LM1280AC</b>	7908163138291
<b>LM1278AC</b>	7908163138284
<b>LM1326AC</b>	7908163138307



**Perfil:** Preto  
**Difusor:** Fumê  
**Tampas:** Preto

1 metro	<b>LM1273</b>	7908163115124
2 metros	<b>LM1275</b>	7908163115148
3 metros	<b>LM1313</b>	7908163115582
● Parede/Parede	<b>LM1279</b>	7908163115186
● ● Teto/Parede	<b>LM1277</b>	7908163115162
● ● ● Positivo	<b>LM1325</b>	7908163115704
Kit Fixação	<b>LM1309</b>	7908163115568

Difusor Branco 10un.	1 metro	<b>PMMA LM2299</b>	7908163130004
	2 metros	<b>LM2300</b>	7908163130011
	3 metros	<b>LM2301</b>	7908163130028
Difusor Fumê 10un.	1 metro	<b>LM2302</b>	7908163130035
	2 metros	<b>LM2303</b>	7908163130042
	3 metros	<b>LM2304</b>	7908163130059

☒ Tampa Branca 50 unid	<b>LM2217</b>	7908163131018
☒ Tampa Preta 50 unid	<b>LM2218</b>	7908163131025

Difusor Branco 10un.	1 metro	<b>Acrílico LM2299AC</b>	7908163141802
	2 metros	<b>LM2300AC</b>	7908163141819
	3 metros	<b>LM2301AC</b>	7908163141826

\*Imagens ilustrativas

## PERFIL CANTONEIRA

Para fitas até 46,7 mm

Proteção  
IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PRODUTO  
NACIONAL

Perfil: Branco  
Difusor: Leitoso  
Tampas: Branco

	PMMA		Acrílico	
1 metro	LM982	7908163104234	LM982AC	7908163137959
2 metros	LM983	7908163104241	LM983AC	7908163137966
3 metros	LM1111	7908163109895	LM1111AC	7908163137973
Kit Fixação	LM1101	7908163109482		

Lançamento

POTÊNCIA  
4,9WLED  
Integrado

## PERFIL RODAPÉ

2.700K BRANCO QUENTE

Proteção  
IP20PRODUTO  
NACIONAL

Perfil:	Branco	
	PMMA	
1 metro	LM1981	7908163126335
2 metros	LM1982	7908163126342
3 metros	LM1983	7908163126359
★ Parede/Parede	LM2921	7908163143554
★ Positivo	LM2923	7908163143578

Corte: Reto / 45° TT  
Grau de Proteção: IP65  
Fixação: Suporte de Alumínio e Parafusos  
Material: Alumínio Extrudado  
Instalação: Gesso / Drywall / Madeira / Alvenaria



Perfil:	Preto	
	PMMA	
1 metro	LM1984	7908163126366
2 metros	LM1985	7908163126373
3 metros	LM1986	7908163126380
★ Parede/Parede	LM2922	7908163143561
★ Positivo	LM2924	7908163143585

Corte: Reto / 45° TT  
Grau de Proteção: IP65  
Fixação: Suporte de Alumínio e Parafusos  
Material: Alumínio Extrudado  
Instalação: Gesso / Drywall / Madeira / Alvenaria



## S-MOD GRAN LINEA

### MÓDULOS INCLUSOS:

1X DIFUSOR 12W | 1 METRO - **LED INTEGRADO**  
1X DRIVER (LM1118)

### PENDENTE | 1 METRO

**LM2286** ● 2.700K Branco 7908163129114

**LM2287** ● 2.700K Preto 7908163129121

### SOBREPOR | 1 METRO

**LM2262** ● 2.700K Branco 7908163128810

**LM2263** ● 2.700K Preto 7908163128827



Acompanha Tampas de Fechamento

**Potência Total** 12W

**Proteção** IP20

**Tensão Nominal** 127V/220V

**Dimensão** 75,5x1000x33,8mm

**Material** Alumínio

**Cabo eletrificado** 3m

(Cabo apenas para S-MOD Pendente)

## S-MOD GRAN FOCUS

### MÓDULOS INCLUSOS:

4X CONCENTRADO 5W - **2.700K OU 4.000K**

2X TAMPA CEGA

4X DRIVERS (LM1908)

### PENDENTE | 1 METRO

**LM2288** ● 2.700K Branco 7908163129138

**LM2289** ● 2.700K Preto 7908163129145

**LM2290** ● 4.000K Branco 7908163129152

**LM2291** ● 4.000K Preto 7908163129169

### SOBREPOR | 1 METRO

**LM2264** ● 2.700K Branco 7908163128834

**LM2265** ● 2.700K Preto 7908163128841

**LM2266** ● 4.000K Branco 7908163128858

**LM2267** ● 4.000K Preto 7908163128865



Acompanha Tampas de Fechamento

**Potência Total** 20W

**Proteção** IP20

**Tensão Nominal** 127V/220V

**Dimensão** 75,5x1000x33,8mm

**Material** Alumínio

**Cabo eletrificado** 3m

(Cabo apenas para S-MOD Pendente)






## Perfil de Alumínio

O perfil de alumínio combina durabilidade e versatilidade, oferecendo soluções elegantes e funcionais para diversas aplicações.

\*Imagens ilustrativas



**Embutir Mini Eco**  
**80135A**

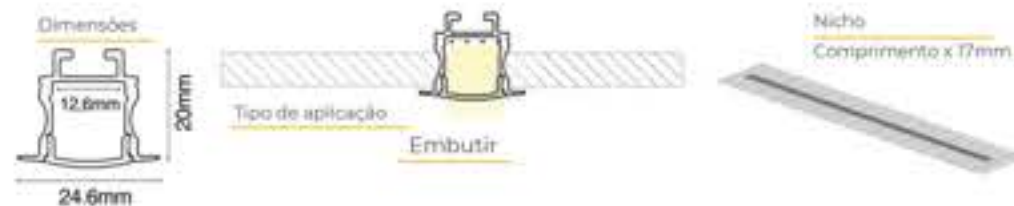

## Acessórios



**Cor:** Alumínio Projetos

**Customizados:** cortes e pintura  
**Barra de 2,5 metros**

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (duas) presilhas por metro
- Emenda: 01 (um) por corte/junta



**Embutir Min**  
**80135**



## Acessórios




**Cor:** Alumínio Projetos

**Customizados:** cortes e pintura  
**Barra de 2,5 metros**

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (duas) presilhas por metro
- Emenda: Junta seca



**Embutir Master Eco**  
**80136A**

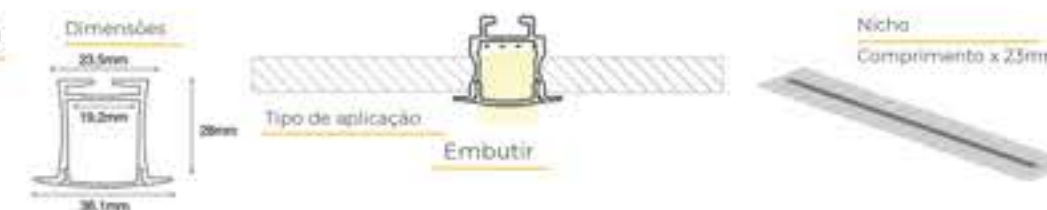

## Acessórios




**Cor:** Alumínio

**Projetos customizados:** cortes e pintura  
**Barra de 2,5 metros**

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (duas) presilhas por metro \* Emenda: 01 (um) por corte/junta
- Pode ser usado fita dupla. Fitas: 10102 / 10113 / 10114 / 10140 / 10141 / 10142 / 10143



**Embutir Recuado Mini Eco**  
**80151**

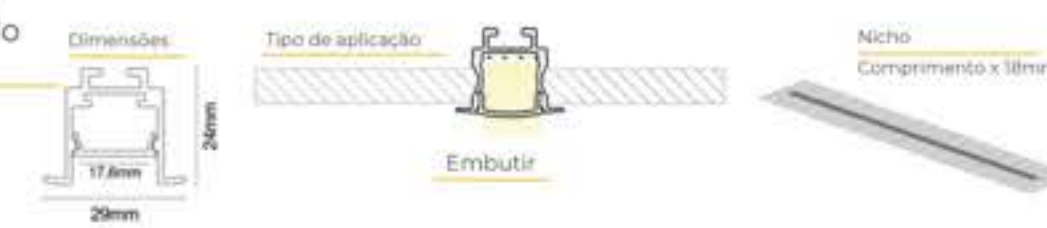

## Acessórios



**Cor:** Alumínio

**Projetos Customizados:** cortes e pintura  
**Barra de 2,5 metros**

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (duas) presilhas por metro
- Emenda: Junta seca

\*Imagens ilustrativas



Sobrepór Mini Eco  
80134A



**Acessórios**



**Cor:** Alumínio

**Projetos Customizados:** cortes e pintura  
Barra de 2,5 metros

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (duas) presilhas por metro
- Emenda: 01 (um) por corte/junta



Sobrepór Mini  
80134



**Acessórios**



**Cor:** Alumínio

**Projetos Customizados:** cortes e pintura  
Barra de 2,5 metros

- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (dois) suportes ou cabos por metro
- Emenda: 01 (um) por corte/junta



Sobrepór Pendente  
Master Eco  
80143A




**Acessórios**



**Cor:** Alumínio

**Projetos customizados:** cortes e pintura  
Barra de 2,5 metros


- Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (dois) kits de fixação por metro \* 02 (dois) kits pendente por metro
- Emenda: 01 (um) por corte/junta \* Pode ser usado fita dupla.
- Fitas: 10102 / 10113 / 10114 / 10140 / 10141 / 10142 / 10143

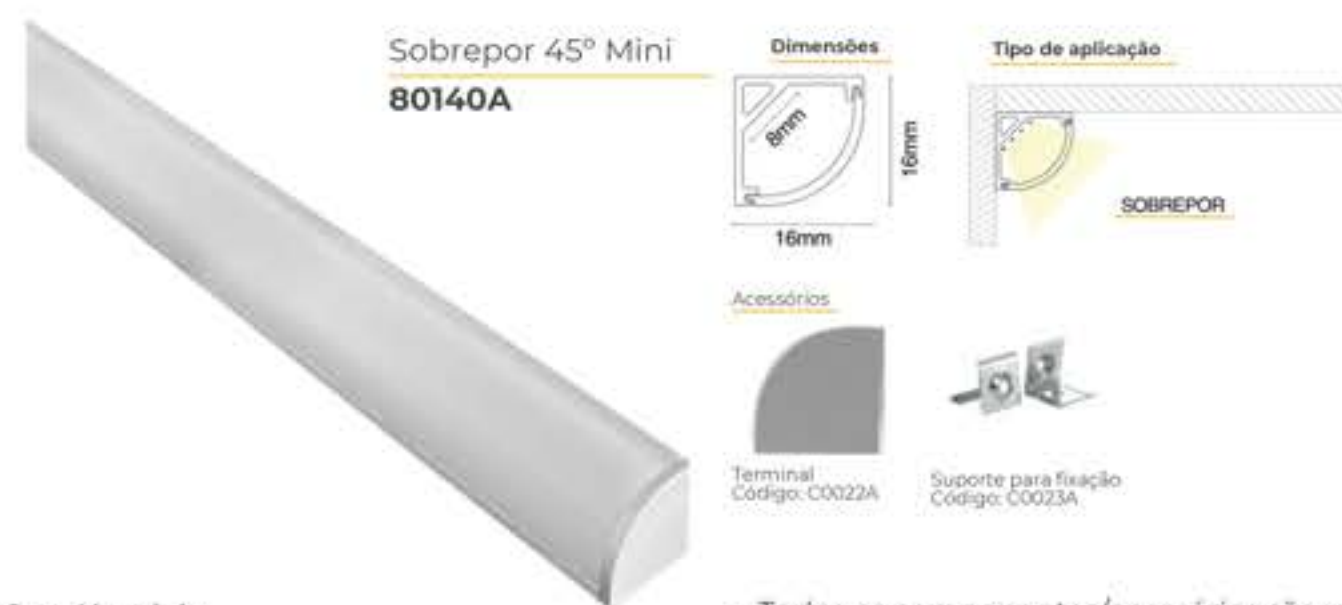

**Cor:** Alumínio

**Projetos customizados:** cortes e pintura  
**Barra de 2,0 metros**

- Todos os componentes/ acessórios são vendidos separadamente.
- 0,2 (dois) suportes por metro
- Emenda: Junta seca

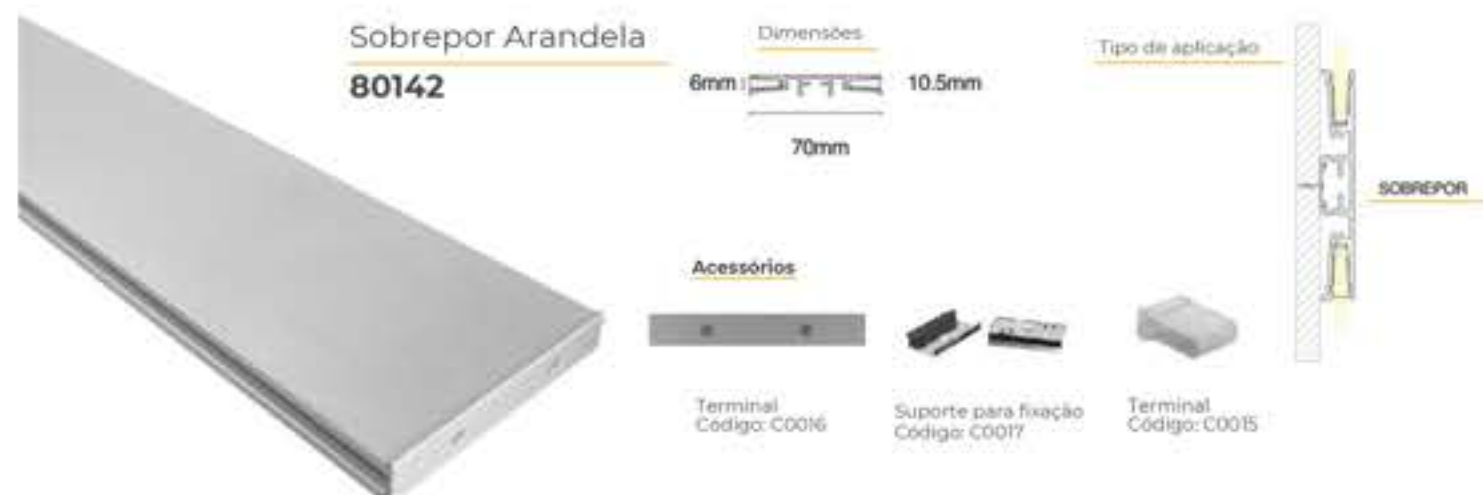

**Cor:** Alumínio

**Projetos Customizados:** cortes e pintura  
**Barra de 2,5 metros**

- Todos os componentes/ acessórios são vendidos separadamente.
- 02 (dois) suportes por metro
- Emenda: Junta seca



**Cor:** Alumínio

**Projetos Customizados:** cortes e pintura  
**Barra de 2,5 metros**

- Todos os componentes/ acessórios são vendidos separadamente.
- Emenda: Junta seca



## Embutir

As luminárias de embutir oferecem uma iluminação discreta e elegante, integrando-se perfeitamente ao ambiente para um visual limpo e sofisticado.



# Linha DOT • LIGHT

DRIVER INCLUIDO 



Potência Máx. **2W**  
Eficiência: **42 lm/W**  
Dimensões: **45x45x33mm**

1 PONTO DE LUZ

<b>LM2156</b>	● 2.700K	Branco   Preto	7908163129138
<b>LM2161</b>	● 2.700K	Preto	7908163129145
★ <b>LM2850</b>	● 3.000K	Branco	7908163129152
★ <b>LM2818</b>	● 3.000K	Branco   Preto	7908163129169
★ <b>LM2823</b>	● 3.000K	Preto	7908163128834
<b>LM2590</b>	● 4.000K	Branco   Preto	7908163128841
<b>LM2595</b>	● 4.000K	Preto	7908163128858



Potência Máx. **6W**  
Eficiência: **48 lm/W**  
Dimensões: **97x45x33mm**

1 PONTO DE LUZ

<b>LM2157</b>	● 2.700K	Branco   Preto	7908163129268
<b>LM2162</b>	● 2.700K	Preto	7908163129312
★ <b>LM2851</b>	● 3.000K	Branco	7908163137768
★ <b>LM2819</b>	● 3.000K	Branco   Preto	7908163135603
★ <b>LM2824</b>	● 3.000K	Preto	7908163135658
<b>LM2590</b>	● 4.000K	Branco   Preto	7908163132954
<b>LM2595</b>	● 4.000K	Preto	7908163133005



Potência Máx. **10W**  
Eficiência: **55 lm/W**  
Dimensões: **148x45x45mm**

5 PONTOS DE LUZ

<b>LM2158</b>	● 2.700K	Branco   Preto	7908163129275
<b>LM2163</b>	● 2.700K	Preto	7908163129329
★ <b>LM2852</b>	● 3.000K	Branco	7908163137775
★ <b>LM2820</b>	● 3.000K	Branco   Preto	7908163135610
★ <b>LM2825</b>	● 3.000K	Preto	7908163135665
<b>LM2592</b>	● 4.000K	Branco   Preto	7908163132978
<b>LM2597</b>	● 4.000K	Preto	7908163133029

Lançamento


## CONCENTRADO DE EMBUTIR

Para fitas até **46,7 mm**

Proteção **IP20**

Ângulo: **15°**  
Material: Alumínio

IRC: **80**  
AC **100-240V**

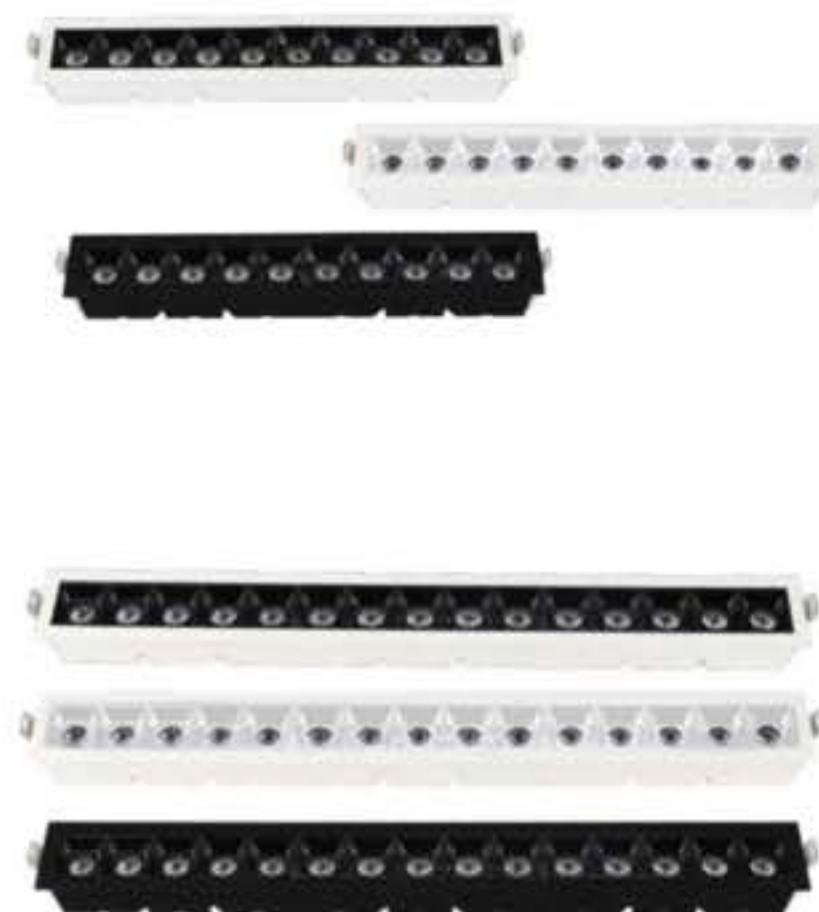

Potência Máx. **20W**  
Eficiência: **60 lm/W**  
Dimensões: **282x45x35mm**

10 PONTOS DE LUZ

<b>LM2159</b>	● 2.700K	Branco   Preto	7908163129282
<b>LM2164</b>	● 2.700K	Preto	7908163129336
★ <b>LM2853</b>	● 3.000K	Branco	7908163137782
★ <b>LM2821</b>	● 3.000K	Branco   Preto	7908163135627
★ <b>LM2826</b>	● 3.000K	Preto	7908163135672
<b>LM2593</b>	● 4.000K	Branco   Preto	7908163132985
<b>LM2598</b>	● 4.000K	Preto	7908163133036

Potência Máx. **30W**  
Eficiência: **66 lm/W**  
Dimensões: **415x45x36mm**

15 PONTOS DE LUZ

<b>LM2160</b>	● 2.700K	Branco   Preto	7908163129299
<b>LM2165</b>	● 2.700K	Preto	7908163129343
★ <b>LM2854</b>	● 3.000K	Branco	7908163137799
★ <b>LM2822</b>	● 3.000K	Branco   Preto	7908163135634
★ <b>LM2827</b>	● 3.000K	Preto	7908163135689
<b>LM2594</b>	● 4.000K	Branco   Preto	7908163132992
<b>LM2599</b>	● 4.000K	Preto	7908163133043

Lançamento

## CONCENTRADO DE SOBREPOR

Ângulo: 15°  
Material: Alumínio

IRC: 80  
AC 100-240V



Potência Máx. **6W**  
Eficiência: **50 lm/W**  
Dimensões: **85x34x60mm**

3 PONTOS DE LUZ

- ★ **LM2915** ● 3.000K Branco
- ★ **LM2916** ● 3.000K Preto



Potência Máx. **10W**  
Eficiência: **50 lm/W**  
Dimensões: **135x34x60mm**

5 PONTOS DE LUZ

- ★ **LM2917** ● 3.000K Branco
- ★ **LM2918** ● 3.000K Preto



Potência Máx. **20W**  
Eficiência: **50 lm/W**  
Dimensões: **268x34x60mm**

20 PONTOS DE LUZ

- ★ **LM2919** ● 3.000K Branco
- ★ **LM2920** ● 3.000K Preto





## Mini Downlight Sobrepor

Código: 80222


<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	5W
<b>Fluxo luminoso:</b>	500 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	24°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V 50/60Hz
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20



## Mini Wall Washer Sobrepor

Código: 80220


<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	12W
<b>Fluxo luminoso:</b>	1200 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	24°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V 50/60Hz
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20

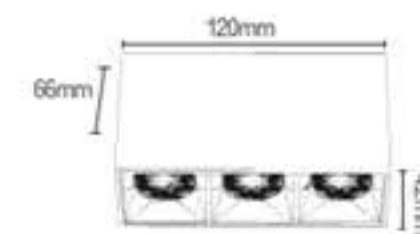

## Mini Downlight Sobrepor

Código: 80223


<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	15W
<b>Fluxo luminoso:</b>	1500 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V 50/60Hz
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20

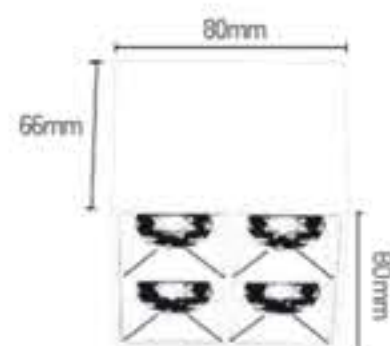

## Mini Downlight Sobrepor

Código: 80224


<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	30W
<b>Fluxo luminoso:</b>	3000 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	24°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V 50/60Hz
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20

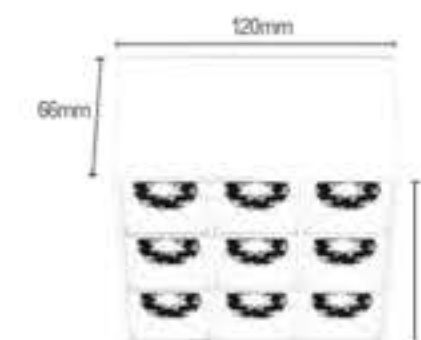

## Mini Wall Washer Sobrepor

Código: 80221

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	20W
<b>Fluxo luminoso:</b>	2000 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	24°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V 50/60Hz
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20

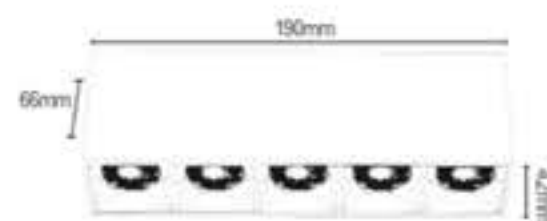




Mini Embutir Downlight

Código: 80211

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	3W
<b>Luminoso</b>	160 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	24°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V 50/60Hz
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20

Dimensão



Nicho




Mini Embutir Downlight

Código: 80196

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	16W
<b>Fluxo luminoso:</b>	1280 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	24°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V 50/60Hz
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20

Dimensão



Nicho




Mini Embutir Downlight

Código: 80194

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	10W
<b>Fluxo luminoso:</b>	800 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	24°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V 50/60Hz
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20

Dimensão



Nicho




Mini Embutir Wall Washer

Código: 80195

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	13W
<b>Fluxo luminoso:</b>	1040 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	24°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V 50/60Hz
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20

Dimensão

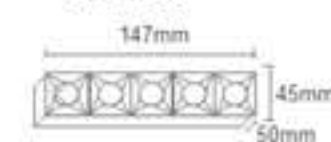

Nicho




Mini Embutir Wall Washer

Código: 80193

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	8W
<b>Fluxo luminoso:</b>	640 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	24°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V 50/60Hz
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20

Dimensão

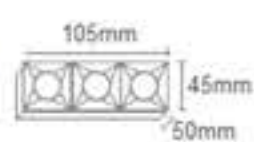

Nicho



Acabamento pode ser customizado conforme projeto.

Material: Alumínio | Acabamento: Branco fosco

Acompanha drive





## Spots

*São perfeitos para criar pontos de destaque e direcionar a luz conforme a necessidade. Com design moderno e funcional, eles oferecem flexibilidade e eficiência, sendo ideais para realçar detalhes arquitetônicos e decorativos em qualquer ambiente.*

# SPOT • SPLIT

DRIVER INCLUSO

Proteção  
IP20

Lançamento

## SPOTS SPLIT DE SOBREPOR



<b>Eficiência</b>	50 lm/W
<b>Ângulo</b>	145°
<b>Fator de Pot.:</b>	0,4
<b>Frequência</b>	60 Hz
<b>Material</b>	Alumínio
<b>IRC</b>	80
<b>AC 100-240V</b>	

Potência Máx. **10W**  
**Fluxo luminoso:** 600lm  
**Dimensões:** Ø72x98mm  
★ **LM2978** ● 3.000K

Potência Máx. **20W**  
**Fluxo luminoso:** 1.200lm  
**Dimensões:** Ø93x110mm  
★ **LM2979** ● 3.000K





## Spot GU10

<b>Potência</b>	10W
<b>Fluxo luminoso</b>	750 lm
<b>Ângulo de abertura</b>	23°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70



Dimensões  
ø68x102x140mm

Código: 30209 - Cor: Branco  
**Temperatura** 2700k

Código: 30210 - Cor: Preto  
**Temperatura** 2700k

Código: 30213 - Cor: Branco  
**Temperatura** 4000k

Código: 30214 - Cor: Preto  
**Temperatura** 4000k



## Spot AR70

<b>Potência</b>	8W
<b>Ângulo de abertura</b>	23°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>80



Dimensões  
ø68x102x140mm

Código: 30006 - Cor: Branco  
**Fluxo luminoso** 720 lm  
**Temperatura** 2700k

Código: 30007 - Cor: Preto  
**Fluxo luminoso** 720 lm  
**Temperatura** 2700k

Código: 30028 - Cor: Branco  
**Fluxo luminoso** 740 lm  
**Temperatura** 4000k

Código: 30029 - Cor: Preto  
**Fluxo luminoso** 740 lm  
**Temperatura** 4000k



## Spot PAR20

<b>Potência</b>	18W
<b>Fluxo luminoso</b>	1350 lm
<b>Ângulo de abertura</b>	23°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>70



Dimensões  
ø84x110x162mm

Código: 30211 - Cor: Branco  
**Temperatura** 2700k

Código: 30212 - Cor: Preto  
**Temperatura** 2700k

Código: 30215 - Cor: Branco  
**Temperatura** 4000k

Código: 30216 - Cor: Preto  
**Temperatura** 4000k



## Spot AR111

<b>Potência</b>	18W
<b>Ângulo de abertura</b>	12°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>80



Dimensões  
ø117x84x200mm

Código: 30008 - Cor: Branco  
**Fluxo luminoso** 1620 lm  
**Temperatura** 2700k

Código: 30009 - Cor: Preto  
**Fluxo luminoso** 1620 lm  
**Temperatura** 2700k

Código: 30030 - Cor: Branco  
**Fluxo luminoso** 1660 lm  
**Temperatura** 4000k

Código: 30031 - Cor: Preto  
**Fluxo luminoso** 1620 lm  
**Temperatura** 4000k



\* Pintura customizada

## Spot GU10

Código: 30001 - Cor: Preto	
<b>Potência</b>	5W
<b>Fluxo luminoso</b>	450 lm
<b>Temperatura</b>	2700k
<b>Ângulo de abertura</b>	24°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>80




Dimensões  
ø45x90x160mm



\* Pintura customizada

## Spot PAR30

Código: 30004 - Cor: Branco	
<b>Potência</b>	13W
<b>Fluxo luminoso</b>	1170 lm
<b>Temperatura</b>	2700k
<b>Ângulo de abertura</b>	24°
<b>Tensão</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção</b>	IP 20
<b>IRC</b>	>80



Dimensões  
ø100x135x220mm



## Embutidos de Solo

Os embutidos de solo são a solução perfeita para destacar paisagismos e arquiteturas, oferecendo iluminação discreta e eficiente.





### Embutido de Solo Quadrado

Código: 10075A - Cor: Prata

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	4,5W
<b>Fluxo luminoso:</b>	300 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80

Código: 10073A - Cor: Preto

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	4,5W
<b>Fluxo luminoso:</b>	300lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



### Embutido de Solo Quadrado

Código: 10074 - Cor: Preto

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	8W
<b>Fluxo luminoso:</b>	500 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



### Embutido de Solo Redondo

Código: 10032A - Cor: Preto

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	4,5W
<b>Fluxo luminoso:</b>	300 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80

Código: 10112A - Cor: Preto

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	7W
<b>Fluxo luminoso:</b>	450 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



### Embutido de Solo Redondo

Código: 10108A - Cor: Preto

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	7W
<b>Fluxo luminoso:</b>	450 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	12°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



### Embutido de Solo Redondo

Código: 10076A - Cor: Prata

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	4,5W
<b>Fluxo luminoso:</b>	300 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80





Embutido de Solo 12°

Código: 10120A

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	18W
<b>Fluxo luminoso:</b>	1100 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	12°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



Embutido de Solo 30°

Código: 10131A

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	18W
<b>Fluxo luminoso:</b>	950lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



Embutido de Solo 12°

Código: 10109A

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	12W
<b>Fluxo luminoso:</b>	740 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	12°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80



Embutido de Solo 30°

Código: 10130A

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	12W
<b>Fluxo luminoso:</b>	740 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80





## Espetos Led | Postes

São soluções versáteis para a iluminação externa, combinando durabilidade e eficiência energética. Ideais para destacar elementos paisagísticos e arquitetônicos, eles oferecem design moderno e fácil instalação.



Espeto LED DOT


Código: 10110

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	2W
<b>Fluxo luminoso:</b>	240lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	335°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80

Espeto LED POLE

Código: 10111

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	3W
<b>Fluxo luminoso:</b>	360 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	335°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	≥80

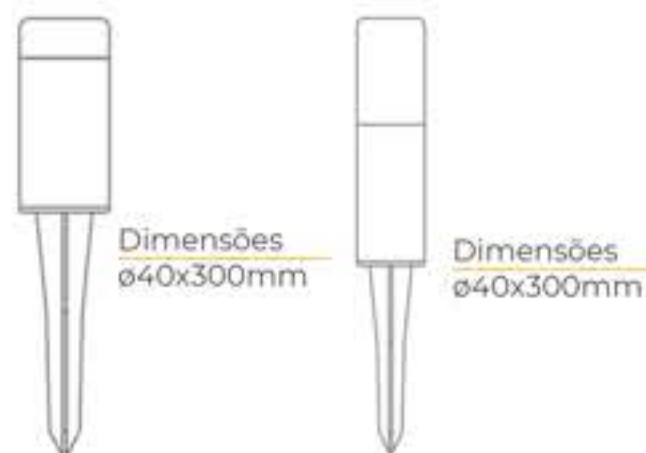

Espeto LED

Código: 10066A

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	3W
<b>Fluxo luminoso:</b>	180 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	>80

Espeto LED

Código: 10067

<b>Temperatura:</b>	6000k
<b>Potência:</b>	3W
<b>Fluxo luminoso:</b>	190 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	>80

Espeto LED

Código: 10068

<b>Temperatura:</b>	Verde
<b>Potência:</b>	3W
<b>Fluxo luminoso:</b>	450 lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66



Espeto LED

Código: 10034A

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	5W
<b>Fluxo luminoso:</b>	320lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	>80

Espeto LED

Código: 10067

<b>Temperatura:</b>	Verde
<b>Potência:</b>	5W
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66
<b>IRC:</b>	>80



Espeto LED

Código: 10094A

<b>Temperatura:</b>	2700k
<b>Potência:</b>	10W
<b>Fluxo luminoso:</b>	750lm
<b>Ângulo de abertura:</b>	30°
<b>Tensão:</b>	AC100-240V
<b>Grau de proteção:</b>	IP 66





### Pole Short

Código: 10128

Temperatura: 2700k

Potência: 5.6W

Lumens: 500 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 66

Instalação: Espeto / Base



Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco microtexturizado



### Pole Hat

Código: 10134

Temperatura: 2700k

Potência: 5.7W


Lumens: 500 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 66

Instalação: Espeto / Base

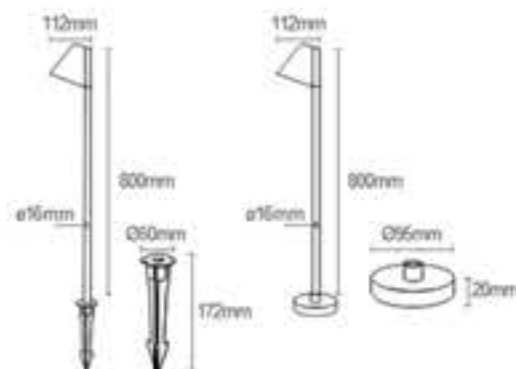

Material: Alumínio

Acabamento: Preto fosco microtexturizado



### Pole Long

Código: 10129

Temperatura: 2700k

Potência: 5.6W


Lumens: 500 lm

Ângulo de abertura: 120°

Tensão: AC100-240V 50/60 Hz

Grau de proteção: IP 66

Instalação: Espeto / Base

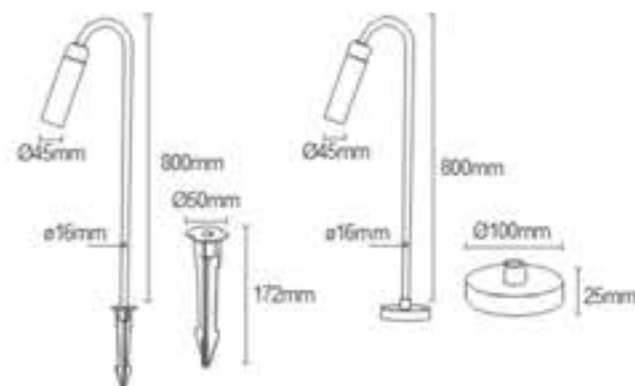

Material: Alumínio


Acabamento: Preto fosco microtexturizado





## Luminárias Box GU10

Código: 80203

Dimensões  
80x80x125mm

Código: 80204

Dimensões  
ø80x125mmAcompanha soquete GU10  
Não acompanha lâmpada.

## Luminárias Box PAR20

Código: 80205

Dimensões  
105x105x150mm

Código: 80206

Dimensões  
ø105x150mmAcompanha soquete PAR20  
Não acompanha lâmpada.

## Mini Embutido para Móveis


Potência	2W
Ângulo de abertura	30°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>80
Fluxo luminoso	96 lm

Código: 80118A - Cor: Branco

Temperatura 3000k

Código: 80119A - Cor: Marrom corten

Temperatura 3000k

Dimensões  
30x30x17mmNicho  
ø28mmFonte inclusa  
30x20x17mm

## Embutido Redondo

Potência	2W
Ângulo de abertura	30°
Tensão	AC100-240V
Grau de proteção	IP 20
IRC	>80
Fluxo luminoso	96 lm

Código: 80120A - Cor: Branco

Temperatura 3000k

Código: 80121A - Cor: Marrom corten

Temperatura 3000k

Dimensões  
ø32x17mmNicho  
ø28mmFonte inclusa  
30x20x17mm

## Spot Led Externo



Código: 30032A - Cor Branco

Temperatura 2700k

Potência 7W

Fluxo luminoso 480 lm

Ângulo de abertura 30°

Tensão AC100-240V

Grau de proteção IP 66

IRC &gt;80

Código: 30033A - Cor Preto

Temperatura 2700k

Potência 7W

Fluxo luminoso 480 lm

Ângulo de abertura 30°

Tensão AC100-240V

Grau de proteção IP 66

IRC &gt;80

Dimensões  
ø50x75xø105mmCanopla: Preto fosco / Branco fosco  
ø105x23mm



## Trilhos

Oferecem flexibilidade e estilo, permitindo personalizar facilmente a iluminação. Ideais para destacar áreas ou objetos específicos, combinam praticidade e design moderno, sendo versáteis para projetos residenciais e comerciais.



### Trilhos

**Trilho 1 metro**

**Código: 30105**

**Cor: Branco**

**Código: 30106**

**Cor: Preto**

**Trilho 2 metros**

**Código: 30107**

**Cor: Branco**

**Código: 30108**

**Cor: Preto**



**Conexão "X"**

**Código: 30115**

**Cor: Branco**

**Código: 30116**

**Cor: Preto**



**Conexão "T"**

**Código: 30113**

**Cor: Branco**

**Código: 30114**

**Cor: Preto**



**Conexão "L"**

**Código: 30111**

**Cor: Branco**

**Código: 30112**

**Cor: Preto**



**Conexão "I"**

**Código: 30109**

**Cor: Branco**

**Código: 30110**

**Cor: Preto**

### Conexões



### Trilhos

**Trilho 1 metro**

**Código: 30010A**

**Cor: Branco**

**Código: 30011A**

**Cor: Preto**

**Trilho 2 metros**

**Código: 30012A**

**Cor: Branco**

**Código: 30013A**

**Cor: Preto**



**Conexão "X"**

**Código: 30017**

**Cor: Branco**

**Código: 30021**

**Cor: Preto**



**Conexão "L"**

**Código: 30015A**

**Cor: Branco**

**Código: 30019A**

**Cor: Preto**



**Conexão "T"**

**Código: 30016**

**Cor: Branco**

**Código: 30020**

**Cor: Preto**



**Conexão "I"**

**Código: 30014A**

**Cor: Branco**

**Código: 30018A**

**Cor: Preto**

### Conexões



### Pendente para Trilhos

**Código: P0027A**

**Cor: Branco**

**Código: P0028A**

**Cor: Preto**



**Dimensões**  
30x40x40mm

**\*Adaptador deverá ser utilizado com os trilhos:**

**30105 - 30010A**

**30106 - 30011A**

**30107 - 30012A**

**30108 - 30013A**





\*Imagens ilustrativas




**Material:** Alumínio


**Acabamento:** Preto fosco

\* **Trilhos de 2m:** Customizados (corte) conforme projeto.


Trilho Magnético Master Sobrepor  
**Código: 30067**

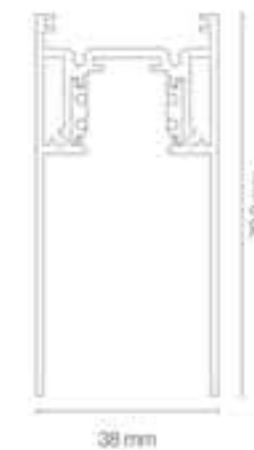

Trilho Magnético Master No Frame  
**Código: 30070**

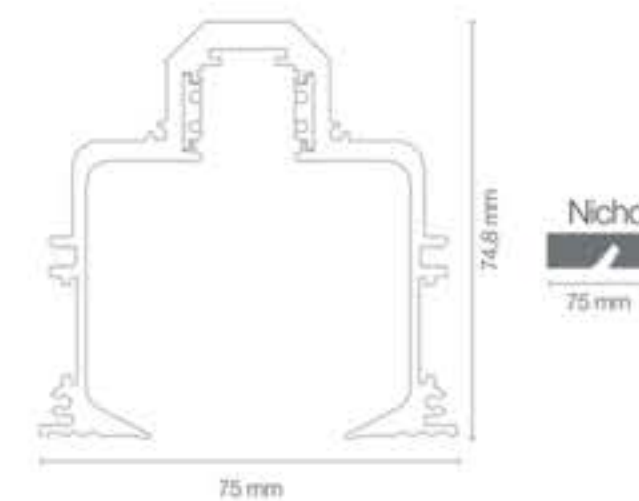

Trilho Magnético Master Embutir  
**Código: 30072**

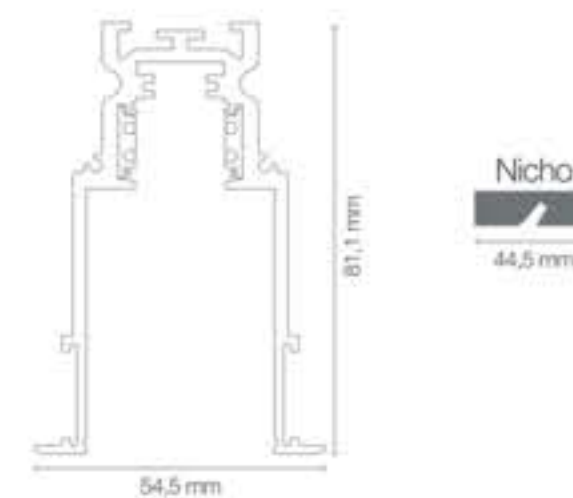




## Fitas LED

Versáteis e práticas, ideais para criar efeitos de iluminação personalizados em qualquer ambiente. Com flexibilidade e fácil instalação, oferecem uma solução moderna e eficiente para destacar detalhes decorativos ou áreas específicas.



Fita LED Direta 11,4W/M

<b>Potência</b>	11,4W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	1700 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	180°
<b>Grau de proteção</b>	IP 66



Rolo  
25 metros



LED / metro  
144/metro

Largura  
16mm

Código: 10077

Tensão AC100-127V

Temperatura 3000k

Código: 10078

Tensão AC200-240V

Temperatura 3000k



Fita LED Direta 11,4W/M

<b>Potência</b>	11,4W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	1700 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	180°
<b>Grau de proteção</b>	IP 66



Rolo  
25 metros



LED / metro  
72/metro

Largura  
16mm

Código: 10079

Tensão AC100-127V

Temperatura 4000k

Código: 10080

Tensão AC200-240V

Temperatura 4000k



Fita LED Direta 11,4W/M

<b>Potência</b>	11,4W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	1700 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	180°
<b>Grau de proteção</b>	IP 66



Rolo  
25 metros



LED / metro  
144/metro

Largura  
16mm

Código: 10081

Tensão AC100-127V

Temperatura 6000k

Código: 10082

Tensão AC200-240V

Temperatura 6000k



Fita LED Direta 6W/M

<b>Potência</b>	6W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	720 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	180°
<b>Grau de proteção</b>	IP 66



Rolo  
25 metros



LED / metro  
72/metro

Largura  
16mm

Código: 10083

Tensão AC100-127V

Temperatura 3000k

Código: 10084

Tensão AC200-240V

Temperatura 3000k



Fita LED Direta 11,4W/M

<b>Potência</b>	11,4W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	1700 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	180°
<b>Grau de proteção</b>	IP 66



Rolo  
25 metros



LED / metro  
72/metro

Largura  
16mm

Código: 10097

Tensão AC100-127V

Temperatura 2700k



Fita LED Direta 6W/M

<b>Potência</b>	6W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	720 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	180°
<b>Grau de proteção</b>	IP 66



Rolo  
25 metros



LED / metro  
72/metro

Largura  
16mm

Código: 10085

Tensão AC100-127V

Temperatura 6000k

Código: 10086

Tensão AC200-240V

Temperatura 6000k

\*Imagens ilustrativas



## Fita LED Direta 10,8W/M

<b>Potência</b>	10,8W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	2600 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	180°
<b>Grau de proteção</b>	IP 65

<b>Código:</b>	10062
<b>Tensão</b>	AC100-127V
<b>Temperatura</b>	

Âmbar

Rolo  
25 metrosLED / metro  
72/metroLargura  
16mm


## Fita LED 12V

<b>Potência</b>	4,8W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	460 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Grau de proteção</b>	IP 20

<b>Código:</b>	10125
<b>Tensão</b>	12V
<b>Temperatura</b>	3000k

Corte da fita 50mm

Requer fonte de 12V Romalux

Largura  
8mmRolo  
5 metrosLED / metro  
60 /metro



## Fita LED 12V

<b>Potência</b>	4,8W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	480 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Grau de proteção</b>	IP 20

<b>Código:</b>	10139
<b>Tensão</b>	12V
<b>Temperatura</b>	4000k

Corte da fita 50mm

Requer fonte de 12V Romalux

Largura  
8mmRolo  
5 metrosLED / metro  
60 /metro



## Fita LED 12V

<b>Potência</b>	4,8W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	460 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Grau de proteção</b>	IP 65

<b>Código:</b>	10136
<b>Tensão</b>	12V
<b>Temperatura</b>	3000k

Corte da fita 50mm

Requer fonte de 12V Romalux

Largura  
8mmRolo  
5 metrosLED / metro  
60 /metro


## Fita LED 12V

<b>Potência</b>	4,8W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	480 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Grau de proteção</b>	IP 65

<b>Código:</b>	10124
<b>Tensão</b>	12V
<b>Temperatura</b>	4000k

Corte da fita 50mm

Requer fonte de 12V Romalux

Largura  
8mmRolo  
5 metrosLED / metro  
60 /metro

## Fita LED 12V

<b>Potência</b>	4,8W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	500 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Grau de proteção</b>	IP 65

<b>Código:</b>	10137
<b>Tensão</b>	12V
<b>Temperatura</b>	6000k

Corte da fita 50mm

Requer fonte de 12V Romalux

Largura  
8mmRolo  
5 metrosLED / metro  
60 /metro

## Fita LED 12V

<b>Potência</b>	4,8W/M
<b>Fluxo luminoso</b>	500 lm/m
<b>Ângulo de abertura</b>	120°
<b>Grau de proteção</b>	IP 20

<b>Código:</b>	10126
<b>Tensão</b>	12V
<b>Temperatura</b>	6000k

Corte da fita 50mm

Requer fonte de 12V Romalux

Largura  
8mmRolo  
5 metrosLED / metro  
60 /metro

## Kit Acessórios

03 Cabos de força

05 Emendas

10 Terminais

15 Presilhas de fixação

\*Kit acompanha cada rolo de 25 metros.

## Corte da Fita Led

Tensão AC100-127V



0,5m 0,5m 1,0m 1,0m

## Kit Plug and Play

\* Vendido separadamente.

Kit 50032 - Próprio para Fitas

10083 / 10084 / 10085 / 10086 / 10077

10078 / 10079 / 10080 / 10081 / 10082

Cabos de força 02 un Emendas 02 un Terminais 02 un Presilhas 05 un





## Luminárias

As luminárias são essenciais para qualquer ambiente, combinando funcionalidade e estilo.

Disponíveis em diversos designs e tipos de instalação, elas proporcionam iluminação eficiente e podem complementar a decoração, criando ambientes acolhedores e bem iluminados.



By Waldir Junior



## Mini Spot Angle

<b>Potência</b>	2W	<b>Código: 80207 - Cor: Branco</b>
<b>Temperatura</b>	2700K	<b>Código: 80208 - Cor: Preto</b>
<b>Lumens</b>	80 lm	<b>Material:</b> Alumínio
<b>Ângulo de abertura</b>	30°	<b>Acabamento:</b> Branco fosco
<b>Tensão</b>	AC100-240V 50/60 Hz	<b>Acabamento:</b> Preto fosco
<b>Grau de proteção</b>	IP 20	



By Waldir Junior



## Mini Spot Angle

<b>Potência</b>	2W	<b>Código: 80210 - Cor: Branco</b>
<b>Temperatura</b>	2700K	<b>Código: 80212 - Cor: Preto</b>
<b>Lumens</b>	80 lm	<b>Material:</b> Alumínio
<b>Ângulo de abertura</b>	15°	<b>Acabamento:</b> Branco fosco
<b>Tensão</b>	AC100-240V 50/60 Hz	<b>Acabamento:</b> Preto fosco
<b>Grau de proteção</b>	IP 20	



By Waldir Junior

## Small Embutir

<b>Código: 80197</b>	<b>Código: 80198</b>
<b>Potência</b> 3W	<b>Potência</b> 5W
<b>Temperatura</b> 2700K	<b>Temperatura</b> 2700K
<b>Lumens</b> 240 lm	<b>Lumens</b> 400 lm
<b>Ângulo de abertura</b> 24°	<b>Ângulo de abertura</b> 24°
<b>Tensão</b> AC100-240V 50/60 Hz	<b>Tensão</b> AC100-240V 50/60 Hz
<b>Grau de proteção</b> IP 20	<b>Grau de proteção</b> IP 20
<b>Material:</b> Alumínio	
<b>Acabamento:</b> Branco fosco	

Instalação:  
Acompanha Driver

By Waldir Junior

## Mini Spot Embutir

<b>Código: C0028 - Cor: Branco</b>
<b>Código: C0029 - Cor: Preto</b>
<b>Material:</b> Aço inoxidável
<b>Acabamento:</b> Branco fosco
<b>Acabamento:</b> Preto fosco



Ø50x60x40mm

Acessório para as Luminárias Spot Angle (80207 / 80208 / 80210 / 80212)

\*Imagens ilustrativas



## Small Spot Angle

<b>Potência</b>	5W
<b>Temperatura</b>	2700K
<b>Lumens</b>	160 a 200 lm
<b>Ângulo</b>	27° a 60° (ajustável)
<b>Tensão</b>	AC100-240V 50/60 Hz
<b>Grau de proteção</b>	IP 20

Código: 80202 - Cor: Branco  
 Código: 80200 - Cor: Preto  
 Material: Alumínio  
 Acabamento: Branco fosco  
 Acabamento: Preto fosco



## Small Spot Angle Externo

<b>Potência</b>	5W
<b>Temperatura</b>	2700K
<b>Lumens</b>	350 lm
<b>Ângulo de abertura</b>	25°
<b>Tensão</b>	AC100-240V 50/60 Hz
<b>Grau de proteção</b>	IP 67

Código: 80227 - Cor: Branco  
 Código: 80228 - Cor: Preto  
 Material: Alumínio  
 Acabamento: Branco fosco  
 Acabamento: Preto fosco



## Small Sobrepur Angle

Código: 80199 - cor: Preto	Material: Alumínio
Código: 80209 - Branco	Acabamento: Branco fosco
<b>Potência</b>	5W
<b>Temperatura</b>	2700K
<b>Lumens</b>	160 a 200 lm
<b>Ângulo</b>	27° a 60° (ajustável)
<b>Tensão</b>	AC100-240V 50/60 Hz
<b>Grau de proteção</b>	IP 20



## Small Sobrepur Angle Externo

Código: 80226 - cor: Preto	Material: Alumínio
Código: 80225 - Branco	Acabamento: Branco fosco
<b>Potência</b>	5W
<b>Temperatura</b>	2700K
<b>Lumens</b>	350 lm
<b>Ângulo</b>	25°
<b>Tensão</b>	AC100-240V 50/60 Hz
<b>Grau de proteção</b>	IP 67



\*Imagens ilustrativas

## Highline




### Suporte

**Código:** 10145

**Material:** Alumínio

**Acabamento:** Preto Fosco



### Bandagem

**Código:** 10146

**Acabamento:** Cromado escuro

Comprimento máximo 20 metros



Produto vendido customizado conforme projeto.

O produto é vendido somente com as fitas de led e drivers Romalux.

Luminárias Dimerizáveis com Dimmer Touch conforme página 54.







# AUTRE



 Autre Iluminação, R. Evaldo Carlos Basch, 158  
Sala 803 - Centro, Palhoça - SC, 88130-170

 (48) 3374-7607

 (48) 9997-5395